Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Cabinato, 10t Chassis/Body

ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM[1)]	GCM[2)]
10000 kg	10000 kg
Max. front 4000 kg	
Max. rear 7200 kg	

005F3802DAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi retrovisori principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2130 mm.; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Staffe specchi, carrozzeria 2,50-2,60 m; Specchio visione anteriore; Videocamera posteriore.

Optional

02576 Day Cab estesa
02106 cabina con cuccette
01173 Sospensioni meccaniche cabina
01605 Sospensioni meccaniche della cabina rinforzate
09983 Fendinebbia
09984 Fendinebbia e luci per curve
06629 Due fari di emergenza
02083 Due fari rotanti a LED
07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
00915 Senza vetro lat./con vetro post. singolo
09101 Vetro colorato verde, riscaldato
09283 Staffe specchi, carrozzeria 2,40-2,50 m

AERODINAMICA

Optional

09286 Spoiler per tetto predisposto
06776 Spoiler per tetto regolabile
07109 Spoiler per tetto regolabile alto (set)
07092 Spoiler per tetto regolabile basso (set)
09287 Predisp. fenders laterali
07112 Fender laterali lunghi (set)

COLORI

; Pannello fari e paraurti: Stone Grey; Gradini cabina e parafango Stone Grey; Colore telaio grigio..

Optional

06485 Pannello fari e paraurti: colore cabina
01109 Gradini cabina e parafango in colore cabina
04674 Pannelli carrozzeria standard bianchi
16153 Colori di cabina e telaio

ABITACOLO CABINA

Guida a sinistra (LHD); Piantone sterzo a regolazione manuale; Sedile conducente: con sospensione pneumatica; Sedile passeggero: fisso, velluto; Vano nel tunnel motore.

Optional

09271 Volante, pelle, colore nero
03516 Piantone sterzo a regolazione pneumatica
00967 Cinture di sicurezza rosse
16158 Tipi di sedile
04346 Lettino inferiore, altezza normale
03703 Riscaldatore ausiliario cabina Air Top 2000
04246 Botola tetto, comando manuale
04258 Botola tetto, comando elettrico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Connettore FMS, predisposizione; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Impianto audio, marchi e tipi

SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Assistenza alla partenza.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza
07414 Avvertenza retromarcia con volume automatico
16156 Pacchetti EC-ADR

SOSPENSIONI E ASSALI

Assale anteriore di tipo 45N. Sospensioni a balestra paraboliche con ammortizzatori e stabilizzatori. Carico massimo 4,0 tonnellate.; Assale motore posteriore tipo SR8.14 a riduzione singola con sospensioni a balestra paraboliche, compresi ammortizzatori e stabilizzatore. Carico max. 7,20 t..

Optional

00871 Post: 7,20 t, sosp. pneumatiche, SR8.14
01372 Molle pneumatiche posteriori

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 245/70R17.5; Assali motore posteriori: 245/70R17.5; Goodyear; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

06764 Anelli di protezione cerchi neri
16152 Marchi e tipi di pneumatici

CATENA CINEMATICA

Motore PX-5, motore diesel 4 cilindri, 4,5 litri. Potenza 139 kW (189 CV) a 2300 giri/min. Coppia massima 745 Nm a 1200-1700 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Cambio automatico PowerLine, 8 marce; Rapporto del cambio 4,89-0,64; Rapporto al ponte 3.31.

Optional

08827 Cambio manuale, 6 marce
01879 Rapporto al ponte 3.73
02800 Rapporto assale posteriore 4,10
02843 Bloccaggio del differenziale meccanico

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico.

Optional

06195 Comando freno stazion. con posizione di controllo
09524 Freno di stazionamento con avvertenza vocale
09525 Com. freno staz. con pos. controllo e avv. vocale

TELAIO

Passo 3,55 m/sbalzo posteriore 1,98 m; Altezza longherone 210 mm; Unità EAS lato dx, scarico dx rivolto indietro; Scatola batteria SX, senza supp. ruota di scorta; Serbatoio del carburante in plastica da 110 l; Serbatoio dell'AdBlue® da 30 l, lato dx del telaio; Paraspruzzi.

Optional

01623 Barra paraincastro posteriore
03323 Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

Optional

06779 Traversa D85-Dc70-V25, senza giunto, montata
06657 Trav. D85-Dc70-V25, giunto D85 B, montati
04661 Valore D della traversa D = 8,5

005F3802DAAA - 202545A - 10-07-2025

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicazione telaio; Schema fori di collegamento standard carrozzeria.

Optional

00126 Collegamento carrozzeria BAM 1, consolle tipo B
02357 Carrozzeria cassone
03562 Aerobody
02650 Lunghezza carrozzeria 6810 mm
06463 Lunghezza carrozzeria 7100 mm
01027 Lunghezza carrozzeria 7300 mm
04621 Larghezza carrozzeria 2540 mm
01403 Pannelli laterali in legno compensato GRP
00067 Contrassegni sagome
01455 Fondo cassone 24 mm
02702 Fondo cassone standard
02717 Listelli battitacco allum. ant.-lat., 228 mm
02738 Lis. battit. legno comp. ant 1200 mm, lat. 300 mm
04297 Singolo, port. lat. incern. su parte post. lato dx
06464 Sponda montacarichi 1,5 t

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 80 A, batterie 2x 125 Ah..

Optional

01897 Alternatore 100 A
08797 Batterie 2x175Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 10000 kg; MTC tecnica relativa a trasmissione uguale a MTT.

Optional

00728 MTC max 20000 kg relativa a trasmissione
03700 MTC tecnica relativa a trasmissione = MTT+3500 kg

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Separatore di umidità, non riscaldato; Presa d'aria inferiore.

Optional

01282 Clima moderato
04767 Separatore di umidità, riscaldato
04482 Presa d'aria in alto dietro alla cabina

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi standard.

Optional

06491 Serie di attrezzi Europa Orientale

005F3802DAAA - 202545A - 10-07-2025

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Cabinato, 10t Chassis/Body

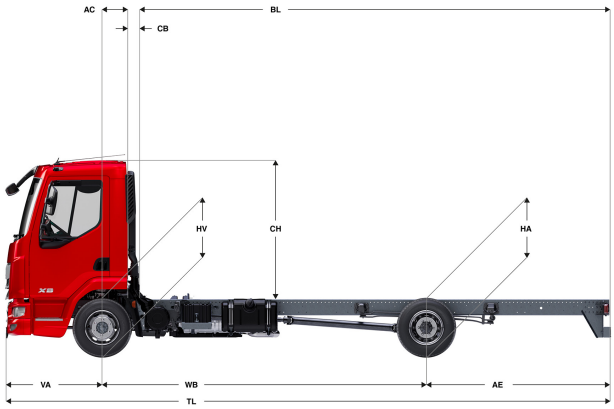



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,55	1,98	2540	1133	3673	1460	6067	6327	0,33	0,22	1,84	4,38	5,72	6,82	0,97	0,97	11,75	13,13
	3,90	2,23	2542	1143	3685	1458	6057	6315	0,33	0,22	1,84	4,92	6,38	7,42	0,97	0,97	12,60	14,00
	4,30	2,43	2530	1138	3669	1470	6062	6331	0,33	0,22	1,84	5,52	7,13	8,02	0,97	0,97	13,58	15,00
	4,65	2,75	2533	1158	3690	1467	6042	6310	0,33	0,22	1,84	6,05	7,81	8,69	0,97	0,97	14,44	15,87
	5,00	2,46	2556	1131	3687	1444	6069	6313	0,33	0,22	1,84	6,63	8,51	8,75	0,97	0,99	15,30	16,74
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	3,55	1,98	2677	1112	3790	1323	6088	6210	0,73	0,20	1,87	3,74	5,11	6,82	0,97	0,96	11,75	13,13
	3,90	2,23	2689	1136	3824	1311	6064	6176	0,73	0,20	1,87	4,30	5,80	7,42	0,97	0,96	12,60	14,00
	4,30	2,43	2663	1120	3783	1337	6080	6217	0,73	0,20	1,87	4,90	6,55	8,02	0,97	0,96	13,58	15,00
	4,65	2,75	2672	1148	3819	1328	6052	6181	0,73	0,20	1,87	5,46	7,25	8,69	0,97	0,96	14,44	15,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,29	HV[13]: 0,92	HV[14]: 0,88	RB: 0,86	SB: 1,75	TB[15]: 2,33

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 99 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.
6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.
7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.
8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).
9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
10) Altezza da carico sull' assale motore.
11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

005F3802DAAA - 202545A - 10-07-2025