

Specification sheet

XF 310

FT 4X2 Trattore, Electric



ENGINES

- XF BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)
- XF BEVNewGen 270 rnal (mbusti / No hp listing)
- XF BEVNewGen 310 rnal (mbusti / No hp listing)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

- 42000 kg
-
-
-

005GG200AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Sleeper Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO₂. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. L'abitacolo è estremamente confortevole per guida, abitabilità e riposo, grazie alla spaziosità e al layout pratico. Lunghezza cabina: 2360 mm; larghezza cabina: 2500 mm.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; Specchio visione anteriore.

Optional

06244	Sleeper High Cab	00949	Skylight LED; aux. Luci LED tetto cabina, predispos.
02889	Versione parte anter. telaio: senza piastra inf.	01925	Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
02952	Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero	01891	Luci lampeggianti davanti alla cabina, predispos.
07586	Versione parte anter. telaio: robusta	06629	Due fari di emergenza
03358	Parasole esterno	03232	Parabrezza con foglio di controllo solare
06790	Scaletta in alluminio in 1 pezzo	03317	Lunotto posteriore: vetro doppio
06791	Scaletta in alluminio in 2 pezzi	07343	Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
03922	Fendinebbia	01550	Specchio visione anteriore assente
00936	Luci ausiliarie LED sul tetto cabina, predisposiz.	01362	Sistema di visione digitale DAF
01836	Skylight LED	01913	DAF Corner View

AERODINAMICA

Optional

00010	Defl. tetto regol. corto per Sleeper High Cab	04906	Fender laterali, un lato incernierato
00118	Deflettore tetto regolabile per Sleeper Cab	03074	Fender laterali, entrambi i lati incernierati
00021	Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab		

COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina: Luxury; Finiture cruscotto: Vision; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile del conducente senza braccioli; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto; Vano portaoggetti centrale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Riscaldatore ausiliario cabina (acqua).

Optional

07310	Volante, nero	04070	Due cassette
02355	Volante, pelle	03954	Frigorifero
02146	Finiture cruscotto: Plateau	04050	Frigorifero e cassetto
02353	Decorazione interna della cabina: Argenta	04069	Due frigoriferi
02350	Decorazione interna della cabina: Natura	02854	Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
07733	Sedile conducente: Luxury Air	01775	Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
07736	Sedile conducente: Super Air	01177	Portabagagli
07737	Sedile del conducente: Xtra Leather Air	01066	lettino superiore
03948	Cassetto singolo	06970	Controllo climatizzazione cabina automatico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681	Preparazione per Maut	16155	Impianto audio, marchi e tipi
03470	Infotainment con DAF Truck Nav. e predispos. tablet.	06991	Regolatore di velocità predittivo
03684	Infotainment con DAF Truck Navigation	06992	Predictive Cruise Control lite

SICUREZZA E PROTEZIONE

Rilevamento della sonnolenza DAF; Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	03628	DAF drowsiness & distraction detection
--------------	---	--------------	--

SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, paraboliche, 163N; Carico ponte posteriore 13,00 t; Post.: sospensioni pneumatiche, SR1344; Senza dispositivo di sollevamento.

Optional

06257	Carico assale anteriore 9,00 t	08191	Monitoraggio carico assale
04647	Molle anteriori pneumatiche		

RUOTE E PNEUMATICI

Assali motore posteriori: 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/80R22.5GO EQMDU 156/154 M Traction ABA 3P.

Optional

16152	Marchi e tipi di pneumatici
--------------	-----------------------------

CATENA CINEMATICA

Motore elettrico tipo EX-D2; 310 kW; Carica CC da 150 kW; Veicolo elettrico a batteria; Rapporto assale posteriore 2,38; ASR.

Optional

01686	270 kW	01756	Carica CC da 325 kW
01692	350 kW	03677	Ricarica: CC 325 kW + CA 22 kW
01749	Ricarica: CC 150 kW + CA 22 kW	02843	Bloccaggio del differenziale meccanico

IMPIANTO FRENANTE

Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto pneumatico a doppio circuito con comando elettronico (EBS). Compressore pneumatico raffreddato ad acqua ad azionamento elettrico con deumidificatore ad aria calda automatico..

Optional

04901	Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore
--------------	---

TELAIO

Passo 3,90 m / sbalzo posteriore 0,99 m; Altezza longherone 260 mm; Posizione standard dei componenti; 4 gruppi batterie HV; Gruppo batterie HV lato sinistro, posizioni 1 e 2; Gruppo batterie HV lato destro, posizione 1; Barra parantincastro anteriore (FUP); Passerella con gradino; Parafanghi posteriori; Paraspruzzi; Lampada di lavoro a LED.

Optional

- | | |
|--|--|
| 01697 3 gruppi batterie HV | 01785 Gruppo batterie HV lato destro, posizione 2 |
| 01701 5 gruppi batterie HV | |
| 01634 Gruppo batterie HV lato sinistro, posizione 1 | 01791 Gruppo batterie HV lato destro, posizioni 1 e 2 |
| 01635 Gruppo batterie HV lato sinistro, posizione 2 | 16157 Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni |

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

JOST JSK37C, ghisa, 150+40mm; Collegamento pneumatico rimorchio tipo a paletta; Collegamento elettrico 24V / 2x7 spine.

Optional

- | | |
|------------------------------------|---|
| 03178 Gancio traino D = 4.3 | 16151 Marchi e altezze delle ralle |
| 04359 Rampe di carico | |

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Optional

- | | |
|--|--|
| 02811 Connettore sponda montacarichi Anderson | 02812 Connettore sponda montacarichi REMA |
|--|--|

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

- | | |
|---|---|
| 01809 Presa E-PTO 650 V CC < 25 kW | 04320 Presa E-PTO 650 V CC < 90 kW |
|---|---|

ALIMENTAZIONE A 24 V

Batterie 2x 175 Ah..

Optional

- | | |
|---|--------------------------------|
| 07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C | 06440 Batterie 2x230 Ah |
|---|--------------------------------|

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 20500 kg; MTC max. 42000 kg relativa a trasmissione.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Optional

- | |
|--|
| 02260 Isolamento extra della cabina |
|--|

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

La garanzia standard copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° anno e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi minima.

Optional

- | |
|-----------------------------------|
| 07569 Cric di sollevamento |
|-----------------------------------|

PACCHETTI DI OPTIONAL


Optional

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 17448 Pacchetto Safety NGD | 17595 Pacchetto Executive XD/XF |
|-----------------------------------|--|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 310

FT 4X2 Trattore, Electric

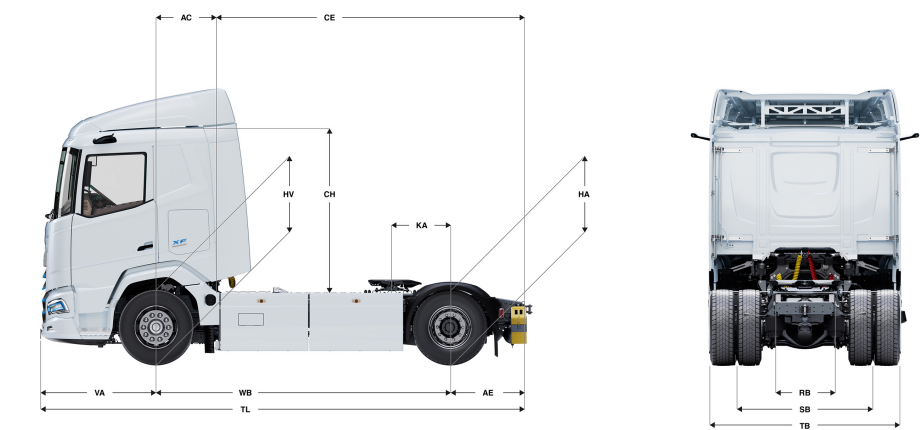

SLEEPER CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6447	3576	10023	1553	8424	7977	0,83	4,06	2,23	0,77	6,42	1,00	0,98	13,76	15,15
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	0,99	6477	3576	10053	1523	8424	7947	0,83	4,06	2,71	0,77	6,42	1,00	0,98	13,76	15,15

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,98	HV ¹²⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 3 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB.

6) Calcola KA personalizzato con TOPEC.

7) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

8) Altezza da carico sull' assale motore.

9) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

10) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

11) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

12) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

13) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.