Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Cabinato, Low Deck



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
18000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

005F0101BAAA - 202501L - 19-09-2024

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO2. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. Lunghezza cabina: 2030 mm; larghezza cabina: 2500 mm. Numero di gradini di accesso alla cabina: 2.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab
06244 Sleeper High Cab
02952 Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero
07586 Versione parte anter. telaio: robusta
01226 Sospensioni pneumatiche cabina
03358 Parasole esterno
03922 Fendinebbia
00936 Luci ausiliarie LED sul tetto cabina, predisposiz.
01836 Skylight LED
00949 Skylight LED; aux. Luci LED tetto cabina, predisp.
01925 Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
01891 Luci lampeggianti davanti alla cabina, predisp.
06629 Due fari di emergenza
03232 Parabrezza con foglio di controllo solare
03317 Lunotto posteriore: vetro doppio
07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
01362 Sistema di visione digitale DAF

AERODINAMICA

Optional

00008 Defl. tetto regol. corto per Sleeper High Cab
01538 Defl. tetto reg. lungo alto >4m(!) Sleeper Hight
02662 Defl. tetto regol. lungo medio XD Sleeper High Cab
00082 Deflettore tetto regolabile per Day Cab
00097 Deflettore tetto regolabile per Sleeper Cab
00020 Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab

COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina: Luxury; Finiture cruscotto: Vision; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto non fornito; Vano portaoggetti centrale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Senza riscaldatore ausiliario cabina.

Optional

02354 Volante con dettagli argentati
02355 Volante, pelle
02353 Decorazione interna della cabina: Argenta
02350 Decorazione interna della cabina: Natura
07733 Sedile conducente: Luxury Air
07736 Sedile conducente: Super Air
07737 Sedile del conducente: Xtra Leather Air
09541 Sedile del conducente con bracciolo
01740 Bracciolo su entrambi i lati sedile conducente
02117 Terzo sedile
02837 Tavolino cruscotto
03948 Cassetto singolo
03954 Frigorifero
02838 Materasso in gommapiuma per cuccetta inferiore
02854 Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
01775 Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
06970 Controllo climatizzazione cabina automatico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C versione G2V2; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altoparlanti Luxury; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Preparazione per Maut
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, predisposiz.
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06991 Regolatore di velocità predittivo
06992 Predictive Cruise Control lite

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base; No pacchetti EC-ADR; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza
00795 Norme di sicurezza EC ADR

SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, sosp. pneumatica, 161N; Carico ponte posteriore 11,50 t; Post.: sospensioni pneumatiche, SR1344; Senza dispositivo di sollevamento.

Optional

04588 Ponte posteriore SR1347
08191 Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali motore posteriori: 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Marchi e tipi di pneumatici

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri, 10,8 litri. Potenza 220 kW (299 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 1450 Nm a 900-1400 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Carburante Eco; TraXon a 12 marce 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Rapporto del cambio 12,92-0,77; Rapporto assale posteriore 2,71.

Optional

07110 Prestazioni Eco
02313 Cambio a presa diretta
01514 Urge-to-move
07101 Trasporto standard, versione Lite
09637 Trasporto di liquidi
08371 Long Combination Vehicle (LCV)
09638 Applicazioni fuoristrada
01498 Applicazioni fuori strada con funzione Rock-free
02843 Bloccaggio del differenziale meccanico

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto pneumatico a circuito doppio con controllo elettronico (EBS). Compressore pneumatico raffreddato ad acqua ad azionamento tramite motore con deumidificatore ad aria calda automatico..

Optional

09921 Freno motore MX
02715 freno di rallentamento integrato ZF
01572 Freno di stazionamento a comando elettropneumatico
01497 Freno stazionam. pneumatico con avvertenza vocale

005F0101BAAA - 202501L - 19-09-2024

TELAIO

Passo 4,90 m / sbalzo posteriore 2,35 m; Altezza longherone 260 mm; Posizione standard dei componenti; Serb. carb. 450L all. SX, alt. 505 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l lato sx del telaio; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspruzzi.

Optional

16157 Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni
07071 Supporto ruota di scorta lato destro
03323 Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

Optional

04659 Cavo EBS rimorchio

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicazione telaio.

Optional

09421 Cablaggio di riserva aggiuntivo
08121 Applicazione sponda montacarichi

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 110 A, batterie 2x 140 Ah..

Optional

04492 Alternatore 130 A
08775 Alternatore 150 A
08797 Batterie 2x175Ah
07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C
06440 Batterie 2x230 Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 19500 kg; MTC max 38000 kg classe 2 relativa a trasmissione.

Optional

00209 MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione
03673 MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione
03675 MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria anteriore.

Optional

08400 ModalitÃá silenziosa
02260 Isolamento extra della cabina
03648 Presa d'aria ciclonica in alto
06614 Scudo contro il sollevamento della polvere

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Warranty Plus - Trasmissione, copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 500.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional

08311 Intervallo di manutenzione esteso

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi minima.

Optional

07569 Cric di sollevamento

PACCHETTI DI OPTIONAL

Optional

17448 Pacchetto Safety NGD
10278 Pacchetto Efficiency Plus XD
17595 Pacchetto Executive XD/XF

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

005F0101BAAA - 202501L - 19-09-2024

XD 300

FA 4X2 Cabinato, Low Deck

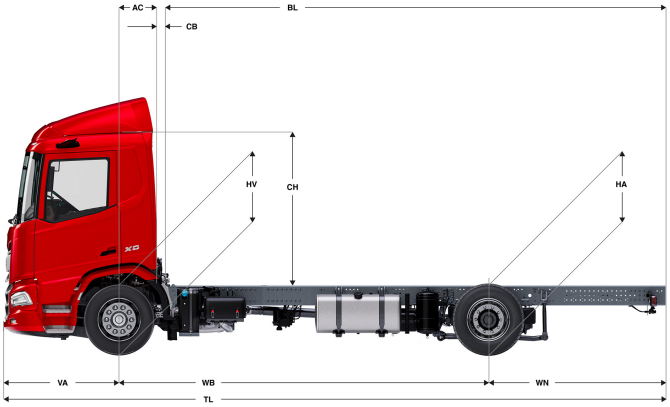

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
DAY CAB	4,90	2,35	4881	2107	6988	2619	9393	11012	0,50	0,07	2,06	6,53	6,53	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	4923	2247	7170	2577	9253	10830	0,50	0,07	2,06	7,31	7,31	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	4928	2301	7229	2572	9199	10771	0,50	0,07	2,06	7,78	7,78	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	4930	2364	7293	2570	9136	10707	0,50	0,07	2,06	8,38	8,38	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,90	2,35	4987	2109	7096	2513	9391	10904	0,83	0,07	2,06	5,94	5,94	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5029	2249	7278	2471	9251	10722	0,83	0,07	2,06	6,73	6,73	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5035	2302	7337	2465	9198	10663	0,83	0,07	2,06	7,20	7,20	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5037	2365	7401	2463	9135	10599	0,83	0,07	2,06	7,81	7,81	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SLEEPER HIGH CAB	4,90	2,35	5017	2108	7125	2483	9392	10875	0,83	0,07	2,54	5,95	5,95	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5059	2248	7308	2441	9252	10692	0,83	0,07	2,54	6,76	6,76	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5065	2302	7367	2435	9198	10633	0,83	0,07	2,54	7,21	7,21	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5067	2364	7431	2433	9136	10569	0,83	0,07	2,54	7,84	7,84	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV[13]: 0,89	HV[14]: 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[15]: 2,48

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 405 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.
6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.
7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.
8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).
9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
10) Altezza da carico sull' assale motore.
11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

005F0101BAAA - 202501L - 19-09-2024