

Specification sheet

CF 300

FA 4X2 Cabinato



ENGINES

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

40000 kg

005F7701AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio galvanizzato, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2300 mm.; Luci diurne a LED; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Specchio visione anteriore.

Optional

02106	cabina con cuccette	09983	Fendinebbia
01137	Space Cab	09984	Fendinebbia e luci per curve
01226	Sospensioni pneumatiche cabina	06593	Skylight
01174	Aletta parasole esterna verde trasparente	06628	Un faro di emergenza sul lato passeggero
00847	Trombe pneumatiche, 1 serie	06627	Un faro di emergenza sul lato conducente
09006	Trombe pneumatiche, 2 serie	06629	Due fari di emergenza
08020	LED fari		

AERODINAMICA

Optional

06776	Spoiler per tetto regolabile	04906	Fender laterali
-------	------------------------------	-------	-----------------

COLORI

Colore cabina H3279 bianco brillante; Pannello fari e paraurti: Brilliant White; Colore telaio grigio..

Optional

06485	Pannello fari e paraurti: colore cabina	09933	Pannello fari e paraurti: Stone Grey
-------	---	-------	--------------------------------------

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina Dark Sand; Decorazione abitacolo cabina Black Rock; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile passeggero: versione base; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Filtro antipolline; Botola tetto con vetro, comando manuale.

Optional

09271	Volante, pelle, colore nero	07746	Sedile del secondo conducente: Super Air
07240	Volante, pelle, Exclusive	07748	Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
07152	Colore finiture interne della cabina 'Exclusive'	00967	Cinture di sicurezza rosse
07592	Decorazione abitacolo Argenta	02117	Terzo sedile
07591	Decorazione abitacolo Rustica	06539	Frigorifero
07733	Sedile conducente: Luxury Air	06783	Cuccetta inferiore, materasso in gommapiuma
07736	Sedile conducente: Super Air	06784	Materasso lettino inferiore Xtra Comfort
07737	Sedile del conducente: Xtra Leather Air	06676	Luci PL nel soffitto della cabina
07741	Sedile passeggero: Comfort Air	06970	Controllo climatizzazione cabina automatico
07743	Sedile passeggero: Luxury Air		

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C; Imp. limit. vel. 85 km/h; disatt. mod. Eco 90 km/h; Antenne: radio, 2x cellulari, GNSS; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

Optional

09681	Preparazione per Maut	07261	TruckPhone
08450	Impianto Luxury con 6 altoparlanti	06991	Regolatore di velocità predittivo
07117	Autoradio/lettore USB, 2 altoparlanti	06992	Predictive Cruise Control lite

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	09827	Impianto videocamera laterale
09828	Telecamere frontale		

SOSPENSIONI E ASSALI

Carico assale anteriore 8,00 t; Post.: 13,00 t, sospensioni pneumatiche, SR1344.

Optional

06257	Carico assale anteriore 9,00 t	04588	Ponte posteriore SR1347
04647	Molle anteriori pneumatiche	01603	Molle posteriori paraboliche
04057	Ponte posteriore HR1356	08191	Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/70R22,5; Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Ruote a disco in acciaio, argento; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

16152	Marchi e tipi di pneumatici
-------	-----------------------------

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri, 10,8 litri. Potenza 220 kW (299 CV) a 1675 giri/min. Coppia massima 1350 Nm a 900-1400 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Arresto automatico del motore, 5 minuti; Cambio automatizzato, TraXon, 12 marce; Rapporto del cambio 12,92-0,77; Rapporto al ponte 4.11.

Optional

04393	Cambio manuale, 9 marce	09889	Cambio automatico, 6 marce
04523	Cambio manuale, 16 marce		

IMPIANTO FRENANTE

Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto aria a doppio circuito con comando elettronico (EBS). Compressore aria a doppio cilindro con essiccatore riscaldato e modalità economica..

Optional

09921	Freno motore MX	04901	Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore
02715	freno di rallentamento integrato ZF		

TELAIO

Passo 5,10 m / sbalzo posteriore 1,90 m; Altezza longherone 310 mm; Posizione standard dei componenti; Tubo di scarico orizzontale, basso; Serbatoio carburante allum. 340 l, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l lato sx del telaio; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspruzzi.

Optional

02393	Altezza longherone 260 mm	07071	Supporto ruota di scorta lato destro
06611	Tubo di scarico verticale, alto	03323	Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa posteriore.

Optional

08026	Giunto per il rimorchio Rockinger D=13,0	07029	Valore D traversa D = 13,7
08027	Giunto per il rimorchio Rockinger D=20,0	07032	Valore D traversa D = 20

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicaz. parte anteriore cabina.

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alternatore 80 A, batterie 2x 140 Ah..

Optional

06460	Alternatore 120 A	07671	Batterie 2x210 Ah AGM tipo C
08775	Alternatore 150 A		
08797	Batterie 2x175Ah	06440	Batterie 2x230 Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 20500 kg; MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione.

Optional

04330 MTC max 27000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria sul tetto cabina.

Optional

08400	Modalit� silenziosa	09961	Presa d'aria con prefiltro ciclone retro cabina
-------	---------------------	-------	---

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Garanzia Extra - Catena cinematica, copre tutto il veicolo per 1 anno (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 300.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional


08311 Intervallo di manutenzione esteso



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FA 4X2 Cabinato

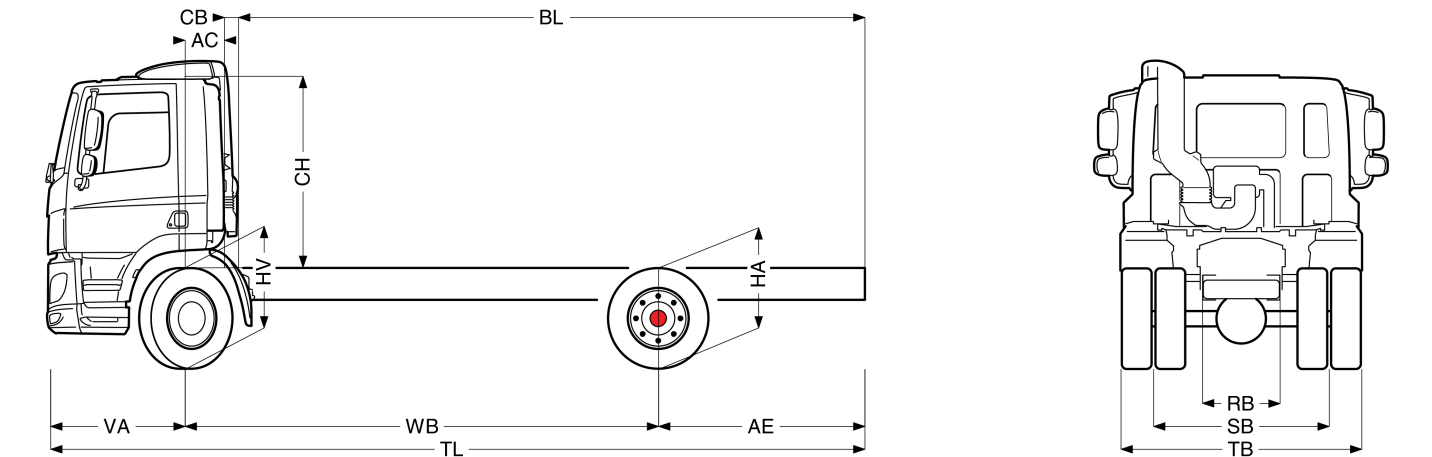

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	1,30	4692	1769	6460	3308	10231	11540	0,39	0,18	1,99	4,29	5,60	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,30	4703	1796	6499	3297	10204	11501	0,39	0,18	1,99	4,57	5,96	6,67	0,97	0,95	14,01	15,37
	4,20	1,80	4864	1945	6809	4136	10055	11191	0,39	0,18	1,94	4,16	6,40	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87
	4,50	1,60	4814	1900	6714	3186	10100	11287	0,39	0,18	1,99	5,33	6,91	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69
	4,70	1,70	4678	1876	6554	3322	10124	11446	0,39	0,18	1,99	5,53	7,17	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22
	4,90	1,80	4675	1895	6570	3325	10105	11430	0,39	0,18	1,99	5,82	7,52	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75
	5,10	1,90	4691	1938	6629	3309	10062	11371	0,39	0,18	1,94	6,10	7,88	8,37	1,02	1,00	16,87	18,28
	5,40	2,05	4689	1967	6656	3311	10033	11344	0,39	0,18	1,94	6,51	8,40	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,30	4695	2008	6703	3305	9992	11297	0,39	0,18	1,94	6,93	8,94	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
	6,10	2,55	4715	2067	6783	3285	9933	11217	0,39	0,18	1,94	7,49	9,66	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92
6,60	2,85	4779	2216	6995	3221	9784	11005	0,39	0,18	1,94	8,21	10,58	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24	
6,90	3,00	4785	2247	7032	3215	9753	10968	0,39	0,18	1,94	8,63	11,11	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4734	1782	6517	3266	10218	11483	0,82	0,16	1,99	3,48	4,80	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,30	4746	1809	6555	3254	10191	11445	0,82	0,16	1,99	3,77	5,16	6,67	0,97	0,95	14,01	15,37
	4,20	1,80	4913	1957	6870	4087	10043	11130	0,82	0,16	1,94	3,36	5,62	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87
	4,50	1,60	4854	1911	6766	3146	10089	11234	0,82	0,16	1,99	4,52	6,12	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69
	4,70	1,70	4724	1887	6610	3276	10113	11390	0,82	0,16	1,99	4,74	6,38	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22
	4,90	1,80	4721	1906	6626	3279	10094	11374	0,82	0,16	1,99	5,02	6,73	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75
	5,10	1,90	4737	1948	6685	3263	10052	11315	0,82	0,16	1,94	5,30	7,10	8,37	1,02	1,00	16,87	18,28
	5,40	2,05	4736	1976	6712	3264	10024	11288	0,82	0,16	1,94	5,73	7,63	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,30	4742	2017	6759	3258	9983	11241	0,82	0,16	1,94	6,14	8,15	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
6,10	2,55	4763	2076	6839	3237	9924	11161	0,82	0,16	1,94	6,71	8,88	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92	
6,60	2,85	4827	2224	7051	3173	9776	10949	0,82	0,16	1,94	7,43	9,82	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24	
6,90	3,00	4834	2255	7089	3166	9745	10911	0,82	0,16	1,94	7,84	10,36	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04	
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,30	4845	1784	6629	3155	10216	11371	0,82	0,16	2,67	3,54	4,87	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,30	4857	1810	6667	3143	10190	11333	0,82	0,16	2,67	3,82	5,23	6,67	0,97	0,95	14,01	15,37
	4,20	1,80	5024	1959	6982	3976	10041	11018	0,82	0,16	2,62	3,42	5,69	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87
	4,50	1,60	4965	1912	6878	3035	10088	11122	0,82	0,16	2,67	4,59	6,20	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69
	4,70	1,70	4834	1888	6723	3166	10112	11277	0,82	0,16	2,67	4,81	6,47	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22
	4,90	1,80	4831	1907	6738	3169	10093	11262	0,82	0,16	2,67	5,08	6,81	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75
	5,10	1,90	4848	1949	6797	3152	10051	11203	0,82	0,16	2,62	5,38	7,18	8,37	1,02	1,00	16,87	18,28
	5,40	2,05	4847	1977	6824	3153	10023	11176	0,82	0,16	2,62	5,80	7,72	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,30	4853	2019	6871	3147	9981	11129	0,82	0,16	2,62	6,23	8,26	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
6,10	2,55	4875	2077	6951	3125	9923	11049	0,82	0,16	2,62	6,80	8,98	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92	
6,60	2,85	4938	2225	7163	3062	9775	10837	0,82	0,16	2,62	7,51	9,94	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24	
6,90	3,00	4945	2256	7201	3055	9744	10799	0,82	0,16	2,62	7,95	10,48	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 306 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

10) Altezza da carico sull' assale motore.

11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (in corrispondenza del gradino inferiore della cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.