


Specification sheet

CF 300

FAN 6X2 Cabinato

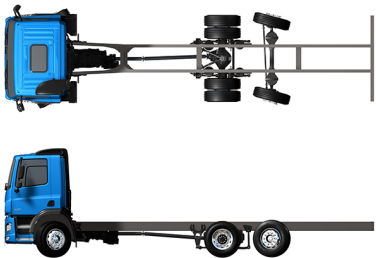

ENGINES

- CF 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
- CF 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19398 kg

GCM²⁾

40000 kg

005F7721NAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio galvanizzato, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2300 mm.; Luci diurne a LED; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Specchio visione anteriore.

Optional

02106	cabina con cuccette	09983	Fendinebbia
01137	Space Cab	09984	Fendinebbia e luci per curve
01226	Sospensioni pneumatiche cabina	06593	Skylight
01174	Aletta parasole esterna verde trasparente	06628	Un faro di emergenza sul lato passeggero
00847	Trombe pneumatiche, 1 serie	06627	Un faro di emergenza sul lato conducente
09006	Trombe pneumatiche, 2 serie	06629	Due fari di emergenza
08020	LED fari		

AERODINAMICA

Optional

06776	Spoiler per tetto regolabile	04906	Fender laterali
-------	------------------------------	-------	-----------------

COLORI

Colore cabina H3279 bianco brillante; Pannello fari e paraurti: Brilliant White; Colore telaio grigio..

Optional

06485	Pannello fari e paraurti: colore cabina	09933	Pannello fari e paraurti: Stone Grey
-------	---	-------	--------------------------------------

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina Dark Sand; Decorazione abitacolo cabina Black Rock; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile passeggero: versione base; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Filtro antipolline; Botola tetto con vetro, comando manuale.

Optional

09271	Volante, pelle, colore nero	07746	Sedile del secondo conducente: Super Air
07240	Volante, pelle, Exclusive	07748	Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
07152	Colore finiture interne della cabina 'Exclusive'	00967	Cinture di sicurezza rosse
07592	Decorazione abitacolo Argenta	02117	Terzo sedile
07591	Decorazione abitacolo Rustica	06539	Frigorifero
07733	Sedile conducente: Luxury Air	06783	Cuccetta inferiore, materasso in gommapiuma
07736	Sedile conducente: Super Air	06784	Materasso lettino inferiore Xtra Comfort
07737	Sedile del conducente: Xtra Leather Air	06676	Luci PL nel soffitto della cabina
07741	Sedile passeggero: Comfort Air	06970	Controllo climatizzazione cabina automatico
07743	Sedile passeggero: Luxury Air		

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C; Imp. limit. vel. 85 km/h; disatt. mod. Eco 90 km/h; Antenne: radio, 2x cellulari, GNSS; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

Optional

09681	Preparazione per Maut	07261	TruckPhone
08450	Impianto Luxury con 6 altoparlanti	06991	Regolatore di velocità predittivo
07117	Autoradio/lettore USB, 2 altoparlanti	06992	Predictive Cruise Control lite

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	09827	Impianto videocamera laterale
09828	Telecamere frontale		

SOSPENSIONI E ASSALI

Carico assale anteriore 8,00 t; Post.: 12,00+7,40 t, sosp. pneumatiche, SR1344.

Optional

06257	Carico assale anteriore 9,00 t	04588	Ponte posteriore SR1347
04647	Molle anteriori pneumatiche	08191	Monitoraggio carico assale
04057	Ponte posteriore HR1356		

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/70R22,5; Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Secondo assale motore o trainato: 315/70R22,5; Ruote a disco in acciaio, argento; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

16152	Marchi e tipi di pneumatici
-------	-----------------------------

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri, 10,8 litri. Potenza 220 kW (299 CV) a 1675 giri/min. Coppia massima 1350 Nm a 900-1400 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Arresto automatico del motore, 5 minuti; Cambio automatizzato, TraXon, 12 marce; Rapporto del cambio 12,92-0,77; Rapporto al ponte 4.11.

Optional

04393	Cambio manuale, 9 marce	09889	Cambio automatico, 6 marce
04523	Cambio manuale, 16 marce		

IMPIANTO FRENANTE

Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto aria a doppio circuito con comando elettronico (EBS). Compressore aria a doppio cilindro con essiccatore riscaldato e modalità economica..

Optional

09921	Freno motore MX	04901	Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore
02715	freno di rallentamento integrato ZF		

TELAIO

Passo 5,05 m / sbalzo posteriore 3,10 m; Altezza longherone 310 mm; Posizione standard dei componenti; Tubo di scarico orizzontale, basso; Serbatoio carburante allum. 340 l, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l lato sx del telaio; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspruzzi.

Optional

02393	Altezza longherone 260 mm	07071	Supporto ruota di scorta lato destro
06611	Tubo di scarico verticale, alto	03323	Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa posteriore.

Optional

08026	Giunto per il rimorchio Rockinger D=13,0	07029	Valore D traversa D = 13,7
08027	Giunto per il rimorchio Rockinger D=20,0	07032	Valore D traversa D = 20

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicaz. parte anteriore cabina.

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alternatore 120 A, batterie 2x 140 Ah..

Optional

08775	Alternatore 150 A	07671	Batterie 2x210 Ah AGM tipo C
08797	Batterie 2x175Ah	06440	Batterie 2x230 Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 27000 kg; MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione.

Optional

04330	MTC max 27000 kg cl. 2 relativa a trasmissione	00710	MTC max 28000 kg cl. 3 relativa a trasmissione
-------	--	-------	--

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria sul tetto cabina.

Optional

08400	Modalità silenziosa	09961	Presa d'aria con prefiltro ciclone retro cabina
-------	---------------------	-------	---

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Garanzia Extra - Catena cinematica, copre tutto il veicolo per 1 anno (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 200.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional


08311	Intervallo di manutenzione esteso
-------	-----------------------------------



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAN 6X2 Cabinato

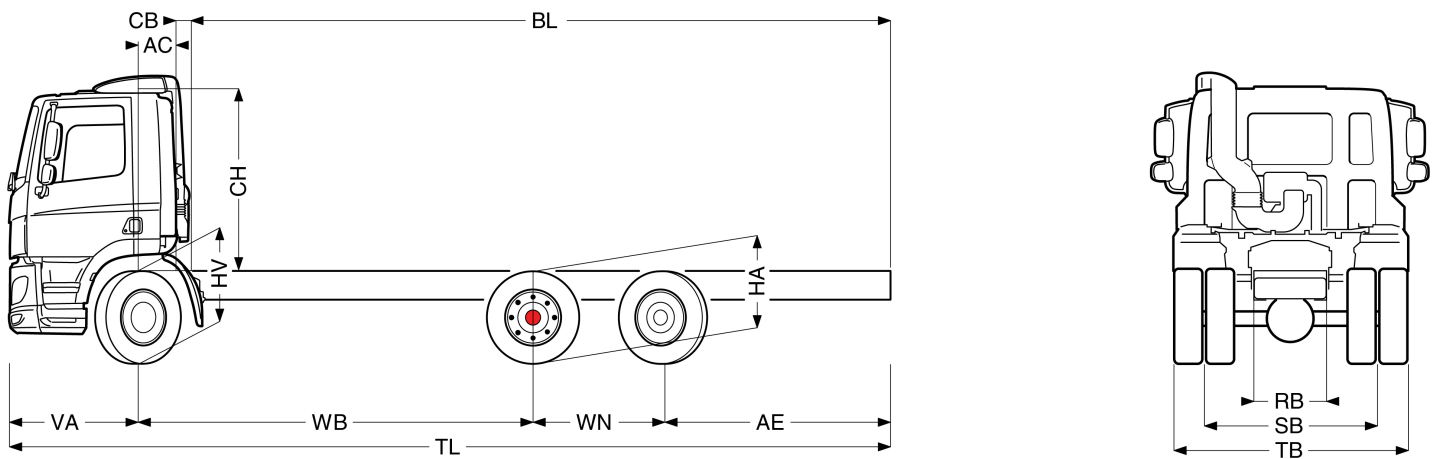

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4575	3229	7804	3425	16169	18196	0,39	0,18	1,99	5,90	6,55	8,62	0,97	0,94	13,49	14,84
	4,00	2,40	4538	3392	7930	3462	16006	18070	0,39	0,18	1,94	6,20	6,89	9,17	1,02	0,99	14,01	15,37
	4,20	2,40	4563	3303	7865	3437	16095	18135	0,39	0,18	1,99	6,54	7,26	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4591	3424	8016	3409	15973	17984	0,39	0,18	1,94	6,87	7,62	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4601	3482	8083	4399	15916	17917	0,39	0,18	1,99	6,62	7,98	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4598	3517	8115	4402	15881	17885	0,39	0,18	1,99	6,92	8,32	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4480	3566	8046	3520	15831	17954	0,39	0,18	1,94	7,86	8,70	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4483	3584	8067	3517	15814	17933	0,39	0,18	1,94	8,25	9,14	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4552	3708	8260	3448	15689	17740	0,39	0,18	1,94	8,75	9,70	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
	6,10	3,12	4575	3734	8309	3425	15664	17691	0,39	0,18	1,94	9,58	10,60	11,99	1,02	1,00	19,49	20,92
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4604	3313	7917	3396	16084	18083	0,82	0,16	1,99	5,73	6,45	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4633	3435	8068	3367	15963	17932	0,82	0,16	1,94	6,06	6,82	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4652	3492	8143	4348	15906	17857	0,82	0,16	1,99	5,82	7,17	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4649	3526	8176	4351	15871	17824	0,82	0,16	1,99	6,11	7,53	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4527	3575	8103	3473	15822	17897	0,82	0,16	1,94	7,05	7,91	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4531	3593	8123	3469	15805	17877	0,82	0,16	1,94	7,46	8,35	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4600	3717	8317	3400	15681	17683	0,82	0,16	1,94	7,97	8,90	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
		6,10	3,12	4624	3741	8366	3376	15656	17634	0,82	0,16	1,94	8,78	9,80	11,99	1,02	0,99	19,49
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4715	3314	8029	3285	16083	17971	0,82	0,16	2,67	5,79	6,51	9,37	0,97	0,94	14,53	15,90
	4,40	2,55	4744	3436	8180	3256	15962	17820	0,82	0,16	2,62	6,11	6,88	9,72	1,02	0,99	15,05	16,43
	4,60	2,75	4763	3493	8256	4237	15904	17744	0,82	0,16	2,67	5,86	7,23	10,12	0,97	0,94	15,54	16,92
	4,80	2,90	4760	3527	8288	4240	15870	17712	0,82	0,16	2,67	6,16	7,59	10,47	0,97	0,94	16,06	17,45
	5,05	3,10	4638	3577	8215	3362	15821	17785	0,82	0,16	2,62	7,10	7,96	10,92	1,02	0,99	16,74	18,15
	5,30	3,15	4642	3594	8235	3358	15804	17765	0,82	0,16	2,62	7,51	8,42	11,22	1,02	0,99	17,40	18,81
	5,60	3,15	4711	3718	8429	3289	15680	17571	0,82	0,16	2,62	8,02	8,98	11,52	1,02	0,99	18,18	19,60
	6,10	3,12	4735	3742	8478	3265	15655	17522	0,82	0,16	2,62	8,84	9,88	11,99	1,02	0,99	19,49	20,92

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,03	HV ¹⁴⁾ : 0,99	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 306 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) L'altezza della cabina si misura dal longerone principale alla botola chiusa del tetto della cabina. Con presa d'aria sul tetto della cabina: 0,14 m (per MX-11); più 0,21 m per MX-13.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

9) Altezza da scarico sull'assale motore. (assale posteriore abbassato).

10) Altezza da carico sull' assale motore.

11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (in corrispondenza del gradino inferiore della cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.