Specification sheet

CF 370

FT 4X2 Trattore, Low Deck



ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
18000 kg	40000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

005G8709BAAA - 202217B - 14-01-2022

ESTERNO DELLA CABINA

Sleeper Cab con paraurti in acciaio galvanizzato, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2300 mm.; Luci diurne a LED; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Specchio visione anteriore.

Optional

- 01137 Space Cab
- 01226 Sospensioni pneumatiche cabina
- 01174 Aletta parasole esterna verde trasparente
- 00847 Trombe pneumatiche, 1 serie
- 09006 Trombe pneumatiche, 2 serie
- 08020 LED fari
- 09983 Fendinebbia
- 09984 Fendinebbia e luci per curve
- 06593 Skylight
- 06628 Un faro di emergenza sul lato passeggero
- 06627 Un faro di emergenza sul lato conducente
- 06629 Due fari di emergenza

AERODINAMICA

Optional

- 07840 Defl. per tetto regolabile, largo, per Sleeper Cab
- 07841 Defl. per tetto regolabile, largo, per Space Cab
- 06776 Spoiler per tetto regolabile
- 04906 Fender laterali

COLORI

Colore cabina H3279 bianco brillante; Pannello fari e paraurti: Brilliant White; Colore telaio grigio..

Optional

- 06485 Pannello fari e paraurti: colore cabina
- 09933 Pannello fari e paraurti: Stone Grey

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina Dark Sand; Decorazione abitacolo cabina Black Rock; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile passeggero: versione base; Lettino inferiore, altezza normale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Senza riscaldatore ausiliario cabina; Filtro antipolline; Botola tetto in alluminio, comando manuale.

Optional

- 09271 Volante, pelle, colore nero
- 07240 Volante, pelle, Exclusive
- 07152 Colore finiture interne della cabina 'Exclusive'
- 07592 Decorazione abitacolo Argenta
- 07591 Decorazione abitacolo Rustica
- 07733 Sedile conducente: Luxury Air
- 07736 Sedile conducente: Super Air
- 07737 Sedile del conducente: Xtra Leather Air
- 07741 Sedile passeggero: Comfort Air
- 07743 Sedile passeggero: Luxury Air
- 07746 Sedile del secondo conducente: Super Air
- 07748 Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
- 00967 Cinture di sicurezza rosse
- 06539 Frigorifero
- 06784 Materasso lettino inferiore Xtra Comfort
- 01066 lettino superiore
- 06676 Luci PL nel soffitto della cabina
- 06970 Controllo climatizzazione cabina automatico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C; Imp. limit. vel. 85 km/h; disatt. mod. Eco 90 km/h; Antenne: radio, 2x cellulari, GNSS; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

Optional

- 09681 Preparazione per Maut
- 08450 Impianto Luxury con 6 altoparlanti
- 07117 Autoradio/lettore USB, 2 altoparlanti
- 07261 TruckPhone
- 06991 Regolatore di velocità predittivo
- 06992 Predictive Cruise Control lite

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

Optional

- 08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza
- 09828 Telecamere frontale
- 09827 Impianto videocamera laterale

SOSPENSIONI E ASSALI

Carico assale anteriore 8,00 t; Post.: 11,50 t, sospensione pneumatiche, SR1344.

Optional

- 04647 Molle anteriori pneumatiche
- 04588 Ponte posteriore SR1347
- 08191 Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/60R22.5; Assali motore posteriori: 295/60R22.5; Ruote a disco in acciaio, argento; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

- 16152 Marchi e tipi di pneumatici

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri multicoppia, 10,8 litri. Potenza 270 kW (367 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 1900 Nm a 900-1125 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Arresto automatico del motore, 5 minuti; Cambio automatizzato, TraXon, 12 marce; Rapporto del cambio 16,69-1,00; Rapporto assale posteriore 2,05; ASR.

Optional

- 04523 Cambio manuale, 16 marce
- 07103 Cambio automatizzato, TraXon, 16 marce

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Comando freno stazion. con posizione di controllo; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto aria a doppio circuito con comando elettronico (EBS). Compressore aria a doppio cilindro con essiccatore riscaldato e modalità economica..

Optional

- 09921 Freno motore MX
- 02715 freno di rallentamento integrato ZF
- 04901 Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore

TELAIO

Passo 3,60 m / sbalzo posteriore 0,87 m; Altezza longherone 260 mm; Posizione standard dei componenti; Tubo di scarico orizzontale, basso; Serb. carb. allum. da 400 l, alt. 580mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l, sul parafango sx; Barra parantincastro anteriore (FUP); Passerella con gradino; Parafanghi posteriori; Paraspruzzi; Lampada di lavoro a LED.

Optional

- 07071 Supporto ruota di scorta lato destro
- 03323 Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Ralla JOST tipo JSK42 in ghisa, altezza 150 mm con piastra di assemblaggio da 12 mm. Perno del fuso a snodo con diametro di 2 pollici.; Misura KA ralla: 470 mm; Collegamento pneumatico rimorchio tipo a paletta; Collegamento elettrico 24V / 2x7 spine.

005G8709BAAA - 202217B - 14-01-2022

Optional

03178 Gancio traino D = 4.3

06731 Barra di protezione del telaio

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alternatore 80 A, batterie 2x 175 Ah..

Optional

06460 Alternatore 120 A

08775 Alternatore 150 A

07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C

06440 Batterie 2x230 Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 19500 kg; MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione.

Optional

03673 MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria sul tetto cabina.

Optional

08400 ModalitÃá silenziosa

09961 Presa d'aria con prefiltro ciclone retro cabina

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Garanzia Extra - Catena cinematica, copre tutto il veicolo per 1 anno (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 500.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional

08311 Intervallo di manutenzione esteso

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

005G8709BAAA - 202217B - 14-01-2022

CF 370

FT 4X2 Trattore, Low Deck

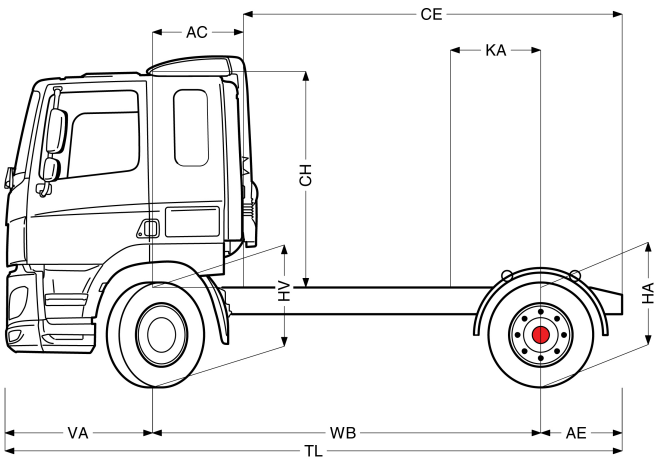

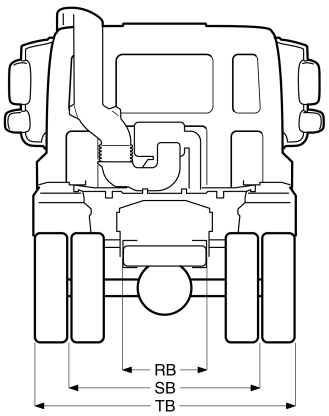

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH[6]	KA[7]	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER CAB	3,60	0,87	4709	2214	6923	2791	9286	11077	0,82	3,65	1,99	0,47	5,84	0,78	0,79	12,98	14,31
	3,80	0,87	4703	2208	6911	2797	9292	11089	0,82	3,85	1,99	0,67	6,04	0,78	0,79	13,49	14,84
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH[6]	KA[7]	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SPACE CAB	3,60	0,87	4819	2216	7035	2681	9284	10965	0,82	3,65	2,67	0,47	5,84	0,78	0,79	12,98	14,31
	3,80	0,87	4813	2210	7023	2687	9290	10977	0,82	3,85	2,67	0,67	6,04	0,78	0,79	13,49	14,84

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV[12]: 0,89 HV[13]: 0,84 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[14]: 2,46

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 360 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB.
6) L'altezza della cabina si misura dal longherone principale alla botola chiusa del tetto della cabina. Con presa d'aria sul tetto della cabina: 0,14 m (per MX-11); più 0,21 m per MX-13.
7) Calcola KA personalizzato con TOPEC.
8) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
9) Altezza da carico sull' assale motore.
10) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
11) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
12) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
13) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
14) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (in corrispondenza del gradino inferiore della cabina 255).

005G8709BAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.