


Specification sheet

XD 370

FAD 8X4 Cabinato



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM¹⁾

- 32000 kg
- Max. front 16000 kg
- Max. rear 20000 kg

GCM²⁾

40000 kg

005F0171AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO₂. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. Lunghezza cabina: 2030 mm; larghezza cabina: 2500 mm. Numero di gradini di accesso alla cabina: 3.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; Senza sistema di visione digitale DAF; DAF Corner View; Videocamera posteriore.

Optional

07018 Sleeper Cab	01891 Luci lampeggianti davanti alla cabina, predis.
06244 Sleeper High Cab	06629 Due fari di emergenza
07586 Versione parte anter. telaio: robusta	07201 Skylight
01226 Sospensioni pneumatiche cabina	03232 Parabrezza con foglio di controllo solare
04355 Avvisatori acustici pneumatici, predisposizione	03317 Lunotto posteriore: vetro doppio
00847 Trombe pneumatiche, 1 serie	07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
09006 Trombe pneumatiche, 2 serie	01886 Vetro laminato con foglio di controllo solare
00330 Fari LED e fanali antinebbia	01354 Senza specchi retrovisori principali
00346 Fari LED e luci di svolta	01362 Sistema di visione digitale DAF
00354 Fari LED, luci di svolta e fanali antinebbia	01912 Senza DAF Corner View
02591 Assistenza abbaglianti	03151 Videocamera post. con pred. seconda videocamera
01925 Due luci di lavoro LED per parete post. cabina	

AERODINAMICA

Senza spoiler per tetto; Senza spoiler per tetto; No fenders laterali.

Optional

07332 Deflettore tetto regolabile per Day Cab	04906 Fender laterali, un lato incernierato
07340 Deflettore tetto regolabile per Sleeper Cab	03074 Fender laterali, entrambi i lati incernierati
01818 Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab	16154 Deflettori per tetto, tipi e configurazioni
01805 Defl. tetto reg. corto Sleeper High Cab	

COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Predellino cabina inferiore in Stone Grey; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

Optional

07481 Predellino cabina inferiore in Brilliant White	03003 Colore del paraurti: grigio
04868 Predellino cabina inferiore Crystal White	02989 Colore del paraurti: Brilliant White
07480 Predellino cabina inferiore nel colore cabina	02990 Colore del paraurti: colore cabina
16153 Colori di cabina e telaio	

ABITACOLO CABINA

Volante, nero; Colore finiture interne della cabina: Luxury; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto non fornito; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Senza impianto di climatizzazione da parcheggio.

Optional

02354 Volante con dettagli argentati	03848 Sedile sec. cond.: cinema con copertura in pelle
02355 Volante, pelle	07746 Sedile del secondo conducente: Super Air
02353 Decorazione interna della cabina: Argenta	03862 Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. in pelle
02350 Decorazione interna della cabina: Natura	07748 Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
07733 Sedile conducente: Luxury Air	02117 Terzo sedile
07736 Sedile conducente: Super Air	02837 Tavolino cruscotto
07737 Sedile del conducente: Xtra Leather Air	03948 Cassetto singolo
03461 Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. tessuto	03954 Frigorifero
07741 Sedile passeggero: Comfort Air	02838 Materasso in gommapiuma per cuccetta inferiore
03781 Sedile sec. cond.: cinema con cop. in alc.	02854 Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
07743 Sedile passeggero: Luxury Air	01775 Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
03849 Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. alcantara	04258 Botola tetto, comando elettrico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptive Cruise Control (ACC) con FCW; Senza regolatore di velocità predittivo.

Optional

07020 PACCAR Connect con sistema di navigazione	09908 Cruise control
07021 PACCAR Connect con software di navigazione/tablet	08023 Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3
03470 Infotainment con DAF Truck Nav. e predis. tablet.	06991 Regolatore di velocità predittivo
03684 Infotainment con DAF Truck Navigation	06992 Predictive Cruise Control lite
01219 Altoparlanti: Exclusive	

SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Sistema avvertimento abbandono corsia; Assistenza alla partenza; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	09491 Controllo della stabilità del veicolo (VSC)
03628 DAF drowsiness & distraction detection	00795 Norme di sicurezza EC ADR
09991 Nessun sistema avvertimento abbandono corsia	16156 Pacchetti EC-ADR

SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 2 x 8,00 t, parabolica, 163N; Molle anteriori paraboliche; Ponte posteriore SR1360T; Molle pneumatiche posteriori; Carico ponte posteriore 13,00+13,00 t; Post.: 26,00 t, sospensioni pneumatiche, SR1360T; Senza dispositivo di sollevamento.

Optional

- 04959** Anteriore: 2 x 7,50 t, parabolica, 163N
02345 Ant.: 2 x 8,00 t, sospensioni paraboliche, 165N
04155 Ant.: 2 x 9,00 t, parabolica, 183N
07494 Assale posteriore HR1670T
- 01601** Molle posteriori trapezoidali
04549 Carico ponte posteriore 10,50+10,50 t
08191 Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/70R22,5; Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Goodyear; Monitoraggio della pressione pneumatici.

Optional

- 16152** Marchi e tipi di pneumatici

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri multicoppia, 10,8 litri. Potenza 270 kW (367 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 1950 Nm a 900-1125 giri/min.; Cambio automatizzato, TraXon a 12 marce.; Cambio a presa diretta automatizzato TraXon 12TX2010, rapporto 16,69-1,00, 12 marce.; Rapporto al ponte posteriore 2,83; Bloccaggio del differenziale meccanico.

IMPIANTO FRENANTE

Freno di stazionamento a comando pneumatico; Freno di stazionamento pneumatico; Assale posteriore motore con freni a disco.

Optional

- 02366** Freno motore MX
02281 Freno di rallentamento integrato ZF
02304 Freno motore MX e freno di rall. integrato ZF
02715 freno di rallentamento integrato ZF
01572 Freno di stazionamento a comando elettropneumatico
- 01497** Freno stazionam. pneumatico con avvertenza vocale
06032 Cilindro frenante a molla, assale tandem post. 1-2
04375 Freno di stazionamento elettropneumatico
03969 Assistenza freno di stazionamento
00929 Assale motore posteriore con freni a tamburo

TELAIO

Passo 5,70 m / sbalzo posteriore 2,55 m; Longherone 310/8,5 mm, rinforzo intera lunghezza; Altezza longherone 310 mm; Serb. carb. 340L all. SX, alt. 620 mm; Serb. AdBlue® 45 l, sx dietro scatola batteria.

Optional

- 16157** Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Optional

- 02729** Connettore applicazione Plug & Play
09421 Cablaggio di riserva aggiuntivo

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

- 16148** Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 110 A, batterie 2x 140 Ah..

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 40000 kg; MTC max 38000 kg classe 2 relativa a trasmissione.

Optional

- 00209** MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione
03673 MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione
03675 MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione
00778 MTC max 58000 kg cl. 2 relativa a trasmissione
- 07279** MTC max 60000 kg classe 2 relativa a trasmissione
00818 MTC max 60000 kg cl. 3 relativa a trasmissione
00157 MTC max 61000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Isolamento regolare della cabina; Presa d'aria anteriore.

Optional

- 02260** Isolamento extra della cabina
03648 Presa d'aria ciclonica in alto

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Warranty Plus - Trasmissione, copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 300.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional

- 08311** Intervallo di manutenzione esteso

CONSEGNA VEICOLO


Optional

- 02008** Senza serie di attrezzi
02019 Serie di attrezzi standard

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAD 8X4 Cabinato

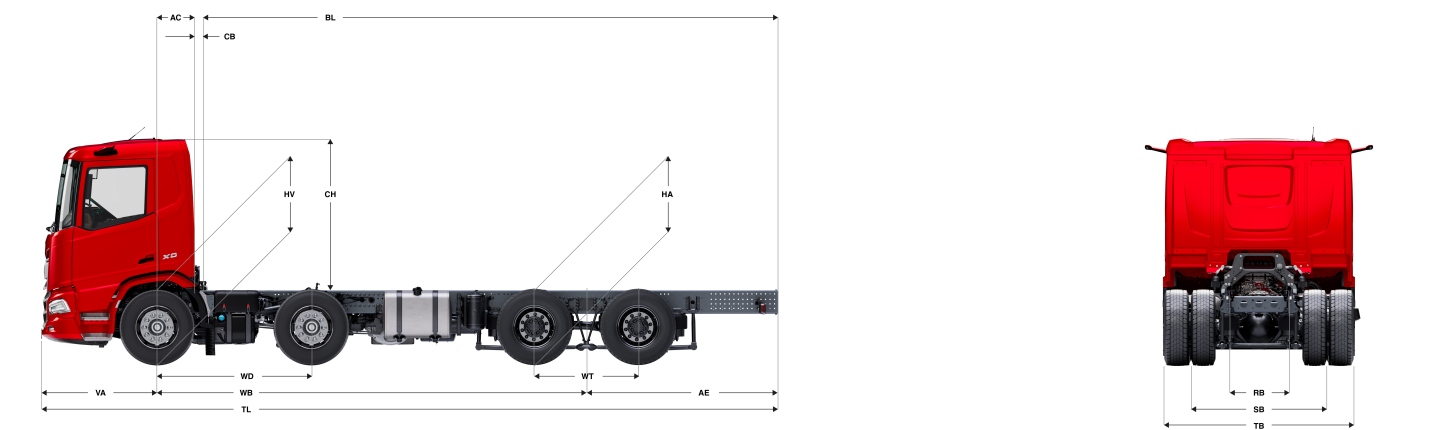

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6705	3132	9837	9295	16868	22163	0,50	0,07	2,01	6,48	7,01	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6770	3003	9773	9230	16997	22227	0,50	0,07	2,01	6,85	7,41	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6719	3255	9975	9281	16745	22025	0,50	0,07	2,01	7,38	7,98	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6622	3491	10113	9378	16509	21887	0,50	0,07	2,01	8,30	9,00	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6851	3098	9949	9149	16902	22051	0,83	0,07	2,01	5,85	6,37	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6913	2972	9885	9087	17028	22115	0,83	0,07	2,01	6,22	6,78	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6860	3227	10087	9140	16773	21913	0,83	0,07	2,01	6,75	7,36	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6759	3466	10225	9241	16534	21775	0,83	0,07	2,01	7,68	8,37	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,65	6890	3089	9979	9110	16911	22021	0,83	0,07	2,49	5,86	6,39	8,23	1,15	1,10	18,39	19,70
	5,30	2,10	6951	2964	9915	9049	17036	22085	0,83	0,07	2,49	6,23	6,79	8,93	1,04	1,00	19,12	20,43
	5,70	2,55	6897	3220	10117	9103	16780	21883	0,83	0,07	2,49	6,75	7,37	9,78	1,04	1,00	20,28	21,60
	6,40	2,95	6795	3460	10255	9205	16540	21745	0,83	0,07	2,49	7,68	8,39	10,88	1,04	1,00	22,32	23,65

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WD: 2,05	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,06	HV ¹³⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 306 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

8) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

9) Altezza da carico sull' assale motore.

10) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

11) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

12) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

13) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

14) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.