

Specification sheet

XD 410

FTG 6X2 Trattore



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

005GG0161GAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Sleeper Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO₂. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. L'abitacolo è estremamente confortevole per guida, abitabilità e riposo, grazie alla spaziosità e al layout pratico. Lunghezza cabina: 2360 mm; larghezza cabina: 2500 mm. Numero di gradini di accesso alla cabina: 2.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; DAF Corner View.

Optional

06244	Sleeper High Cab	01836	Skylight LED
02889	Versione parte anter. telaio: senza piastra inf.	00949	Skylight LED; aux. Luci LED tetto cabina, predis.
02952	Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero	01925	Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
07586	Versione parte anter. telaio: robusta	01891	Luci lampeggianti davanti alla cabina, predis.
01226	Sospensioni pneumatiche cabina	06629	Due fari di emergenza
03358	Parasole esterno	03232	Parabrezza con foglio di controllo solare
06790	Scaletta in alluminio in 1 pezzo	03317	Lunotto posteriore: vetro doppio
06791	Scaletta in alluminio in 2 pezzi	07343	Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
03922	Fendinebbia	01358	Senza sistema di visione digitale DAF
00936	Luci ausiliarie LED sul tetto cabina, predisposiz.		

AERODINAMICA

Optional

03793	Senza spoiler per tetto	00021	Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab
00010	Defl. tetto regol. corto per Sleeper High Cab	04906	Fender laterali, un lato incernierato
02665	Defl. tetto regol. lungo medio XD Sleeper High Cab	03074	Fender laterali, entrambi i lati incernierati

COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina: Luxury; Finiture cruscotto: Vision; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto; Vano portaoggetti centrale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Riscaldatore ausiliario cabina (acqua).

Optional

02353	Decorazione interna della cabina: Argenta	03948	Cassetto singolo
02350	Decorazione interna della cabina: Natura	03954	Frigorifero
07733	Sedile conducente: Luxury Air	02854	Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
07736	Sedile conducente: Super Air	01775	Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
07737	Sedile del conducente: Xtra Leather Air	01177	Portabagagli
09541	Sedile del conducente con bracciolo	01066	lettino superiore
01740	Bracciolo su entrambi i lati sedile conducente	06970	Controllo climatizzazione cabina automatico
02834	Tavolino cruscotto non fornito		

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

Optional

09681	Preparazione per Maut	16155	Impianto audio, marchi e tipi
03470	Infotainment con DAF Truck Nav. e predis. tablet.	06992	Predictive Cruise Control lite
03684	Infotainment con DAF Truck Navigation		

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	00795	Norme di sicurezza EC ADR
02178	interruttore princ. con 2° comando nella cabina		

SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, paraboliche, 163N; Primo assale sterzante.; Carico sull'assale posteriore 12,10 t; Post.: 19,60 t, sospensioni pneumatiche, SR1344; Dispositivo di sollevamento.

Optional

01769	Carico assale anteriore 7,50 t	04057	Ponte posteriore HR1356
06257	Carico assale anteriore 9,00 t	08191	Monitoraggio carico assale
04647	Molle anteriori pneumatiche		

RUOTE E PNEUMATICI

Assali motore posteriori: 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Marchi e tipi di pneumatici

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri multicoppia, 10,8 litri. Potenza 300 kW (408 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 2150 Nm a 900-1125 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Carburante Eco; Cambio TraXon a 12 marce 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Rapporto del cambio 16,69-1,00; Rapporto assale posteriore 2,38; ASR.

Optional

07110	Prestazioni Eco	08371	Long Combination Vehicle (LCV)
02314	Cambio overdrive	09638	Applicazioni fuoristrada
01514	Urge-to-move	01498	Applicazioni fuori strada con funzione Rock-free
07101	Trasporto standard, versione Lite	02843	Bloccaggio del differenziale meccanico
09637	Trasporto di liquidi		

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto pneumatico a circuito doppio con controllo elettronico (EBS). Compressore pneumatico raffreddato ad acqua ad azionamento tramite motore con deumidificatore ad aria calda automatico..

Optional

09921 Freno motore MX	01497 Freno stazionam. pneumatico con avvertenza vocale
02715 freno di rallentamento integrato ZF	
01572 Freno di stazionamento a comando elettropneumatico	04901 Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore

TELAIO

Passo 3,95 m/sbalzo posteriore 0,99 m; Altezza longherone 260 mm; Serb. carb. 400L allum. + gradino SX, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 40 l, sul parafango sx; Barra parantincastro anteriore (FUP); Passerella con gradino; Parafanghi posteriori; Paraspruzzi; Lampada di lavoro a LED.

Optional

16157 Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni	03323 Luci posteriori con LED
--	--------------------------------------

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

JOST JSK37C, ghisa, 185+40mm; Collegamento pneumatico rimorchio tipo a paletta; Collegamento elettrico 24V / 2x7 spine.

Optional

04359 Rampe di carico	16151 Marchi e altezze delle ralle
------------------------------	---

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Optional

02811 Connettore sponda montacarichi Anderson	02812 Connettore sponda montacarichi REMA
--	--

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 130 A, batterie 2x 175 Ah..

Optional

08775 Alternatore 150 A	07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C
01257 Batterie 2x140Ah	06440 Batterie 2x230 Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 27000 kg; MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presse d'aria anteriore.

Optional

08400 Modalità silenziosa	06614 Scudo contro il sollevamento della polvere
02260 Isolamento extra della cabina	06620 Scudo contro sollev. polvere + schermo antiinsetti
03648 Presse d'aria ciclonica in alto	

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Warranty Plus - Trasmissione, copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 500.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional

08311 Intervallo di manutenzione esteso
--

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi minima.

Optional

07569 Cric di sollevamento

PACCHETTI DI OPTIONAL


Optional

17448 Pacchetto Safety NGD	17595 Pacchetto Executive XD/XF
-----------------------------------	--

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 410

FTG 6X2 Trattore

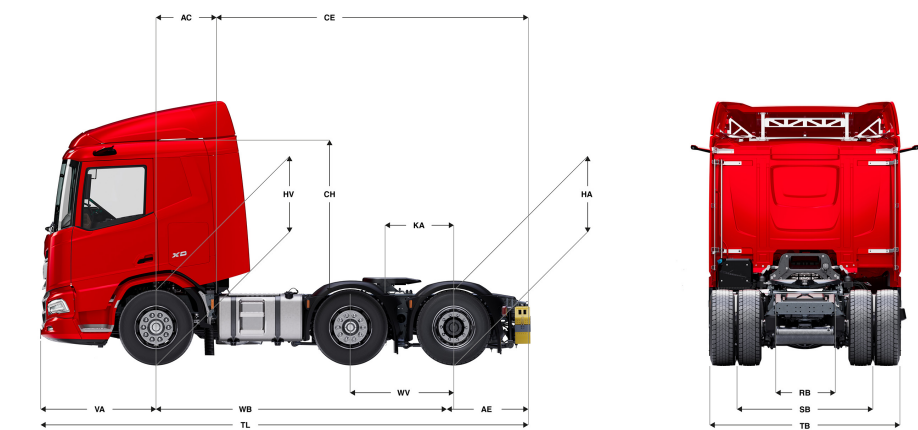

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,95	0,99	4935	3264	8199	3065	15736	17801	0,83	4,11	2,82	0,92	6,47	0,97	0,94	13,89	15,28
	4,15	0,99	4952	3312	8264	3048	15688	17736	0,83	4,31	2,82	0,77	6,67	0,97	0,94	14,40	15,80
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,95	0,99	4907	3259	8166	3093	15741	17834	0,83	4,11	2,68	0,92	6,47	0,97	0,94	13,89	15,28
	4,15	0,99	4924	3306	8230	3076	15694	17770	0,83	4,31	2,68	0,77	6,67	0,97	0,94	14,40	15,80

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WV: 1,32	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 360 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB.
6) Calcola KA personalizzato con TOPEC.

7) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
8) Altezza da carico sull' assale motore.
9) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
10) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
11) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
12) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
13) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.