

Specification sheet

XD 220

FAN 6X2 Cabinato, Electric



ENGINES	
XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW /	210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	29000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 20000 kg	

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

005F0120NAAA - 202545A - 10-07-2025

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO₂. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. Lunghezza cabina: 2030 mm; larghezza cabina: 2500 mm.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; Senza sistema di visione digitale DAF; DAF Corner View; Videocamera posteriore.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
06244 Sleeper High Cab	01891 Luci lampeggianti davanti alla cabina, predis.
02889 Versione parte anter. telaio: senza piastra inf.	06629 Due fari di emergenza
02952 Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero	07201 Skylight
07586 Versione parte anter. telaio: robusta	03232 Parabrezza con foglio di controllo solare
01226 Sospensioni pneumatiche cabina	03317 Lunotto posteriore: vetro doppio
04355 Avvisatori acustici pneumatici, predisposizione	07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
00847 Trombe pneumatiche, 1 serie	01886 Vetro laminato con foglio di controllo solare
09006 Trombe pneumatiche, 2 serie	01354 Senza specchi retrovisori principali
00330 Fari LED e fanali antinebbia	01362 Sistema di visione digitale DAF
00346 Fari LED e luci di svolta	01912 Senza DAF Corner View
00354 Fari LED, luci di svolta e fanali antinebbia	03151 Videocamera post. con pred. seconda videocamera
02591 Assistenza abbaglianti	

AERODINAMICA

Senza spoiler per tetto; Senza spoiler per tetto; No fenders laterali.

Optional

02482 Defl. tetto reg. lungo cent XD Sleeper High Cab	01805 Defl. tetto reg. corto Sleeper High Cab
07332 Deflettore tetto regolabile per Day Cab	04906 Fender laterali, un lato incernierato
07340 Deflettore tetto regolabile per Sleeper Cab	03074 Fender laterali, entrambi i lati incernierati
01818 Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab	16150 No deflettori per tetto, tipi e configurazioni

COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Predellino cabina inferiore in Stone Grey; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

Optional

07481 Predellino cabina inferiore in Brilliant White	03003 Colore del paraurti: grigio
04868 Predellino cabina inferiore Crystal White	02989 Colore del paraurti: Brilliant White
07480 Predellino cabina inferiore nel colore cabina	02990 Colore del paraurti: colore cabina
16159 No colori di cabina e telaio	

ABITACOLO CABINA

Volante, nero; Colore finiture interne della cabina: Luxury; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto non fornito; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Impianto di climatizzazione parcheggio, integrato.

Optional

02354 Volante con dettagli argentati	03848 Sedile sec. cond.: cinema con copertura in pelle
02355 Volante, pelle	07746 Sedile del secondo conducente: Super Air
02353 Decorazione interna della cabina: Argenta	03862 Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. in pelle
02350 Decorazione interna della cabina: Natura	07748 Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
07733 Sedile conducente: Luxury Air	02117 Terzo sedile
07736 Sedile conducente: Super Air	02837 Tavolino cruscotto
07737 Sedile del conducente: Xtra Leather Air	03948 Cassetto singolo
03461 Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. tessuto	03954 Frigorifero
07741 Sedile passeggero: Comfort Air	02838 Materasso in gommapiuma per cuccetta inferiore
03781 Sedile sec. cond.: cinema con cop. in alc.	02854 Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
07743 Sedile passeggero: Luxury Air	01775 Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
03849 Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. alcantara	04258 Botola tetto, comando elettrico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; Infotainment basic; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEB-3; Senza regolatore di velocità predittivo.

Optional

07706 No PACCAR Connect	03684 Infotainment con DAF Truck Navigation
07020 PACCAR Connect con sistema di navigazione	01219 Altoparlanti: Exclusive
07021 PACCAR Connect con software di navigazione/tablet	06991 Regolatore di velocità predittivo
02089 Senza software Connect	06992 Predictive Cruise Control lite
03470 Infotainment con DAF Truck Nav. e predis. tablet.	

SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Sistema avvertimento abbandono corsia; Assistenza alla partenza; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, paraboliche, 163N; Molle anteriori paraboliche; Assale posteriore SR1344; Molle pneumatiche posteriori; Carico ponte posteriore 13,00 t; Post.: 20,00 t, sospensioni pneumatiche, SR1344; Carico sull'assale trainato 8,0 t; Dispositivo di sollevamento.

Optional

04813 Ant.: 8,00 t, paraboliche, 165N	07114 Ant.: 10,00 t, paraboliche, 203L
02509 Ant.: 8,00 t, paraboliche, 167N	02460 Ant.: 8,00 t, sosp. pneumatica, 161N
02426 Ant.: 9,00 t, paraboliche, 183N	04647 Molle anteriori pneumatiche
00300 Ant.: 9,00 t, paraboliche, 187N	08191 Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/70R22,5; Assali motore posteriori: 315/70R22,5;
Secondo assale motore o trainato: 315/70R22,5; Goodyear;
Monitoraggio della pressione pneumatici.

Optional

16152 Marchi e tipi di pneumatici

CATENA CINEMATICA

; 220 kW; Carica CC da 150 kW; Rapporto assale posteriore 2,38;
Senza bloccaggio differenziale.

Optional

01656 Motore elettrico tipo EX-D2	01749 Ricarica: CC 150 kW + CA 22 kW
01664 170 kW	01756 Carica CC da 325 kW
01686 270 kW	03677 Ricarica: CC 325 kW + CA 22 kW
01691 310 kW	02843 Bloccaggio del differenziale meccanico
01692 350 kW	

IMPIANTO FRENANTE

Freno di stazionamento a comando elettropneumatico; Senza resistore del freno; Freno di stazionamento elettropneumatico; Assale posteriore motore con freni a disco.

Optional

04901 Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore	03969 Assistenza freno di stazionamento
01857 Resistore del freno	

TELAIO

Passo 4,20 m / sbalzo posteriore 2,40 m; Longherone 260/7,0 mm, rinforzo su tutta la lung.; Altezza longherone 260 mm; Senza gruppo batterie HV in posizione L1; Gruppo batterie HV in posizione L2; Senza gruppo batterie HV in posizione L3; Senza gruppo batterie HV in posizione R1; Gruppo batterie HV in posizione R2; Senza gruppo batterie HV in posizione R3.

Optional

02601 Altezza longherone 310 mm	01701 5 gruppi batterie HV
01699 4 gruppi batterie HV	16157 Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Optional

09421 Cablaggio di riserva aggiuntivo	09240 Connettore applicaz. raccolta rifiuti (EN1501-1)
02950 Connettore applicazione per piattaforma idraulica	

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

01809 Presa E-PTO 650 V CC < 25 kW	07853 Comando ePTO a contatto disinserito
04320 Presa E-PTO 650 V CC < 90 kW	07852 Comando ePTO a contatto inserito

ALIMENTAZIONE A 24 V

Batterie 2x 175 Ah..

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 27000 kg; MTC max 29000 kg relativa alla trasmissione.

Optional

01933 MTC max. 42000 kg relativa a trasmissione	02200 MTC max 46000 kg cl. 2 relativa a trasmissione
01937 MTC max. 46000 kg relativa a trasmissione	03675 MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Isolamento regolare della cabina.

Optional

02260 Isolamento extra della cabina

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

La garanzia standard copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° anno e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.


CONSEGNA VEICOLO

Optional

02008 Senza serie di attrezzi	06491 Serie di attrezzi Europa Orientale
02019 Serie di attrezzi standard	

XD 220

FAN 6X2 Cabinato, Electric

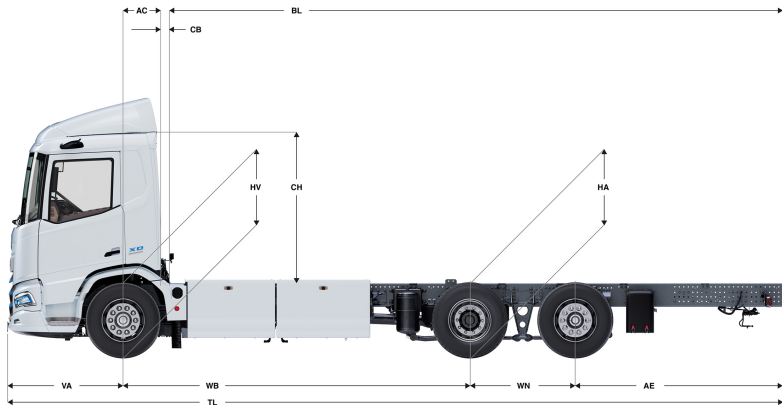

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	6143	3701	9843	1857	16299	16157	0,50	0,07	2,06	6,63	7,64	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	3,90	2,50	5737	4413	10150	2263	15587	15850	0,50	0,07	2,01	6,57	7,61	9,33	1,02	0,99	13,75	15,14
	4,00	2,40	6190	3792	9982	1810	16208	16018	0,50	0,07	2,01	7,01	8,06	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	5791	4221	10013	2209	15779	15987	0,50	0,07	2,06	7,14	8,24	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	5866	4271	10137	2134	15729	15863	0,50	0,07	2,06	7,52	8,68	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	5929	4218	10146	2071	15782	15854	0,50	0,07	2,06	7,91	9,11	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	5981	4224	10204	2019	15776	15796	0,50	0,07	2,06	8,29	9,54	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6026	4192	10218	1974	15808	15782	0,50	0,07	2,06	8,75	10,07	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6061	4172	10232	1939	15828	15768	0,50	0,07	2,06	9,21	10,59	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
SLEEPER CAB	5,60	3,15	6459	3832	10290	1541	16168	15710	0,50	0,07	2,01	10,03	11,49	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6563	3801	10364	1437	16199	15636	0,50	0,07	2,01	11,02	12,61	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
	4,20	2,40	5908	4216	10124	2092	15784	15876	0,83	0,07	2,06	6,54	7,65	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	5983	4266	10249	2017	15734	15751	0,83	0,07	2,06	6,92	8,08	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6045	4212	10257	1955	15788	15743	0,83	0,07	2,06	7,31	8,53	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6097	4219	10316	1903	15781	15684	0,83	0,07	2,06	7,69	8,95	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6142	4187	10329	1858	15813	15671	0,83	0,07	2,06	8,17	9,49	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6176	4167	10344	1824	15833	15656	0,83	0,07	2,06	8,64	10,02	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6571	3827	10398	1429	16173	15602	0,83	0,07	2,01	9,46	10,93	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
SLEEPER HIGH CAB	6,10	2,90	6675	3797	10472	1325	16203	15528	0,83	0,07	2,01	10,44	12,04	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
	4,20	2,40	5939	4215	10154	2061	15785	15846	0,83	0,07	2,54	6,55	7,66	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	6014	4265	10279	1986	15735	15721	0,83	0,07	2,54	6,94	8,10	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6076	4212	10288	1924	15788	15712	0,83	0,07	2,54	7,32	8,55	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6128	4218	10346	1872	15782	15654	0,83	0,07	2,54	7,70	8,98	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6173	4186	10359	1827	15814	15641	0,83	0,07	2,54	8,19	9,51	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6207	4167	10374	1793	15833	15626	0,83	0,07	2,54	8,65	10,03	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6602	3826	10428	1398	16174	15572	0,83	0,07	2,49	9,48	10,94	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6706	3796	10502	1294	16204	15498	0,83	0,07	2,49	10,48	12,06	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,95	HV ¹³⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

8) Altezza da scarico sull'assale motore. (assale posteriore abbassato).

9) Altezza da carico sull' assale motore.

10) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

11) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

12) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

13) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

14) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.