


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Cabinato, 12t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
12000 kg	11990 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 8500 kg	

005F3802BBAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi retrovisori principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2130 mm.; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Staffe specchi, carrozzeria 2,50-2,60 m; Specchio visione anteriore; Videocamera posteriore.

Optional

02576	Day Cab estesa	02083	Due fari rotanti a LED
02106	cabina con cuccette	07343	Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
01173	Sospensioni meccaniche cabina	00915	Senza vetro lat./con vetro post. singolo
01605	Sospensioni meccaniche della cabina rinforzate	09101	Vetro colorato verde, riscaldato
09983	Fendinebbia	03605	Staffe specchi, carrozzeria 2,10-2,29 m
09984	Fendinebbia e luci per curve	09282	Staffe specchi, carrozzeria 2,30-2,40 m
06629	Due fari di emergenza	09283	Staffe specchi, carrozzeria 2,40-2,50 m

AERODINAMICA

Optional

09286	Spoiler per tetto predisposto	07092	Spoiler per tetto regolabile basso (set)
06776	Spoiler per tetto regolabile	09287	Predisp. fenders laterali
07109	Spoiler per tetto regolabile alto (set)	07112	Fender laterali lunghi (set)

COLORI

; Pannello fari e paraurti: Stone Grey; Gradini cabina e parafango Stone Grey; Colore telaio grigio..

Optional

06485	Pannello fari e paraurti: colore cabina	16153	Colori di cabina e telaio
01109	Gradini cabina e parafango in colore cabina		

ABITACOLO CABINA

Guida a sinistra (LHD); Piantone sterzo a regolazione manuale; Sedile conducente: con sospensione pneumatica; Sedile passeggero: fisso, velluto; Vano nel tunnel motore.

Optional

09271	Volante, pelle, colore nero	04346	Lettino inferiore, altezza normale
03516	Piantone sterzo a regolazione pneumatica	03703	Riscaldatore ausiliario cabina Air Top 2000
00967	Cinture di sicurezza rosse	04246	Botola tetto, comando manuale
16158	Tipi di sedile	04258	Botola tetto, comando elettrico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Connettore FMS, predisposizione; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Impianto audio, marchi e tipi
--------------	-------------------------------

SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Assistenza alla partenza.

Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	16156	Pacchetti EC-ADR
07414	Avvertenza retromarcia con volume automatico		

SOSPENSIONI E ASSALI

Assale anteriore di tipo 45N. Sospensioni a balestra paraboliche con ammortizzatori e stabilizzatori. Carico massimo 4,5 tonnellate.; Assale motore posteriore tipo SR8.14 a riduzione singola con sospensioni a balestra paraboliche, compresi ammortizzatori e stabilizzatore. Carico max. 8,50 t..

Optional

00940	Post: 8,50 t, parab. asim., SR8.14	01372	Molle pneumatiche posteriori
00988	Post: 8,50 t, sosp. pneumatiche, SR8.14	00369	Molle posteriori paraboliche, asimmetriche

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 245/70R17.5; Assali motore posteriori: 245/70R17.5; Goodyear; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

06764	Anelli di protezione cerchi neri	16152	Marchi e tipi di pneumatici neri
--------------	----------------------------------	--------------	----------------------------------

CATENA CINEMATICA

Motore PX-5, motore diesel 4 cilindri, 4,5 litri. Potenza 139 kW (189 CV) a 2300 giri/min. Coppia massima 745 Nm a 1200-1700 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Cambio automatico PowerLine, 8 marce; Rapporto del cambio 4,89-0,64; Rapporto al ponte 3.31.

Optional

08827	Cambio manuale, 6 marce	02808	Rapporto assale posteriore 4,56
09888	Cambio automatico, 5 marce	03042	Rapporto al ponte 4.88
01879	Rapporto al ponte 3.73	02843	Bloccaggio del differenziale meccanico
02800	Rapporto assale posteriore 4,10		

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico.

Optional

06195	Comando freno stazion. con posizione di controllo	09525	Com. freno staz. con pos. controllo e avv. vocale
09524	Freno di stazionamento con avvertenza vocale		

TELAIO

Passo 3,55 m/sbalzo posteriore 1,98 m; Altezza longherone 210 mm; Unità EAS lato dx, scarico dx rivolto indietro; Scatola batteria SX, senza supp. ruota di scorta; Serbatoio del carburante in plastica da 110 l; Serbatoio dell'AdBlue® da 30 l, lato dx del telaio; Paraspuzzi.

Optional

04426	Batterie a SX, supp. ruota scorta in sbalzo post.	02011	Supporto ruota di scorta nello sbalzo posteriore
04439	Scatola batt sin, supporto ruota scorta dest	07071	Supporto ruota di scorta lato destro
01623	Barra paraincastro posteriore	03323	Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

Optional

06779	Traversa D85-Dc70-V25, senza giunto, montata	06657	Trav. D85-Dc70-V25, giunto D85 B, montati
02371	Trav. D85-Dc70-V25, giunto D85 A, montati	04661	Valore D della traversa D = 8,5

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicazione telaio; Schema fori di collegamento standard carrozzeria.

Optional

02950	Connettore applicazione per piattaforma idraulica	07487	Collegamento carrozz. BAM 1, con staffe separate.
09240	Connettore applicaz. raccolta rifiuti (EN1501-1)	07488	Collegamento carrozz. BAM 3, con staffe separate.
01502	Senza luci d'ingombro laterali		

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

06624	Presa di forza al motore anteriore indiretta	02234	PTO mot. po. 13h, com. pompa, senza cntr. max 30kW
06785	Presa forza motore ant., pred. generatore 22,5 kW	16148	Tipi di PTO e posizioni
06282	PTO mot. post. a ore 13, permanente, comando pompa		

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 100 A, batterie 2x 175 Ah..

Optional

02544	Alternatore 80 A	01906	Batterie 2x125Ah
--------------	------------------	--------------	------------------

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 11990 kg; MTC tecnica relativa a trasmissione uguale a MTT.

Optional

08012	MTT tecnica relativa a peso telaio max 12000 kg	08629	MTC max 22000 kg relativa a trasmissione
00054	MTC max 18000 kg relativa a trasmissione	03700	MTC tecnica relativa a trasmissione = MTT+3500 kg
00728	MTC max 20000 kg relativa a trasmissione		

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Separatore di umidità, non riscaldato; Presa d'aria inferiore.

Optional

02270	Clima freddo	04482	Presa d'aria in alto dietro alla cabina
04767	Separatore di umidità, riscaldato	09960	Presa d'aria sul tetto cabina

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi standard.


Optional

06491	Serie di attrezzi Europa Orientale
--------------	------------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Cabinato, 12t

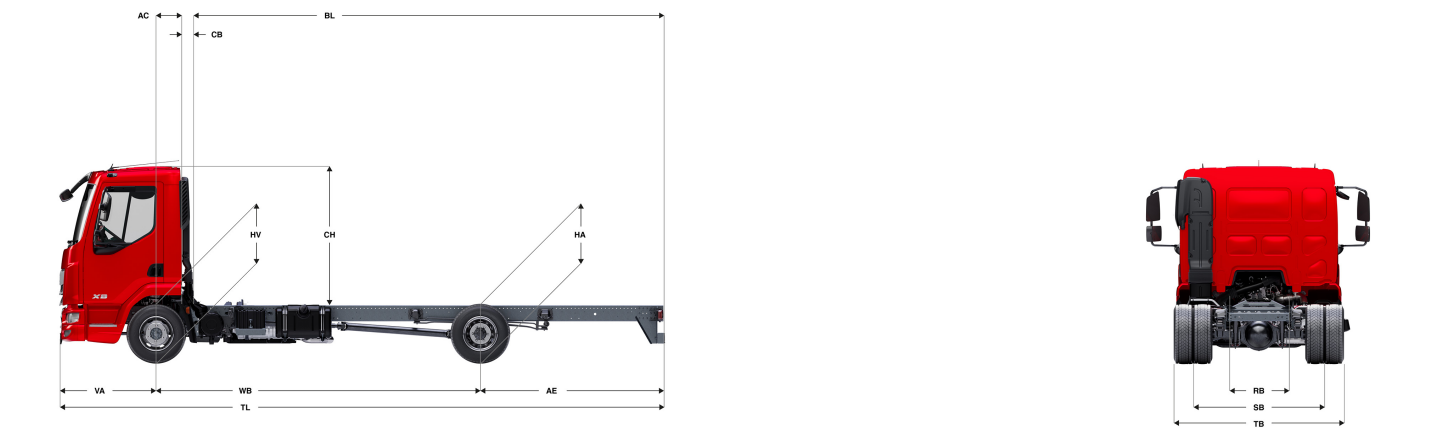

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,15	1,73	2581	1116	3698	1919	7384	8302	0,33	0,12	1,84	3,97	4,70	6,17	0,98	0,89	10,82	12,15
	3,55	1,98	2621	1150	3771	1879	7350	8229	0,33	0,12	1,84	4,61	5,44	6,82	0,98	0,89	11,79	13,15
	3,90	2,23	2628	1165	3792	1872	7335	8208	0,33	0,12	1,84	5,16	6,07	7,42	0,98	0,89	12,64	14,02
	4,30	2,43	2641	1182	3824	1859	7318	8176	0,33	0,12	1,84	5,78	6,79	8,02	0,98	0,90	13,62	15,01
	4,65	2,75	2645	1202	3847	1855	7298	8153	0,33	0,12	1,84	6,32	7,42	8,69	0,98	0,89	14,48	15,89
	5,00	2,83	2658	1209	3866	1842	7291	8134	0,33	0,12	1,84	6,87	8,06	9,12	0,98	0,90	15,34	16,76
	5,40	2,43	2686	1193	3879	1814	7307	8121	0,33	0,12	1,84	7,53	8,81	9,12	0,98	0,93	16,32	17,75
	5,70	2,41	2701	1200	3901	1799	7300	8099	0,33	0,12	1,84	8,01	9,36	9,40	0,98	0,93	17,06	18,50
	6,10	2,65	2710	1218	3928	1790	7282	8072	0,33	0,12	1,84	8,65	10,09	10,04	0,98	0,93	18,05	19,50
SLEEPER CAB	6,40	2,80	2719	1235	3955	1781	7265	8045	0,33	0,12	1,84	9,11	10,64	10,49	0,98	0,93	18,79	20,25
	6,70	3,00	2727	1255	3982	1773	7245	8018	0,33	0,12	1,84	9,58	11,19	10,99	0,98	0,93	19,54	21,00
	3,55	1,98	2763	1133	3895	1737	7367	8105	0,73	0,07	1,87	4,01	4,85	6,82	0,98	0,88	11,79	13,15
	3,90	2,23	2768	1149	3916	1732	7351	8084	0,73	0,07	1,87	4,56	5,49	7,42	0,98	0,88	12,64	14,02
	4,30	2,43	2780	1168	3948	1720	7332	8052	0,73	0,07	1,87	5,19	6,23	8,02	0,98	0,89	13,62	15,01
	4,65	2,75	2782	1189	3971	1718	7311	8029	0,73	0,07	1,87	5,75	6,86	8,69	0,98	0,88	14,48	15,88
	5,00	2,83	2794	1196	3990	1706	7304	8010	0,73	0,07	1,87	6,31	7,51	9,12	0,98	0,89	15,34	16,76
	5,40	2,43	2821	1182	4003	1679	7318	7997	0,73	0,07	1,87	6,97	8,27	9,12	0,98	0,92	16,32	17,75
	5,70	2,41	2836	1189	4025	1664	7311	7975	0,73	0,07	1,87	7,47	8,83	9,40	0,98	0,93	17,06	18,50
SLEEPER CAB	6,10	2,65	2844	1208	4052	1656	7292	7948	0,73	0,07	1,87	8,11	9,57	10,04	0,98	0,93	18,05	19,50
	6,40	2,80	2853	1226	4079	1647	7274	7921	0,73	0,07	1,87	8,58	10,15	10,49	0,98	0,93	18,79	20,25
	6,70	3,00	2860	1246	4106	1640	7254	7894	0,73	0,07	1,87	9,07	10,70	10,99	0,98	0,93	19,54	21,00

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,33
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 99 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

10) Altezza da carico sull' assale motore.

11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.