


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Cabinato, 08t Chassis/Body



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

005F3802CAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi retrovisori principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2130 mm.; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Staffe specchi, carrozzeria 2,50-2,60 m; Specchio visione anteriore; Videocamera posteriore.

Optional

02576 Day Cab estesa	06629 Due fari di emergenza
02106 cabina con cuccette	02083 Due fari rotanti a LED
01173 Sospensioni meccaniche cabina	07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
01605 Sospensioni meccaniche della cabina rinforzate	00915 Senza vetro lat./con vetro post. singolo
09983 Fendinebbia	09101 Vetro colorato verde, riscaldato
09984 Fendinebbia e luci per curve	09283 Staffe specchi, carrozzeria 2,40-2,50 m

AERODINAMICA

Optional

09286 Spoiler per tetto predisposto	07092 Spoiler per tetto regolabile basso (set)
06776 Spoiler per tetto regolabile	09287 Predisp. fenders laterali
07109 Spoiler per tetto regolabile alto (set)	07112 Fender laterali lunghi (set)

COLORI

; Pannello fari e paraurti: Stone Grey; Gradini cabina e parafrangente Stone Grey; Colore telaio grigio..

Optional

06485 Pannello fari e paraurti: colore cabina	04674 Pannelli carrozzeria standard bianchi
01109 Gradini cabina e parafrangente in colore cabina	16153 Colori di cabina e telaio

ABITACOLO CABINA

Guida a sinistra (LHD); Piantone sterzo a regolazione manuale; Sedile conducente: con sospensione pneumatica; Sedile passeggero: fisso, velluto; Vano nel tunnel motore.

Optional

09271 Volante, pelle, colore nero	04346 Lettino inferiore, altezza normale
03516 Piantone sterzo a regolazione pneumatica	03703 Riscaldatore ausiliario cabina Air Top 2000
00967 Cinture di sicurezza rosse	04246 Botola tetto, comando manuale
16158 Tipi di sedile	04258 Botola tetto, comando elettrico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Connettore FMS, predisposizione; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Impianto audio, marchi e tipi
--

SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Assistenza alla partenza.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	16156 Pacchetti EC-ADR
07414 Avvertenza retromarcia con volume automatico	

SOSPENSIONI E ASSALI

Assale anteriore di tipo 36N. Sospensioni a balestra paraboliche con ammortizzatori e stabilizzatori. Carico massimo 3,6 tonnellate.; Ponte posteriore motore tipo SR5.13 con riduzione singola e sospensioni a balestra paraboliche, compresi ammortizzatori e stabilizzatore. Carico max. 5,00 t..

Optional

00817 Post: 5,00 t, paraboliche Heavy Duty, SR5.13	01372 Molle pneumatiche posteriori
00764 Post: 5,00 t, sosp. pneumatiche, SR5.13	08031 Molle post. paraboliche, Heavy Duty

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 215/75R17.5; Assali motore posteriori: 215/75R17.5; Goodyear; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

06764 Anelli di protezione cerchi neri	16152 Marchi e tipi di pneumatici neri
---	---

CATENA CINEMATICA

Motore PX-5, motore diesel 4 cilindri, 4,5 litri. Potenza 139 kW (189 CV) a 2300 giri/min. Coppia massima 745 Nm a 1200-1700 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Cambio automatico PowerLine, 8 marce; Rapporto del cambio 4,89-0,64; Rapporto al ponte 3.31.

Optional

08827 Cambio manuale, 6 marce	02800 Rapporto assale posteriore 4,10
01879 Rapporto al ponte 3.73	02843 Bloccaggio del differenziale meccanico

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico.

Optional

06195 Comando freno stazion. con posizione di controllo	09525 Com. freno staz. con pos. controllo e avv. vocale
09524 Freno di stazionamento con avvertenza vocale	

TELAIO

Passo 3,55 m/sbalzo posteriore 1,98 m; Altezza longherone 210 mm; Unità EAS lato dx, scarico dx rivolto indietro; Scatola batteria SX, senza supp. ruota di scorta; Serbatoio del carburante in plastica da 110 l; Serbatoio dell'AdBlue® da 30 l, lato dx del telaio; Paraspruzzi.

Optional

01623 Barra paraincastro posteriore	03323 Luci posteriori con LED
--	--------------------------------------

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

Optional

06779 Traversa D85-Dc70-V25, senza giunto, montata	04661 Valore D della traversa D = 8,5
06657 Trav. D85-Dc70-V25, giunto D85 B, montati	

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicazione telaio; Schema fori di collegamento standard carrozzeria.

Optional

- | | |
|--|---|
| 00126 Collegamento carrozzeria BAM 1, consolle tipo B | 00067 Contrassegni sagome |
| 03562 Aerobody | 02702 Fondo cassone standard |
| 02650 Lunghezza carrozzeria 6810 mm | 02717 Listelli battitacco allum. ant.-lat., 228 mm |
| 06463 Lunghezza carrozzeria 7100 mm | 04297 Singolo, port. lat. incern. su parte post. lato dx |
| 04621 Larghezza carrozzeria 2540 mm | 06464 Sponda montacarichi 1,5 t |
| 01403 Pannelli laterali in legno compensato GRP | |

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

- 16148** Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 80 A, batterie 2x 125 Ah..

Optional

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 01897 Alternatore 100 A | 08797 Batterie 2x175Ah |
|--------------------------------|-------------------------------|

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 7490 kg; MTC tecnica relativa a trasmissione uguale a MTT.

Optional

- | | |
|---|--|
| 08643 MTT tecnica relativa a peso telaio max 7500 kg | 00054 MTC max 18000 kg relativa a trasmissione |
| 08644 MTT tecnica relativa a peso telaio max 8300 kg | 03700 MTC tecnica relativa a trasmissione = MTT+3500 kg |
| 03428 MTC max 16000 kg relativa a trasmissione | |

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Separatore di umidità, non riscaldato; Presa d'aria inferiore.

Optional

- | | |
|--|--|
| 01282 Clima moderato | 04482 Presa d'aria in alto dietro alla cabina |
| 04767 Separatore di umidità, riscaldato | |

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi standard.



Optional

- 06491** Serie di attrezzi Europa Orientale

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Cabinato, 08t Chassis/Body

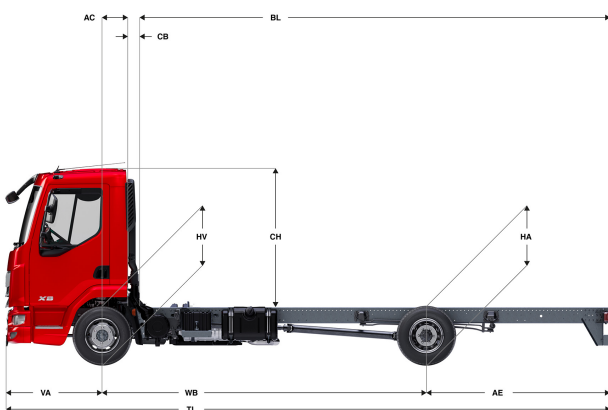

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2474	934	3408	1126	4066	4092	0,33	0,22	1,84	4,05	5,98	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2474	941	3416	1126	4059	4084	0,33	0,22	1,84	4,56	6,68	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2491	962	3453	1109	4038	4047	0,33	0,22	1,84	5,15	7,50	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2494	979	3473	1106	4021	4027	0,33	0,22	1,84	5,65	8,21	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90
5,00	2,46	2524	963	3487	1076	4037	4013	0,33	0,22	1,84	6,23	8,98	8,75	1,01	0,90	15,32	16,77	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2612	913	3524	988	4087	3976	0,73	0,20	1,87	3,48	5,47	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2622	933	3555	978	4067	3945	0,73	0,20	1,87	4,01	6,21	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2624	943	3567	976	4057	3933	0,73	0,20	1,87	4,61	7,04	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2634	968	3602	966	4032	3898	0,73	0,20	1,87	5,15	7,79	8,69	1,01	0,89	14,46	15,90
OTHER DIMENSIONS																		
		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,90	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,29											

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione

3) Carico asse con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 99 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

10) Altezza da carico sull' assale motore.

11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.