


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Cabinato, 19t Electric ChsBody



ENGINES

XB Electric 19t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

19000 kg

005F5800BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi retrovisori principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2130 mm.; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Staffe specchi, carrozzeria 2,50-2,60 m; Specchio visione anteriore; Videocamera posteriore.

Optional

02576 Day Cab estesa	02083 Due fari rotanti a LED
01605 Sospensioni meccaniche della cabina rinforzate	07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
09983 Fendinebbia	00915 Senza vetro lat./con vetro post. singolo
09984 Fendinebbia e luci per curve	09101 Vetro colorato verde, riscaldato
06629 Due fari di emergenza	

AERODINAMICA

Optional

09286 Spoiler per tetto predisposto	07092 Spoiler per tetto regolabile basso (set)
06776 Spoiler per tetto regolabile	09287 Predisp. fenders laterali
07109 Spoiler per tetto regolabile alto (set)	07112 Fender laterali lunghi (set)

COLORI

; Pannello fari e paraurti: Stone Grey; Riv. grad. in., gr. ac. cab. e paraf. Stone Grey.; Colore telaio grigio.; Senza pannelli carrozzeria.

Optional

06485 Pannello fari e paraurti: colore cabina	00617 Riv. grad. in., grad. acc. cab. e paraf. col. cab.
00733 Grad. inf. c. cab., grad. ac. cab. e paraf. grigio	16153 Colori di cabina e telaio

ABITACOLO CABINA

Guida a destra (RHD); Piantone sterzo a regolazione manuale; Sedile conducente: con sospensione pneumatica; Sedile passeggero: fisso, velluto; Vano nel tunnel motore.

Optional

09271 Volante, pelle, colore nero	16158 Tipi di sedile
03516 Piantone sterzo a regolazione pneumatica	04246 Botola tetto, comando manuale
00967 Cinture di sicurezza rosse	04258 Botola tetto, comando elettrico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Connettore FMS, predisposizione; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Impianto audio, marchi e tipi
--

SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Assistenza alla partenza.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	07414 Avvertenza retromarcia con volume automatico
--	---

SOSPENSIONI E ASSALI

Assale anteriore tipo 152N, offset verticale 100 mm. Sospensioni a balestra parabolica, compresi ammortizzatori e stabilizzatori. Carico massimo 7,5 t.; Assale posteriore motore tipo SR1344 con riduzione singola e sospensioni pneumatiche a gestione elettronica con 4 soffiotti, compresi ammortizzatori e stabilizzatori. Carico max. 13,0 t. Bloccaggio del differenziale meccanico..

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/70R22,5; Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Goodyear; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

06764 Anelli di protezione cerchi neri	16152 Marchi e tipi di pneumatici
06766 Anelli di protezione cerchi cromati DAF	

CATENA CINEMATICA

Motore elettrico tipo EX-M2; 190 kW; Veicolo elettrico a batteria; Rapporto al ponte 5.57.

IMPIANTO FRENANTE

Optional

09524 Freno di stazionamento con avvertenza vocale

TELAIO

Passo 5,30 m / sbalzo posteriore 2,40 m; Altezza longherone 270 mm; Scatola bat. post. SX, senza supp. ruota di scorta; Gruppo batterie tipo H; 2 gruppi batterie HV: L1+R1, tipo H; 2 gruppi batterie HV; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspruzzi.

Optional

04181 Gruppo batterie tipo C	01623 Barra paraincastro posteriore
00684 2 gruppi batterie HV: L1+R1, tipo C	03323 Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Schema fori di collegamento standard carrozzeria.

Optional

00126	Collegamento carrozzeria BAM 1, console tipo B	02717	Listelli battitacco allum. ant.-lat., 228 mm
02357	Carrozzeria cassone	02712	Listelli battitacco in alluminio, anteriori 228 mm
01890	Teloni scorrevoli	02727	Listelli battitacco galv. ant.-lat., 200 mm
01027	Lunghezza carrozzeria 7300 mm	02728	Lis. battitacco legno comp. ant.-lat., 300 mm
01028	Lunghezza carrozzeria 7930 mm	02738	Lis. battit. legno comp. ant 1200 mm, lat. 300 mm
01048	Lunghezza carrozzeria 8540 mm	04650	Ampia porta a serranda posteriore con stecche
04621	Larghezza carrozzeria 2540 mm	04662	Sportelli posteriori doppi
01403	Pannelli laterali in legno compensato GRP	02726	Singolo, port. lat. incernierata parte ant. sin.
00067	Contrassegni sagome	02718	Sportello di chiusura a rullo laterale
02702	Fondo cassone standard	00312	Colonna sponda montacarichi 1,5 t
02698	Pianale cassone allum battistrada piatto da 3 mm	00313	Sponda montacarichi pieghevole 1,5 t

ALIMENTAZIONE A 24 V

Batterie 2x 125 Ah..

Optional

01257	Batterie 2x140Ah	08797	Batterie 2x175Ah
-------	------------------	-------	------------------

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 19000 kg; MTC tecnica relativa a trasmissione uguale a MTT.

Optional

04711	MTT tecnica relativa a peso telaio max 18000 kg
-------	---

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Optional

01282	Clima moderato
-------	----------------


CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi standard.

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Cabinato, 19t Electric ChsBody

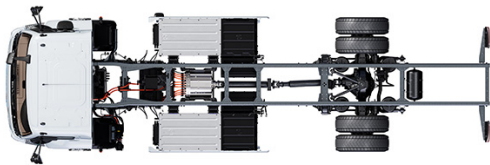

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁹⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,30	2,40	4326	2580	6906	3174	9420	11094	0,23	0,24	1,88	6,89	8,20	9,09	0,99	0,97	18,02	19,22
	5,85	2,68	4420	2492	6913	3080	9508	11087	0,23	0,24	1,88	7,80	9,24	9,92	0,99	0,97	19,54	20,75
	6,25	2,68	4484	2435	6918	3016	9565	11082	0,23	0,24	1,88	8,46	10,00	10,32	0,99	0,97	20,64	21,86

OTHER DIMENSIONS		VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	--	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 3 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.
6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.
7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).
9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
10) Altezza da carico sull' assale motore.
11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.