

Specification sheet

XBC 230

FA 4X2 Cabinato, 19t



ENGINES

- XBC NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XBC NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XBC NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 19000 kg
-
-
-

005F5803ABAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi retrovisori principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2130 mm.; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Staffe specchi, carrozzeria 2,50-2,60 m; Specchio visione anteriore; Videocamera posteriore.

Optional

01605	Sospensioni meccaniche della cabina rinforzate	00915	Senza vetro lat./con vetro post. singolo
06629	Due fari di emergenza	09101	Vetro colorato verde, riscaldato
02083	Due fari rotanti a LED	09283	Staffe specchi, carrozzeria 2,40-2,50 m
07343	Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero		

AERODINAMICA

Optional

09286	Spoiler per tetto predisposto	07092	Spoiler per tetto regolabile basso (set)
06776	Spoiler per tetto regolabile	09287	Predisp. fenders laterali
07109	Spoiler per tetto regolabile alto (set)	07112	Fender laterali lunghi (set)

COLORI

; Pannello fari e paraurti: Stone Grey; Riv. grad. in., gr. ac. cab. e paraf. Stone Grey.; Colore telaio grigio..

Optional

06485	Pannello fari e paraurti: colore cabina	16153	Colori di cabina e telaio
--------------	---	--------------	---------------------------

ABITACOLO CABINA

Guida a sinistra (LHD); Piantone sterzo a regolazione manuale; Sedile conducente: con sospensione pneumatica; Sedile passeggero: fisso, velluto; Vano nel tunnel motore.

Optional

09271	Volante, pelle, colore nero	16158	Tipi di sedile
03516	Piantone sterzo a regolazione pneumatica	04246	Botola tetto, comando manuale
00967	Cinture di sicurezza rosse		

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Connettore FMS, predisposizione; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Impianto audio, marchi e tipi
--------------	-------------------------------

SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Assistenza alla partenza.

Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	16156	Pacchetti EC-ADR
07414	Avvertenza retromarcia con volume automatico		

SOSPENSIONI E ASSALI

Assale anteriore tipo 152N, offset verticale 100 mm. Sospensioni a balestra parabolica, compresi ammortizzatori e stabilizzatori. Carico massimo 7,5 t.; Ponte posteriore motore tipo SR1132 con riduzione singola e sospensioni a balestra paraboliche asimmetriche, compresi ammortizzatori. Carico max. 11,5 t..

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/80R22.5; Assali motore posteriori: 315/80R22.5; Goodyear; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

06764	Anelli di protezione cerchi neri	16152	Marchi e tipi di pneumatici neri
06766	Anelli di protezione cerchi cromati DAF		

CATENA CINEMATICA

Motore PX-7, motore diesel 6 cilindri, 6,7 litri. Potenza 167 kW (227 CV) a 1900 giri/min. Coppia massima 890 Nm a 1000-1700 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Cambio automatico PowerLine, 8 marce; Rapporto del cambio 4,89-0,64; Rapporto al ponte 5.13.

Optional

08827	Cambio manuale, 6 marce	02800	Rapporto assale posteriore 4,10
04393	Cambio manuale, 9 marce	02808	Rapporto assale posteriore 4,56
02313	Cambio a presa diretta	03315	Rapporto al ponte 5.63
01879	Rapporto al ponte 3.73		

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico.

Optional

09524	Freno di stazionamento con avvertenza vocale
--------------	--

TELAIO

Passo 3,45 m / sbalzo posteriore 1,12 m; Altezza longherone 270 mm; Unità EAS lato destro, scarico verticale; Scatola batteria SX, senza supp. ruota di scorta; Serbatoio carburante in plastica 200 l; Serbatoio dell'AdBlue® da 30 l, lato dx del telaio; Senza barra paraincastro anteriore; Senza paraspruzzi.

Optional

04439	Scatola batt sin, supporto ruota scorta dest	03323	Luci posteriori con LED
07071	Supporto ruota di scorta lato destro		

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicazione telaio; Schema fori di collegamento standard carrozzeria.

Optional

02950	Connettore applicazione per piattaforma idraulica	01502	Senza luci d'ingombro laterali
09240	Connettore applicaz. raccolta rifiuti (EN1501-1)		

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

06282	PTO mot. post. a ore 13, permanente, comando pompa	16148	Tipi di PTO e posizioni
02234	PTO mot. po. 13h, com. pompa, senza cntr. max 30kW		

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 80 A, batterie 2x 125 Ah..

Optional

01897 Alternatore 100 A

08797 Batterie 2x175Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 19000 kg; MTC tecnica relativa a trasmissione uguale a MTT.

Optional

04711 MTT tecnica relativa a peso telaio max 18000 kg

00064 MTC max 22500 kg relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Separatore di umidità, non riscaldato; Presa d'aria in alto dietro alla cabina.

Optional

02270 Clima freddo

09960 Presa d'aria sul tetto cabina

04767 Separatore di umidità, riscaldato

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi standard.


Optional

06491 Serie di attrezzi Europa Orientale

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XBC 230

FA 4X2 Cabinato, 19t

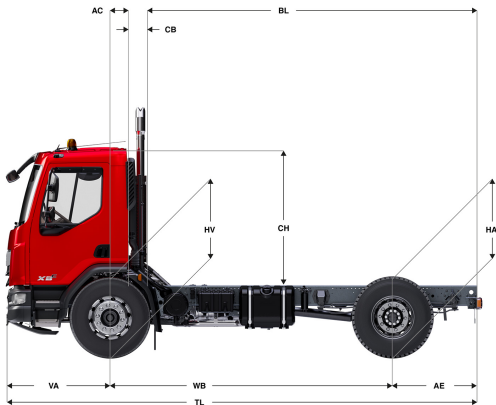

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,12	3429	1726	5155	4071	9774	12845	0,23	0,21	1,88	3,98	3,98	5,96	1,08	0,96	12,96	13,99
	3,75	1,12	3481	1747	5228	4019	9753	12772	0,23	0,21	1,88	4,42	4,42	6,26	1,08	0,97	13,78	14,82
	4,15	1,12	3502	1748	5251	3998	9752	12749	0,23	0,21	1,88	5,00	5,00	6,66	1,08	0,98	14,87	15,93
	4,45	1,12	3525	1760	5284	3975	9740	12716	0,23	0,21	1,88	5,43	5,43	6,96	1,08	0,98	15,69	16,77
	4,75	1,12	3538	1764	5302	3962	9736	12698	0,23	0,21	1,88	5,87	5,87	7,26	1,08	0,98	16,51	17,60

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 1,00	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 180 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.
6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.
7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).
9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
10) Altezza da carico sull' assale motore.
11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.