


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Cabinato, 19t

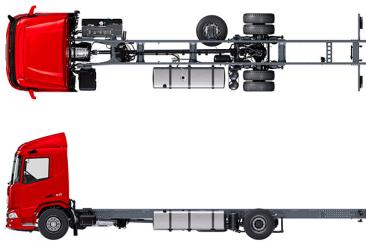

ENGINES

- XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

- 19000 kg
-
-
-

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO₂. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. Lunghezza cabina: 2030 mm; larghezza cabina: 2500 mm. Numero di gradini di accesso alla cabina: 2.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
06244 Sleeper High Cab	01891 Luci lampeggianti davanti alla cabina, predispos.
01226 Sospensioni pneumatiche cabina	06629 Due fari di emergenza
03358 Parasole esterno	03232 Parabrezza con foglio di controllo solare
03922 Fendinebbia	03317 Lunotto posteriore: vetro doppio
00936 Luci ausiliarie LED sul tetto cabina, predisposiz.	07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
01836 Skylight LED	01362 Sistema di visione digitale DAF
00949 Skylight LED; aux. Luci LED tetto cabina, predispos.	

AERODINAMICA

Optional

00008 Defl. tetto regol. corto per Sleeper High Cab	00097 Deflettore tetto regolabile per Sleeper Cab
02662 Defl. tetto regol. lungo medio XD Sleeper High Cab	00020 Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab
00082 Deflettore tetto regolabile per Day Cab	

COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina: Luxury; Finiture cruscotto: Vision; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto non fornito; Vano portaoggetti centrale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Senza riscaldatore ausiliario cabina.

Optional

02354 Volante con dettagli argentati	02117 Terzo sedile
02355 Volante, pelle	02837 Tavolino cruscotto
02353 Decorazione interna della cabina: Argenta	03948 Cassetto singolo
02350 Decorazione interna della cabina: Natura	03954 Frigorifero
07733 Sedile conducente: Luxury Air	02838 Materasso in gommapiuma per cuccetta inferiore
07736 Sedile conducente: Super Air	02854 Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
07737 Sedile del conducente: Xtra Leather Air	01775 Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
01740 Bracciolo su entrambi i lati sedile conducente	06970 Controllo climatizzazione cabina automatico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Regolazione limitatore di velocità 85 km/h; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Preparazione per Maut	03684 Infotainment con DAF Truck Navigation
03470 Infotainment con DAF Truck Nav. e predispos. tablet.	

SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base; No pacchetti EC-ADR; Assistenza alla partenza; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, paraboliche, 163N; Carico ponte posteriore 13,00 t; Post.: sospensioni pneumatiche, SR1344; Senza dispositivo di sollevamento.

Optional

04647 Molle anteriori pneumatiche
--

RUOTE E PNEUMATICI

Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Monitoraggio della pressione pneumatici; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Marchi e tipi di pneumatici
--

CATENA CINEMATICA

Motore PX-7, motore diesel 6 cilindri, 6,7 litri. Potenza 167 kW (227 CV) a 1900 giri/min. Coppia massima 890 Nm a 1000-1700 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; PowerLine overdrive 8AP1000 8 marce, 4,89-0,64; Rapporto del cambio 4,89-0,64; Rapporto al ponte 5.57.

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto pneumatico a circuito doppio con controllo elettronico (EBS). Compressore pneumatico raffreddato ad acqua ad azionamento tramite motore con deumidificatore ad aria calda automatico..

Optional

02861 PX Engine Brake	04901 Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore
01497 Freno stazionam. pneumatico con avvertenza vocale	

TELAIO

Passo 4,00 m / sbalzo posteriore 1,70 m; Altezza longherone 260 mm; Posizione standard dei componenti; Serb. carb. 340L all. SX, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 30 l, lato dx del telaio; Paraspruzzi.

Optional

02601 Altezza longherone 310 mm	07071 Supporto ruota di scorta lato destro
16157 Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni	03323 Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

Optional

04659 Cavo EBS rimorchio

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicazione telaio.

Optional

09421 Cablaggio di riserva aggiuntivo

08121 Applicazione sponda montacarichi

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 80 A, batterie 2x 140 Ah..

Optional

01897 Alternatore 100 A

07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C

08797 Batterie 2x175Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 19000 kg; MTC max 19000 kg relativa a trasmissione.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria anteriore.

Optional

02260 Isolamento extra della cabina

03648 Presa d'aria ciclonica in alto

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Warranty Plus - Trasmissione, copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno senza limiti di chilometraggio e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi minima.

Optional

07569 Cric di sollevamento


PACCHETTI DI OPTIONAL

Optional

17595 Pacchetto Executive XD/XF

XD 230

FA 4X2 Cabinato, 19t

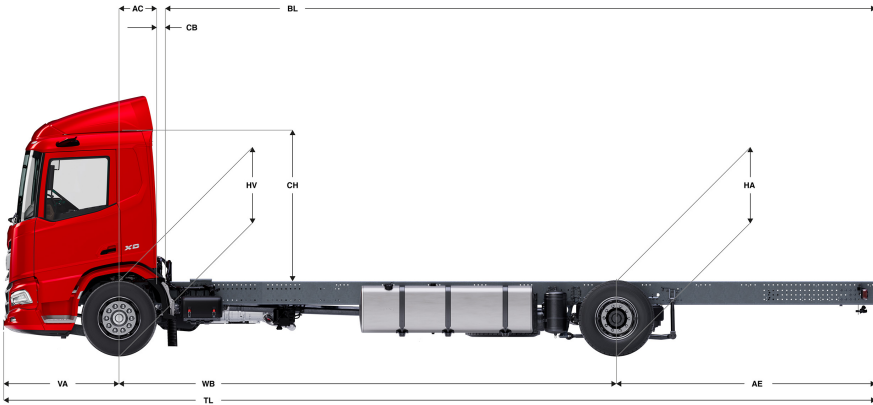																		
Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	4,00	1,70	3886	1713	5599	4114	10287	12401	0,50	0,07	2,06	4,41	5,60	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3882	1732	5614	4118	10268	12386	0,50	0,07	2,06	4,69	5,92	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3878	1776	5654	4122	10224	12346	0,50	0,07	2,06	5,09	6,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3876	1792	5668	4124	10208	12332	0,50	0,07	2,06	5,36	6,76	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3868	1824	5692	4132	10176	12308	0,50	0,07	2,06	5,63	7,09	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3920	1967	5887	4080	10033	12113	0,50	0,07	2,06	5,89	7,43	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3940	1978	5918	4060	10022	12082	0,50	0,07	2,06	6,32	7,95	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3949	1994	5942	4051	10006	12058	0,50	0,07	2,06	6,73	8,46	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	3982	2061	6044	4018	9939	11956	0,50	0,07	2,06	7,29	9,16	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	3913	2045	5958	4087	9955	12042	0,50	0,07	2,01	7,93	9,94	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
6,90	3,50	3918	2059	5977	4082	9941	12023	0,50	0,07	2,01	8,34	10,45	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	3996	1710	5706	4004	10290	12294	0,83	0,07	2,06	3,80	4,99	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3992	1728	5721	4008	10272	12279	0,83	0,07	2,06	4,07	5,33	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3988	1773	5761	4012	10227	12239	0,83	0,07	2,06	4,48	5,82	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3986	1790	5775	4014	10210	12225	0,83	0,07	2,06	4,75	6,16	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3977	1821	5798	4023	10179	12202	0,83	0,07	2,06	5,02	6,50	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4030	1964	5994	3970	10036	12006	0,83	0,07	2,06	5,29	6,85	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	4049	1976	6025	3951	10024	11975	0,83	0,07	2,06	5,73	7,37	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4058	1991	6049	3942	10009	11951	0,83	0,07	2,06	6,14	7,89	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4091	2059	6151	3909	9941	11849	0,83	0,07	2,06	6,69	8,58	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
6,60	3,45	4022	2043	6065	3978	9957	11935	0,83	0,07	2,01	7,35	9,38	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4027	2057	6084	3973	9943	11916	0,83	0,07	2,01	7,76	9,89	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	4026	1710	5736	3974	10290	12264	0,83	0,07	2,54	3,81	5,01	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4022	1729	5751	3978	10271	12249	0,83	0,07	2,54	4,08	5,34	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4018	1773	5791	3982	10227	12209	0,83	0,07	2,54	4,49	5,84	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4015	1790	5805	3985	10210	12195	0,83	0,07	2,54	4,77	6,18	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4007	1822	5829	3993	10178	12171	0,83	0,07	2,54	5,03	6,51	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4060	1965	6024	3940	10035	11976	0,83	0,07	2,54	5,32	6,87	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4079	1976	6055	3921	10024	11945	0,83	0,07	2,54	5,74	7,39	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4088	1992	6080	3912	10008	11920	0,83	0,07	2,54	6,16	7,90	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4121	2060	6181	3879	9940	11819	0,83	0,07	2,54	6,71	8,60	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
6,60	3,45	4051	2044	6095	3949	9956	11905	0,83	0,07	2,49	7,36	9,40	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28	
6,90	3,50	4057	2057	6114	3943	9943	11886	0,83	0,07	2,49	7,78	9,91	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,99	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 306 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

10) Altezza da carico sull'assale motore.

11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.