Specification sheet

CF 370

FAW 8X4 Cabinato

ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
32000 kg	43000 kg
Max. front 9000 kg	
Max. rear 24200 kg	

005F8759WAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio galvanizzato, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2300 mm.; Luci diurne a LED; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Specchio visione anteriore.

Optional

02106 cabina con cuccette
01137 Space Cab
01226 Sospensioni pneumatiche cabina
01174 Aletta parasole esterna verde trasparente
00847 Trombe pneumatiche, 1 serie
09006 Trombe pneumatiche, 2 serie
08020 LED fari
09983 Fendinebbia
09984 Fendinebbia e luci per curve
06593 Skylight
06628 Un faro di emergenza sul lato passeggero
06627 Un faro di emergenza sul lato conducente
06629 Due fari di emergenza

AERODINAMICA

Optional

06776 Spoiler per tetto regolabile
04906 Fender laterali

COLORI

Colore cabina H3279 bianco brillante; Pannello fari e paraurti: Brilliant White; Colore telaio grigio..

Optional

06485 Pannello fari e paraurti: colore cabina
09933 Pannello fari e paraurti: Stone Grey

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina Dark Sand; Decorazione abitacolo cabina Black Rock; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile passeggero: versione base; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Filtro antipolline; Botola tetto con vetro, comando manuale.

Optional

09271 Volante, pelle, colore nero
07240 Volante, pelle, Exclusive
07152 Colore finiture interne della cabina 'Exclusive'
07592 Decorazione abitacolo Argenta
07591 Decorazione abitacolo Rustica
07733 Sedile conducente: Luxury Air
07736 Sedile conducente: Super Air
07737 Sedile del conducente: Xtra Leather Air
07741 Sedile passeggero: Comfort Air
07743 Sedile passeggero: Luxury Air
07746 Sedile del secondo conducente: Super Air
07748 Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
00967 Cinture di sicurezza rosse
02117 Terzo sedile
06539 Frigorifero
06783 Cuccetta inferiore, materasso in gommapiuma
06784 Materasso lettino inferiore Xtra Comfort
06676 Luci PL nel soffitto della cabina
06970 Controllo climatizzazione cabina automatico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C versione G2V2; Imp. limit. vel. 85 km/h; disatt. mod. Eco 90 km/h; Antenne: radio, 2x cellulari, GNSS; Cruise control.

Optional

09681 Preparazione per Maut
08450 Impianto Luxury con 6 altoparlanti
07117 Autoradio/lettore USB, 2 altoparlanti
09909 Adaptive Cruise Control (ACC) con FCW
08023 Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3
06991 Regolatore di velocità predittivo
06992 Predictive Cruise Control lite

SICUREZZA E PROTEZIONE

Nessun sistema avvertimento abbandono corsia; Senza controllo stabilità veicolo; Sistema immobiliser motore di base.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza
09828 Telecamere frontale
09827 Impianto videocamera laterale
01725 Segnalazione di retromarcia

SOSPENSIONI E ASSALI

Carico assale anteriore 9,00 t; Post.: 2x13,00 t, sosp. pneumatiche, SR1360T; Carico sull'assale trainato 8,0 t.

Optional

06095 Carico assale anteriore 10,00 t
08191 Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 385/55R22.5; Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Secondo assale motore o trainato: 315/70R22,5; Ruote a disco in acciaio, argento; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

16152 Marchi e tipi di pneumatici

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri multicoppia, 10,8 litri. Potenza 270 kW (367 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 1900 Nm a 900-1125 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Arresto automatico del motore, 5 minuti; Cambio automatizzato, TraXon, 12 marce; Rapporto del cambio 16,69-1,00; Rapporto al ponte posteriore 2,83.

Optional

04523 Cambio manuale, 16 marce
07103 Cambio automatizzato, TraXon, 16 marce
03720 Senza ASR

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto aria a doppio circuito con comando elettronico (EBS). Compressore aria a doppio cilindro con essiccatore riscaldato e modalità economica..

Optional

09921 Freno motore MX
02715 freno di rallentamento integrato ZF

TELAIO

Passo 5,55 m / sbalzo posteriore 2,05 m; Altezza longherone 310 mm; Posizione standard dei componenti; Tubo di scarico orizzontale, basso; Serb. carb. lato dx acciaio 300 l, alt. 580 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l lato sx del telaio; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspruzzi.

Optional

06611 Tubo di scarico verticale, alto
03323 Luci posteriori con LED

005F8759WAAA - 202345C - 18-08-2023

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Valore D traversa D = 13,7; Collegamento pneumatico rimorchio tipo a paletta; Collegamento elettrico 24V / 2x7 spine.

Optional

07033 Giunto per il rimorchio Ringfeder D=13,7

07034 Giunto per il rimorchio Ringfeder D=20,0

08026 Giunto per il rimorchio Rockinger D=13,0

08027 Giunto per il rimorchio Rockinger D=20,0

04624 Traversa posteriore

07032 Valore D traversa D = 20

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicaz. parte anteriore cabina.

Optional

04331 Connettore applicazione con predisp. comando aria

09050 Connettore applic. comando a distanza allestitore

06692 Connettore applicazione telaio

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 120 A, batterie 2x 175 Ah..

Optional

08775 Alternatore 150 A

01257 Batterie 2x140Ah

07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C

06440 Batterie 2x230 Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 43000 kg; MTC max 38000 kg classe 2 relativa a trasmissione.

Optional

00209 MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione

07279 MTC max 60000 kg classe 2 relativa a trasmissione

00157 MTC max 61000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

06280 MTC max 63000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

01313 MTC max 70000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria sul tetto cabina.

Optional

09961 Presa d'aria con prefiltro ciclone retro cabina

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Warranty Plus - Trasmissione, copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 300.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional

08311 Intervallo di manutenzione esteso

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

005F8759WAAA - 202345C - 18-08-2023

CF 370

FAW 8X4 Cabinato

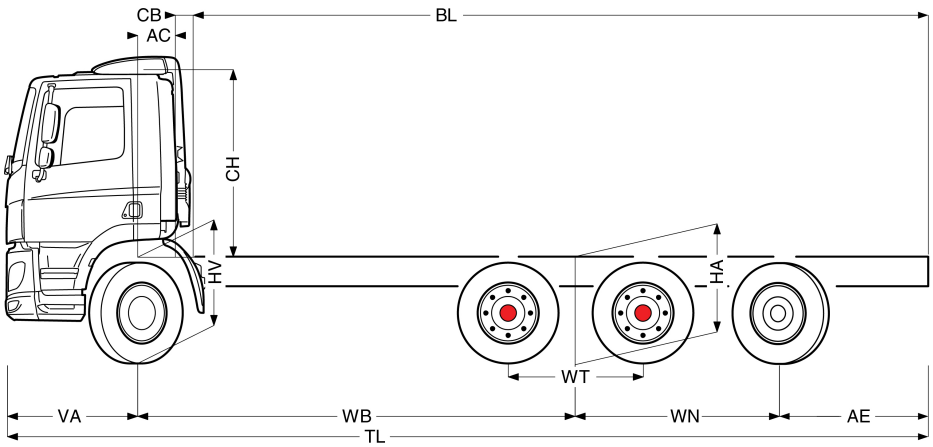

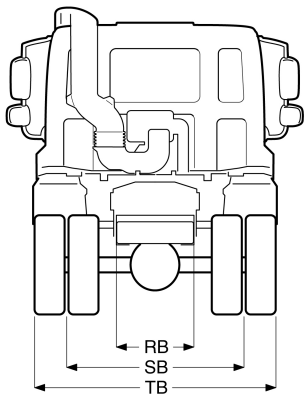

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	4,05	1,20	4692	5156	9849	4308	19044	22151	0,39	0,18	1,94	6,47	6,47	8,73	1,03	1,01	14,11	15,47
	4,30	1,20	4713	5203	9916	4287	18997	22084	0,39	0,18	1,94	6,89	6,89	8,98	1,03	1,01	14,76	16,13
	4,55	2,05	4638	5263	9901	4362	18937	22099	0,39	0,18	1,94	7,27	7,27	10,08	1,03	1,01	15,41	16,79
	4,90	2,05	4653	5305	9959	4347	18895	22041	0,39	0,18	1,94	7,84	7,84	10,43	1,03	1,01	16,32	17,71
	5,55	2,05	4820	5538	10358	4180	18662	21642	0,39	0,18	1,94	8,93	8,93	11,08	1,03	1,01	18,02	19,43
SLEEPER CAB	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
	4,05	1,20	4742	5165	9906	4258	19035	22094	0,82	0,16	1,94	5,67	5,67	8,73	1,03	1,01	14,11	15,47
	4,30	1,20	4763	5211	9974	4237	18989	22026	0,82	0,16	1,94	6,08	6,08	8,98	1,03	1,01	14,76	16,13
	4,55	2,05	4688	5270	9958	4312	18930	22042	0,82	0,16	1,94	6,45	6,45	10,08	1,03	1,01	15,41	16,79
	4,90	2,05	4704	5313	10017	4296	18887	21983	0,82	0,16	1,94	7,04	7,04	10,43	1,03	1,01	16,32	17,71
	5,55	2,05	4871	5544	10416	4129	18656	21584	0,82	0,16	1,94	8,14	8,14	11,08	1,03	1,01	18,02	19,43
SPACE CAB	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
	4,05	1,20	4854	5164	10019	4146	19036	21981	0,82	0,16	2,62	5,71	5,71	8,73	1,03	1,01	14,11	15,47
	4,30	1,20	4876	5211	10086	4124	18989	21914	0,82	0,16	2,62	6,12	6,12	8,98	1,03	1,01	14,76	16,13
	4,55	2,05	4800	5270	10070	4200	18930	21930	0,82	0,16	2,62	6,50	6,50	10,08	1,03	1,01	15,41	16,79
	4,90	2,05	4816	5312	10129	4184	18888	21871	0,82	0,16	2,62	7,07	7,07	10,43	1,03	1,01	16,32	17,71
	5,55	2,05	4984	5544	10528	4016	18656	21472	0,82	0,16	2,62	8,20	8,20	11,08	1,03	1,01	18,02	19,43

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37 WT: 1,40 WN: 2,11 HV[13]: 1,02 HV[14]: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 270 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.
6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.
7) L'altezza della cabina si misura dal longherone principale alla botola chiusa del tetto della cabina. Con presa d'aria sul tetto della cabina: 0,14 m (per MX-11); più 0,21 m per MX-13.
8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).
9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
10) Altezza da carico sull' assale motore.
11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (in corrispondenza del gradino inferiore della cabina 255).

005F8759WAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.