Specification sheet

XD 410

FTN 6X2 Trattore



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 20000 kg	

005G0121NAAA - 202345C - 18-08-2023

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

PACCHETTI DI OPTIONAL

Optional

17448 Pacchetto Safety NGD
10278 Pacchetto Efficiency Plus XD
17595 Pacchetto Executive XD/XF

ESTERNO DELLA CABINA

Sleeper Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO2. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. L'abitacolo è estremamente confortevole per guida, abitabilità e riposo, grazie alla spaziosità e al layout pratico. Lunghezza cabina: 2360 mm; larghezza cabina: 2500 mm. Numero di gradini di accesso alla cabina: 2.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; DAF Corner View.

Optional

07017 Day Cab
06244 Sleeper High Cab
02889 Versione parte anter. telaio: senza piastra inf.
02952 Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero
07586 Versione parte anter. telaio: robusta
01226 Sospensioni pneumatiche cabina
03358 Parasole esterno
06790 Scaletta in alluminio in 1 pezzo
06791 Scaletta in alluminio in 2 pezzi
03922 Fendinebbia
00936 Luci ausiliarie LED sul tetto cabina, predisposiz.
01836 Skylight LED
00949 Skylight LED; aux. Luci LED tetto cabina, predisp.
01925 Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
01891 Luci lampeggianti davanti alla cabina, predisp.
06629 Due fari di emergenza
03232 Parabrezza con foglio di controllo solare
03317 Lunotto posteriore: vetro doppio
07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
01362 Sistema di visione digitale DAF

AERODINAMICA

Optional

00010 Defl. tetto regol. corto per Sleeper High Cab
01552 Defl. tetto reg. lungo alto >4m(!) Sleeper Hight
00094 Deflettore tetto regolabile per Day Cab
00118 Deflettore tetto regolabile per Sleeper Cab
00021 Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab
02665 Deflett. tetto regol. lungo medio Sleeper High Cab
04906 Fender laterali

COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina: Luxury; Finiture cruscotto: Vision; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto; Vano portaoggetti centrale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Riscaldatore ausiliario cabina (acqua).

Optional

02353 Decorazione interna della cabina: Argenta
02350 Decorazione interna della cabina: Natura
07733 Sedile conducente: Luxury Air
07736 Sedile conducente: Super Air
07737 Sedile del conducente: Xtra Leather Air
09541 Sedile del conducente con bracciolo
01740 Bracciolo su entrambi i lati sedile conducente
02117 Terzo sedile
02834 Tavolino cruscotto non fornito
03948 Cassetto singolo
03954 Frigorifero
31364 Funzione assente: Materasso lettino inferiore
02854 Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
01775 Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
01177 Portabagagli
01066 lettino superiore
06970 Controllo climatizzazione cabina automatico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

DAF Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C versione G2V2; Imp. limit. vel. 85 km/h; disatt. mod. Eco 90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altoparlanti Luxury; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

Optional

09681 Preparazione per Maut
06211 Sistema info. e intratt. DAF con radio FM/DAB/DAB+
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, predisposiz.
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
16155 Impianto audio, marchi e tipi
06991 Regolatore di velocità predittivo
06992 Predictive Cruise Control lite

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza
02178 interruttore princ. con 2° comando nella cabina
00795 Norme di sicurezza EC ADR

SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, paraboliche, 163N; Carico ponte posteriore 13,00 t; Post.: 20,00 t, sospensioni pneumatiche, SR1344; Carico sull'assale trainato 8,0 t; Dispositivo di sollevamento.

Optional

06257 Carico assale anteriore 9,00 t
04647 Molle anteriori pneumatiche
04057 Ponte posteriore HR1356
08191 Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali motore posteriori: 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Marchi e tipi di pneumatici

005G0121 NAAA - 202345C - 18-08-2023

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri multicoppia, 10,8 litri. Potenza 300 kW (408 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 2150 Nm a 900-1125 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Carburante Eco; Cambio TraXon a 12 marce 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Rapporto del cambio 16,69-1,00; Rapporto assale posteriore 2,38; ASR.

Optional

07110 Prestazioni Eco
02314 Cambio overdrive
01514 Urge-to-move
07101 Trasporto standard, versione Lite
09637 Trasporto di liquidi
08371 Long Combination Vehicle (LCV)
09638 Applicazioni fuoristrada
01498 Applicazioni fuori strada con funzione Rock-free
02843 Bloccaggio del differenziale meccanico

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto pneumatico a doppio circuito con comando elettronico (EBS)..

Optional

09921 Freno motore MX
02715 freno di rallentamento integrato ZF
01572 Freno di stazionamento a comando elettropneumatico
01497 Freno stazionam. pneumatico con avvertenza vocale
04901 Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore

TELAIO

Passo 3,40 m / sbalzo posteriore 0,84 m; Altezza longherone 260 mm; Serb. carb. 430L all. SX, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 40 l, sul parafango sx; Barra parantincastro anteriore (FUP); Passerella con gradino; Parafanghi posteriori; Paraspruzzi; Lampada di lavoro a LED.

Optional

02601 Altezza longherone 310 mm
16157 Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni
03323 Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

JOST JSK37C, ghisa, 185+40mm; Collegamento pneumatico rimorchio tipo a paletta; Collegamento elettrico 24V / 2x7 spine.

Optional

03178 Gancio traino D = 4.3
07033 Giunto per il rimorchio Ringfeder D=13,7
16151 Marchi e altezze delle ralle

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Optional

02811 Connettore sponda montacarichi Anderson
02812 Connettore sponda montacarichi REMA

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 130 A, batterie 2x 175 Ah..

Optional

08775 Alternatore 150 A
01257 Batterie 2x140Ah
07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C
06440 Batterie 2x230 Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 27000 kg; MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria anteriore.

Optional

02260 Isolamento extra della cabina
03648 Presa d'aria ciclonica in alto
06614 Scudo contro il sollevamento della polvere

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Warranty Plus - Trasmissione, copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 300.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional

08311 Intervallo di manutenzione esteso

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi minima.

Optional

07569 Cric di sollevamento

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

005G0121NAAA - 202345C - 18-08-2023

XD 410

FTN 6X2 Trattore

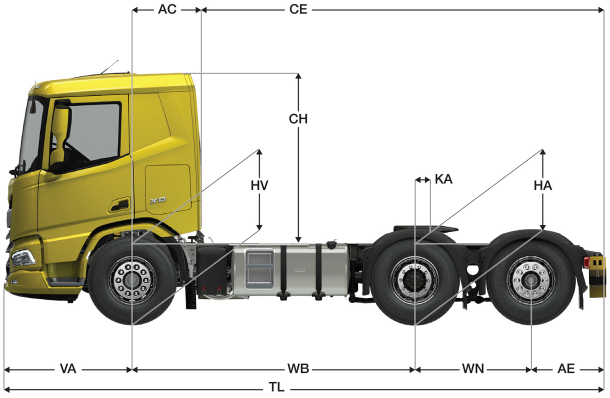



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
DAY CAB	3,40	0,84	4640	3436	8076	3360	16564	17924	0,50	5,14	2,06	-0,03	7,17	0,97	0,95	12,47	13,82
	3,70	1,10	4632	3391	8024	3368	16609	17976	0,50	5,70	2,01	0,00	7,73	1,02	0,99	13,24	14,62
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
SLEEPER CAB	3,40	0,84	4773	3438	8211	3227	16562	17789	0,83	4,81	2,06	-0,03	7,17	0,97	0,94	12,47	13,82
	3,70	1,10	4733	3361	8094	3267	16639	17906	0,83	5,37	2,01	0,00	7,73	1,02	0,99	13,24	14,62
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
SLEEPER HIGH CAB	3,40	0,84	4803	3437	8240	3197	16563	17760	0,83	4,81	2,54	-0,03	7,17	0,97	0,94	12,47	13,82
	3,70	1,10	4763	3360	8123	3237	16640	17877	0,83	5,37	2,49	0,00	7,73	1,02	0,99	13,24	14,62

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV[11]: 0,98 HV[12]: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[13]: 2,48

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 387 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB.
6) Calcola KA personalizzato con TOPEC.
7) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
8) Altezza da carico sull' assale motore.
9) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
10) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
11) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
12) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
13) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

005G0121NAAA - 202345C - 18-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.