


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Cabinato, 16t Electric



ENGINES
XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

005F4800AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi retrovisori principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2130 mm.; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Staffe specchi, carrozzeria 2,50-2,60 m; Specchio visione anteriore; Videocamera posteriore.

Optional

02576 Day Cab estesa	02083 Due fari rotanti a LED
03175 Sospensioni cabina meccaniche con boccole in gomma	07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
01605 Sospensioni meccaniche della cabina rinforzate	00915 Senza vetro lat./con vetro post. singolo
09983 Fendinebbia	09101 Vetro colorato verde, riscaldato
09984 Fendinebbia e luci per curve	09282 Staffe specchi, carrozzeria 2,30-2,40 m
06629 Due fari di emergenza	09283 Staffe specchi, carrozzeria 2,40-2,50 m

AERODINAMICA

Optional

09286 Spoiler per tetto predisposto	07092 Spoiler per tetto regolabile basso (set)
06776 Spoiler per tetto regolabile	09287 Predisp. fenders laterali
07109 Spoiler per tetto regolabile alto (set)	07112 Fender laterali lunghi (set)

COLORI

; Pannello fari e paraurti: Stone Grey; Riv. grad. in., gr. ac. cab. e paraf. Stone Grey.; Colore telaio grigio..

Optional

06150 Colore unico cabina	06485 Pannello fari e paraurti: colore cabina
01162 Colore cabina H3279 bianco brillante	00733 Grad. inf. c. cab., grad. ac. cab. e paraf. grigio
00061 Colore unico speciale cabina	00617 Riv. grad. in., grad. acc. cab. e paraf. col. cab.
06151 Colore cabina metallizzato	16153 Colori di cabina e telaio metallizzato

ABITACOLO CABINA

Piantone sterzo a regolazione manuale; Sedile conducente: con sospensione pneumatica; Sedile passeggero: fisso, velluto; Vano nel tunnel motore.

Optional

09271 Volante, pelle, colore nero	09106 Passeggero doppio, versione Luxury
03516 Piantone sterzo a regolazione pneumatica	00967 Cinture di sicurezza rosse
03376 Passeggero doppio, in vinile	04246 Botola tetto, comando manuale
00072 Sedile passeggero doppio, velluto	04258 Botola tetto, comando elettrico
02600 Sedile passeggero: con sospensione pneumatica	

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Connettore FMS, predisposizione; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155 Impianto audio, marchi e tipi
--

SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Assistenza alla partenza.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza
--

SOSPENSIONI E ASSALI

Assale anteriore tipo F60. Sospensioni a balestra parabolica, compresi ammortizzatori e stabilizzatori. Carico massimo 6,0 t.; Assale motore posteriore tipo SR10.15 a riduzione singola con sospensioni a balestra paraboliche, compresi ammortizzatori e stabilizzatore. Carico max. 10,5 t..

Optional

02452 Post: 10,50 t, sosp. pneumatiche, SR10.15	01372 Molle pneumatiche posteriori
--	---

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 285/70R19.5; Assali motore posteriori: 285/70R19.5; Goodyear; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

06764 Anelli di protezione cerchi neri	16152 Marchi e tipi di pneumatici neri
---	---

CATENA CINEMATICA

Motore elettrico tipo EX-M2; 190 kW; Veicolo elettrico a batteria; Rapporto al ponte 4.11.

Optional

02843 Bloccaggio del differenziale meccanico

IMPIANTO FRENANTE

Optional

09524 Freno di stazionamento con avvertenza vocale

TELAIO

Passo 4,80 m / sbalzo posteriore 2,63 m; Altezza longherone 270 mm; Scatola bat. post. SX, senza supp. ruota di scorta; Gruppo batterie tipo H; 2 gruppi batterie HV: L1+R1, tipo H; 2 gruppi batterie HV; Paraspruzzi.

Optional

00585 Scatola bat. post. SX, supp. ruota scorta DX	01623 Barra paraincastro posteriore
04181 Gruppo batterie tipo C	07071 Supporto ruota di scorta lato destro
00684 2 gruppi batterie HV: L1+R1, tipo C	03323 Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Schema fori di collegamento standard carrozzeria.

Optional

01502 Senza luci d'ingombro laterali	07488 Collegamento carrozz. BAM 3, con staffe separate.
07487 Collegamento carrozz. BAM 1, con staffe separate.	

ALIMENTAZIONE A 24 V

Optional

01257 Batterie 2x140Ah

08797 Batterie 2x175Ah

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Optional

01282 Clima moderato



CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi standard.

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Cabinato, 16t Electric

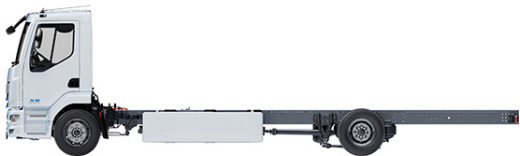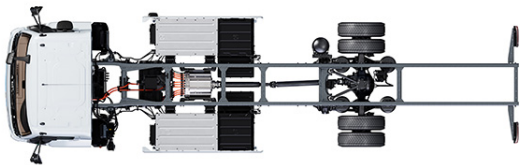

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁸⁾	CH ⁷⁾	BL ⁹⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
4,50	2,45	4080	2731	6811	1920	7769	9189	0,28	0,24	1,88	6,09	6,57	8,29	1,00	0,97	14,46	15,75
4,80	2,63	4184	2678	6861	1816	7822	9139	0,28	0,24	1,88	6,67	7,18	8,77	1,07	0,97	15,21	16,50
5,35	2,96	4291	2554	6845	1709	7946	9155	0,28	0,24	1,88	7,68	8,26	9,65	1,07	0,97	16,58	17,90
5,60	2,40	4363	2473	6836	1637	8027	9164	0,28	0,24	1,88	8,18	8,77	9,34	1,08	0,99	17,20	18,53
5,90	3,29	4401	2515	6916	1599	7985	9084	0,28	0,24	1,88	8,70	9,33	10,53	1,08	0,97	17,95	19,29
6,30	3,53	4463	2478	6942	1537	8022	9058	0,28	0,24	1,88	9,44	10,13	11,17	1,08	0,97	18,95	20,30
6,70	2,90	4599	2472	7071	1401	8028	8929	0,28	0,24	1,88	10,28	11,00	10,94	1,08	0,99	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 0,96	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 3 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.
6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.
7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).
9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
10) Altezza da carico sull'assale motore.
11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.