


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Trattore



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 12000 kg	

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

005GG0101AAAA - 202513C - 06-12-2024

ESTERNO DELLA CABINA

Sleeper Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO₂. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. L'abitacolo è estremamente confortevole per guida, abitabilità e riposo, grazie alla spaziosità e al layout pratico. Lunghezza cabina: 2360 mm; larghezza cabina: 2500 mm. Numero di gradini di accesso alla cabina: 2.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; DAF Corner View.

Optional

07017 Day Cab	00936 Luci ausiliarie LED sul tetto cabina, predisposiz.
06244 Sleeper High Cab	01836 Skylight LED
02889 Versione parte anter. telaio: senza piastra inf.	00949 Skylight LED; aux. Luci LED tetto cabina, predispos.
02952 Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero	01925 Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
07586 Versione parte anter. telaio: robusta	01891 Luci lampeggianti davanti alla cabina, predispos.
01226 Sospensioni pneumatiche cabina	06629 Due fari di emergenza
03358 Parasole esterno	03232 Parabrezza con foglio di controllo solare
06790 Scaletta in alluminio in 1 pezzo	03317 Lunotto posteriore: vetro doppio
06791 Scaletta in alluminio in 2 pezzi	07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
03922 Fendinebbia	01358 Senza sistema di visione digitale DAF

AERODINAMICA

Optional

03793 Senza spoiler per tetto	03074 Fender laterali, entrambi i lati incernierati
00010 Defl. tetto regol. corto per Sleeper High Cab	03076 Fender lat., lunghi. Entrambi lati incernier.
01552 Defl. tetto reg. lungo alto >4m(!) Sleeper High	04140 Senza minigonne
02665 Defl. tetto regol. lungo medio XD Sleeper High Cab	01110 Senza grembialature laterali
00094 Deflettore tetto regolabile per Day Cab	01126 Grembialature laterali con prolunghe inferiori
00021 Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab	01127 Grembialature laterali con prolunghe superiori
04905 No fenders laterali	01135 Grembialature laterali con prolunghe sup. e inf.
04906 Fender laterali, un lato incernierato	

COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina: Luxury; Finiture cruscotto: Vision; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto; Vano portaoggetti centrale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Riscaldatore ausiliario cabina (acqua).

Optional

02353 Decorazione interna della cabina: Argenta	03948 Cassetto singolo
02350 Decorazione interna della cabina: Natura	03954 Frigorifero
07733 Sedile conducente: Luxury Air	31364 Funzione assente: Materasso lettino inferiore
07736 Sedile conducente: Super Air	02854 Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
07737 Sedile del conducente: Xtra Leather Air	01775 Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
09541 Sedile del conducente con bracciolo	01177 Portabagagli
01740 Bracciolo su entrambi i lati sedile conducente	01066 lettino superiore
02117 Terzo sedile	06970 Controllo climatizzazione cabina automatico
02834 Tavolino cruscotto non fornito	

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C versione G2V2; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altoparlanti Luxury; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

Optional

09681 Preparazione per Maut	16155 Impianto audio, marchi e tipi
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, predisposiz.	06992 Predictive Cruise Control lite
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	00795 Norme di sicurezza EC ADR
02178 interruttore princ. con 2° comando nella cabina	

SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, paraboliche, 163N; Carico ponte posteriore 13,00 t; Post.: sospensioni pneumatiche, SR1344; Senza dispositivo di sollevamento.

Optional

01769 Carico assale anteriore 7,50 t	04057 Ponte posteriore HR1356
06257 Carico assale anteriore 9,00 t	04588 Ponte posteriore SR1347
04647 Molle anteriori pneumatiche	08191 Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali motore posteriori: 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Marchi e tipi di pneumatici
--

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri, 10,8 litri. Potenza 220 kW (299 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 1450 Nm a 900-1400 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Carburante Eco; TraXon a 12 marce 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Rapporto del cambio 12,92-0,77; Rapporto assale posteriore 3,08; ASR.

Optional

07110 Prestazioni Eco	08371 Long Combination Vehicle (LCV)
02313 Cambio a presa diretta	09638 Applicazioni fuoristrada
01514 Urge-to-move	01498 Applicazioni fuori strada con funzione Rock-free
07101 Trasporto standard, versione Lite	02843 Bloccaggio del differenziale meccanico
09637 Trasporto di liquidi	

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto pneumatico a circuito doppio con controllo elettronico (EBS). Compressore pneumatico raffreddato ad acqua ad azionamento tramite motore con deumidificatore ad aria calda automatico..

Optional

09921 Freno motore MX	01497 Freno stazionam. pneumatico con avvertenza vocale
02715 freno di rallentamento integrato ZF	04901 Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore elettropneumatico
01572 Freno di stazionamento a comando	

TELAIO

Passo 3,80 m / sbalzo posteriore 0,99 m; Altezza longherone 260 mm; Posizione standard dei componenti; Serb. carb. 430L all. SX, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 40 l, sul parafrangente sx; Barra parantincastro anteriore (FUP); Passerella con gradino; Parafranghi posteriori; Paraspruzzi; Lampada di lavoro a LED.

Optional

06641 Spazio libero a sinistra/destra dietro SCR/DPF	02883 Lato destro libero da componenti, 1900 mm
08740 Spazio libero tra assali anteriore e posteriore	16157 Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni
07007 Lato destro privo di componenti, 1500 mm	07071 Supporto ruota di scorta lato destro
03598 Lato destro privo di componenti, 1700 mm	03323 Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

JOST JSK37C, ghisa, 185+12 mm; Collegamento pneumatico rimorchio tipo a paletta; Collegamento elettrico 24V / 2x7 spine.

Optional

03178 Gancio traino D = 4.3	16151 Marchi e altezze delle ralle
04359 Rampe di carico	

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Optional

02811 Connettore sponda montacarichi Anderson	02812 Connettore sponda montacarichi REMA
--	--

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 110 A, batterie 2x 175 Ah..

Optional

04492 Alternatore 130 A	07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C
08775 Alternatore 150 A	06440 Batterie 2x230 Ah
01257 Batterie 2x140Ah	

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 20500 kg; MTC max 38000 kg classe 2 relativa a trasmissione.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria anteriore.

Optional

08400 Modalità silenziosa	06614 Scudo contro il sollevamento della polvere
02260 Isolamento extra della cabina	06620 Scudo contro sollev. polvere + schermo antiinsetti
03648 Presa d'aria ciclonica in alto	

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Warranty Plus - Trasmissione, copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 500.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional

08311 Intervallo di manutenzione esteso
--

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi minima.

Optional

07569 Cric di sollevamento

PACCHETTI DI OPTIONAL


Optional

17448 Pacchetto Safety NGD	17595 Pacchetto Executive XD/XF
-----------------------------------	--

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Trattore

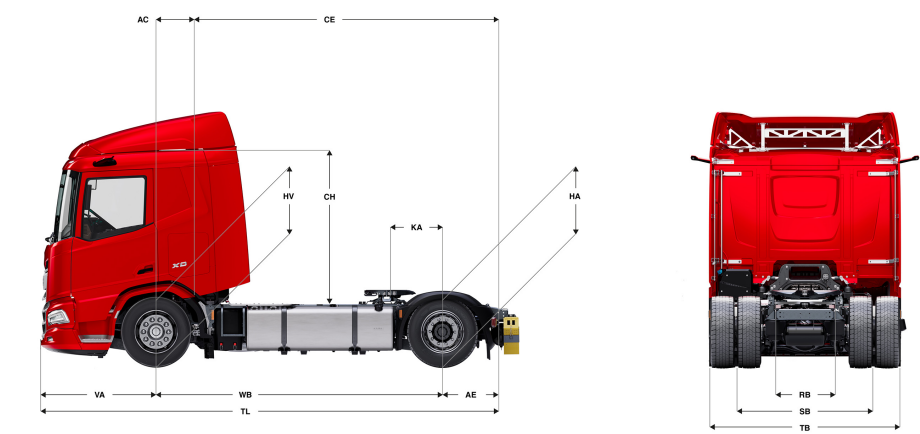

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,25	0,75	4938	1999	6937	3062	10001	11063	0,50	3,50	2,85	0,47	5,53	0,97	0,94	12,08	13,43
	3,60	0,99	4885	2182	7068	3115	9818	10932	0,50	4,09	2,85	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4903	2070	6972	3097	9930	11028	0,50	4,29	2,85	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4960	2141	7101	3040	9859	10899	0,50	4,49	2,85	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4968	2119	7087	3032	9881	10913	0,83	3,76	2,85	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5034	2050	7084	2966	9950	10916	0,83	3,96	2,85	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5076	2098	7174	2924	9902	10826	0,83	4,16	2,85	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4943	2117	7060	3057	9883	10940	0,83	3,76	2,69	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5008	2049	7057	2992	9951	10943	0,83	3,96	2,69	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5051	2096	7146	2949	9904	10854	0,83	4,16	2,69	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 387 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB.

6) Calcola KA personalizzato con TOPEC.

7) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

8) Altezza da carico sull' assale motore.

9) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

10) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

11) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

12) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

13) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.