


Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Cabinato, assale folle singolo montato



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

005F0121CAAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO₂. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. Lunghezza cabina: 2030 mm; larghezza cabina: 2500 mm. Numero di gradini di accesso alla cabina: 2.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 Skylight LED
06244 Sleeper High Cab	00949 Skylight LED; aux. Luci LED tetto cabina, predispos.
02889 Versione parte anter. telaio: senza piastra inf.	01925 Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
02952 Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero	01891 Luci lampeggianti davanti alla cabina, predispos.
07586 Versione parte anter. telaio: robusta	06629 Due fari di emergenza
01226 Sospensioni pneumatiche cabina	03232 Parabrezza con foglio di controllo solare
03358 Parasole esterno	03317 Lunotto posteriore: vetro doppio
03922 Fendinebbia	07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
00936 Luci ausiliarie LED sul tetto cabina, predisposiz.	01362 Sistema di visione digitale DAF

AERODINAMICA

Optional

00008 Defl. tetto regol. corto per Sleeper High Cab	00082 Deflettore tetto regolabile per Day Cab
01538 Defl. tetto reg. lungo alto >4m(!) Sleeper High	00097 Deflettore tetto regolabile per Sleeper Cab
02662 Defl. tetto regol. lungo medio XD Sleeper High Cab	00020 Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab

COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina: Luxury; Finiture cruscotto: Vision; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto non fornito; Vano portaoggetti centrale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Senza riscaldatore ausiliario cabina.

Optional

02354 Volante con dettagli argentati	02117 Terzo sedile
02355 Volante, pelle	02837 Tavolino cruscotto
02353 Decorazione interna della cabina: Argenta	03948 Cassetto singolo
02350 Decorazione interna della cabina: Natura	03954 Frigorifero
07733 Sedile conducente: Luxury Air	02838 Materasso in gommapiuma per cuccetta inferiore
07736 Sedile conducente: Super Air	02854 Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
07737 Sedile del conducente: Xtra Leather Air	01775 Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
09541 Sedile del conducente con bracciolo	06970 Controllo climatizzazione cabina automatico
01740 Bracciolo su entrambi i lati sedile conducente	

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C versione G2V2; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altoparlanti Luxury; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Preparazione per Maut	06991 Regolatore di velocità predittivo
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, predisposiz.	06992 Predictive Cruise Control lite
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base; No pacchetti EC-ADR; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	00795 Norme di sicurezza EC ADR
--	--

SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, paraboliche, 163N; Carico sull'assale posteriore 12,00 t; Post.: 19,50 t, sospensioni pneumatiche, SR1344; Carico sull'assale trainato 7,5t; Dispositivo di sollevamento.

Optional

06257 Carico assale anteriore 9,00 t	04588 Ponte posteriore SR1347
06095 Carico assale anteriore 10,00 t	03040 Carico ponte posteriore 11,50 t
04647 Molle anteriori pneumatiche	08191 Monitoraggio carico assale
04057 Ponte posteriore HR1356	

RUOTE E PNEUMATICI

Assali motore posteriori: 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Marchi e tipi di pneumatici

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri, 10,8 litri. Potenza 220 kW (299 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 1450 Nm a 900-1400 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Carburante Eco; TraXon a 12 marce 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Rapporto del cambio 12,92-0,77; Rapporto assale posteriore 3,08.

Optional

07110 Prestazioni Eco	08371 Long Combination Vehicle (LCV)
02313 Cambio a presa diretta	09638 Applicazioni fuoristrada
01514 Urge-to-move	01498 Applicazioni fuori strada con funzione Rock-free
07101 Trasporto standard, versione Lite	02843 Bloccaggio del differenziale meccanico
09637 Trasporto di liquidi	

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto pneumatico a circuito doppio con controllo elettronico (EBS). Compressore pneumatico raffreddato ad acqua ad azionamento tramite motore con deumidificatore ad aria calda automatico..

Optional

09921	Freno motore MX	01497	Freno stazionam. pneumatico con avvertenza vocale
02715	freno di rallentamento integrato ZF	04901	Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore
01572	Freno di stazionamento a comando elettropneumatico	00929	Assale motore posteriore con freni a tamburo

TELAIO

Passo 3,80 m / sbalzo posteriore 2,05 m; Altezza longherone 260 mm; Posizione standard dei componenti; Serb. carb. 340L all. SX, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l lato sx del telaio; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspuzzi.

Optional

02601	Altezza longherone 310 mm	07071	Supporto ruota di scorta lato destro
08641	Serbatoi aria in alluminio	03323	Luci posteriori con LED
16157	Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni		

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

Optional

04659	Cavo EBS rimorchio
-------	--------------------

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicazione telaio.

Optional

02729	Connettore applicazione Plug & Play	09208	Predisposizione telaio per multisistema BDF
09421	Cablaggio di riserva aggiuntivo	08121	Applicazione sponda montacarichi
09201	Telaio predisposto per BDF		

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148	Tipi di PTO e posizioni
-------	-------------------------

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 110 A, batterie 2x 140 Ah..

Optional

04492	Alternatore 130 A	07671	Batterie 2x210 Ah AGM tipo C
08775	Alternatore 150 A	06440	Batterie 2x230 Ah
08797	Batterie 2x175Ah		

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 27000 kg; MTC max 38000 kg classe 2 relativa a trasmissione.

Optional

00209	MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione	00939	MTC max 56000 kg cl. 2 relativa a trasmissione
03673	MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione	00818	MTC max 60000 kg cl. 3 relativa a trasmissione
03675	MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione		

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria anteriore.

Optional

02260	Isolamento extra della cabina	06614	Scudo contro il sollevamento della polvere
03648	Presa d'aria ciclonica in alto		

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Warranty Plus - Trasmissione, copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 300.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional

08311	Intervallo di manutenzione esteso
-------	-----------------------------------

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi minima.

Optional

07569	Cric di sollevamento
-------	----------------------

PACCHETTI DI OPTIONAL

Optional


17448	Pacchetto Safety NGD	17595	Pacchetto Executive XD/XF
10278	Pacchetto Efficiency Plus XD		



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAR 6X2 Cabinato, assale folle singolo montato

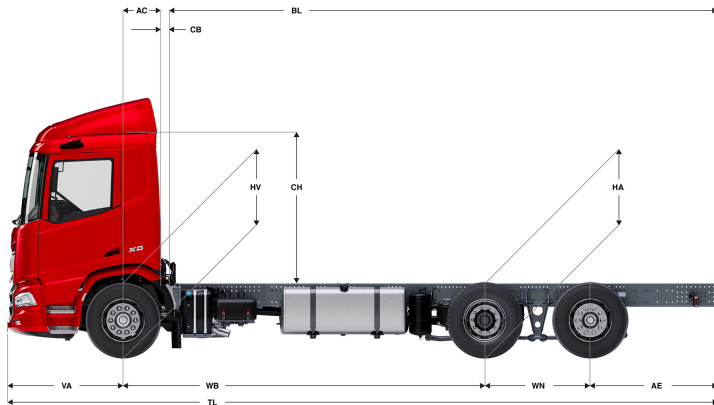



Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
DAY CAB	3,80	2,05	4729	2959	7688	3271	16041	18312	0,50	0,07	2,06	6,10	6,31	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4714	3036	7750	3286	15964	18250	0,50	0,07	2,06	6,75	6,98	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4715	3092	7808	3285	15908	18192	0,50	0,07	2,06	7,07	7,32	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4773	3208	7982	3227	15792	18018	0,50	0,07	2,06	7,43	7,68	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4753	3237	7990	3247	15763	18010	0,50	0,07	2,06	7,74	8,00	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4742	3281	8023	3258	15719	17977	0,50	0,07	2,06	8,16	8,42	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4750	3298	8048	3250	15702	17952	0,50	0,07	2,06	8,57	8,86	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4797	3390	8187	3203	15610	17813	0,50	0,07	2,01	9,08	9,38	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4809	3403	8212	3191	15597	17788	0,50	0,07	2,01	9,58	9,90	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	6,10	2,80	4816	3415	8231	3184	15585	17769	0,50	0,07	2,01	9,92	10,25	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4729	2959	7688	3271	16041	18312	0,50	0,07	2,06	6,10	6,31	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4815	3039	7854	3185	15961	18146	0,83	0,07	2,06	6,13	6,37	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4817	3095	7912	3183	15905	18088	0,83	0,07	2,06	6,46	6,71	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4875	3211	8086	3125	15789	17914	0,83	0,07	2,06	6,82	7,06	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4855	3240	8095	3145	15760	17905	0,83	0,07	2,06	7,13	7,40	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4844	3283	8127	3156	15717	17873	0,83	0,07	2,06	7,54	7,82	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4852	3300	8152	3148	15700	17848	0,83	0,07	2,06	7,96	8,26	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4899	3392	8291	3101	15608	17709	0,83	0,07	2,01	8,48	8,78	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4912	3404	8316	3088	15596	17684	0,83	0,07	2,01	8,99	9,30	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	6,10	2,80	4918	3417	8335	3082	15583	17665	0,83	0,07	2,01	9,32	9,65	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4729	2959	7688	3271	16041	18312	0,50	0,07	2,06	6,10	6,31	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4845	3039	7884	3155	15961	18116	0,83	0,07	2,54	6,14	6,38	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4847	3094	7941	3153	15906	18059	0,83	0,07	2,54	6,47	6,71	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4905	3210	8115	3095	15790	17885	0,83	0,07	2,54	6,83	7,08	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4885	3239	8124	3115	15761	17876	0,83	0,07	2,54	7,14	7,42	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4874	3283	8157	3126	15717	17843	0,83	0,07	2,54	7,56	7,83	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4882	3300	8182	3118	15700	17818	0,83	0,07	2,54	7,98	8,27	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4929	3392	8321	3071	15608	17679	0,83	0,07	2,49	8,49	8,80	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4942	3404	8346	3058	15596	17654	0,83	0,07	2,49	9,01	9,32	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	6,10	2,80	4948	3417	8365	3052	15583	17635	0,83	0,07	2,49	9,33	9,67	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,98	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 306 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

8) Altezza da scarico sull'assale motore. (assale posteriore abbassato).

9) Altezza da carico sull' assale motore.

10) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

11) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

12) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

13) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

14) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF

005F0121CAAA - 202501H - 18-09-2024