


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Cabinato

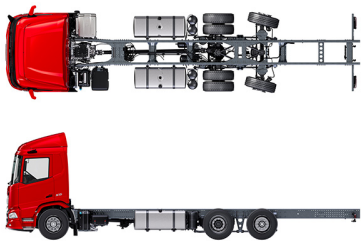

ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM¹⁾

- 26000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 20000 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

005F0121NAAA - 202501H - 18-09-2024

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO2. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. Lunghezza cabina: 2030 mm; larghezza cabina: 2500 mm. Numero di gradini di accesso alla cabina: 2.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 Skylight LED
06244 Sleeper High Cab	00949 Skylight LED; aux. Luci LED tetto cabina, predispos.
02889 Versione parte anter. telaio: senza piastra inf.	01925 Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
02952 Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero	01891 Luci lampeggianti davanti alla cabina, predispos.
07586 Versione parte anter. telaio: robusta	06629 Due fari di emergenza
01226 Sospensioni pneumatiche cabina	03232 Parabrezza con foglio di controllo solare
03358 Parasole esterno	03317 Lunotto posteriore: vetro doppio
03922 Fendinebbia	07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
00936 Luci ausiliarie LED sul tetto cabina, predisposiz.	01362 Sistema di visione digitale DAF

AERODINAMICA

Optional

00008 Defl. tetto regol. corto per Sleeper High Cab	00082 Deflettore tetto regolabile per Day Cab
01538 Defl. tetto reg. lungo alto >4m(!) Sleeper High	00097 Deflettore tetto regolabile per Sleeper Cab
02662 Defl. tetto regol. lungo medio XD Sleeper High Cab	00020 Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab

COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina: Luxury; Finiture cruscotto: Vision; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto non fornito; Vano portaoggetti centrale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Senza riscaldatore ausiliario cabina.

Optional

02354 Volante con dettagli argentati	02117 Terzo sedile
02355 Volante, pelle	02837 Tavolino cruscotto
02353 Decorazione interna della cabina: Argenta	03948 Cassetto singolo
02350 Decorazione interna della cabina: Natura	03954 Frigorifero
07733 Sedile conducente: Luxury Air	02838 Materasso in gommapiuma per cuccetta inferiore
07736 Sedile conducente: Super Air	02854 Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
07737 Sedile del conducente: Xtra Leather Air	01775 Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
09541 Sedile del conducente con bracciolo	06970 Controllo climatizzazione cabina automatico
01740 Bracciolo su entrambi i lati sedile conducente	

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C versione G2V2; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altoparlanti Luxury; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Preparazione per Maut	06991 Regolatore di velocità predittivo
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, predisposiz.	06992 Predictive Cruise Control lite
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base; No pacchetti EC-ADR; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	00795 Norme di sicurezza EC ADR
--	--

SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, paraboliche, 163N; Carico ponte posteriore 13,00 t; Post.: 20,00 t, sospensioni pneumatiche, SR1344; Carico sull'assale trainato 8,0 t; Dispositivo di sollevamento.

Optional

06257 Carico assale anteriore 9,00 t	04057 Ponte posteriore HR1356
06095 Carico assale anteriore 10,00 t	04588 Ponte posteriore SR1347
04647 Molle anteriori pneumatiche	08191 Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali motore posteriori: 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Marchi e tipi di pneumatici

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri, 10,8 litri. Potenza 220 kW (299 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 1450 Nm a 900-1400 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Carburante Eco; TraXon a 12 marce 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Rapporto del cambio 12,92-0,77; Rapporto assale posteriore 3,08.

Optional

07110 Prestazioni Eco	08371 Long Combination Vehicle (LCV)
09889 Cambio automatico, 6 marce	09638 Applicazioni fuoristrada
02313 Cambio a presa diretta	01498 Applicazioni fuori strada con funzione Rock-free
01514 Urge-to-move	08370 Raccolta dei rifiuti
31014 Funz. assente: Modalità manovra	06654 Senza impostazioni software del cambio
07101 Trasporto standard, versione Lite	02843 Bloccaggio del differenziale meccanico
09637 Trasporto di liquidi	

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto pneumatico a circuito doppio con controllo elettronico (EBS). Compressore pneumatico raffreddato ad acqua ad azionamento tramite motore con deumidificatore ad aria calda automatico..

Optional

09921 Freno motore MX	01497 Freno stazionam. pneumatico con avvertenza vocale
02715 freno di rallentamento integrato ZF	04901 Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore
01572 Freno di stazionamento a comando elettropneumatico	00929 Assale motore posteriore con freni a tamburo

TELAIO

Passo 3,80 m / sbalzo posteriore 2,05 m; Altezza longherone 260 mm; Posizione standard dei componenti; Serb. carb. 340L all. SX, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l lato sx del telaio; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspazzetti.

Optional

02601 Altezza longherone 310 mm	07071 Supporto ruota di scorta lato destro
08641 Serbatoio aria in alluminio	03323 Luci posteriori con LED
16157 Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni	

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

Optional

04659 Cavo EBS rimorchio

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicazione telaio.

Optional

02729 Connettore applicazione Plug & Play	09201 Telaio predisposto per BDF
09421 Cablaggio di riserva aggiuntivo	09208 Predisposizione telaio per multisistema BDF
02950 Connettore applicazione per piattaforma idraulica	08121 Applicazione sponda montacarichi
09240 Connettore applicaz. per veicolo raccolta rifiuti	

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 130 A, batterie 2x 140 Ah..

Optional

08775 Alternatore 150 A	07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C
08797 Batterie 2x175Ah	06440 Batterie 2x230 Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 27000 kg; MTC max 38000 kg classe 2 relativa a trasmissione.

Optional

04330 MTC max 27000 kg cl. 2 relativa a trasmissione	03675 MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione
00710 MTC max 28000 kg cl. 3 relativa a trasmissione	00939 MTC max 56000 kg cl. 2 relativa a trasmissione
00209 MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione	00818 MTC max 60000 kg cl. 3 relativa a trasmissione
03673 MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione	

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria anteriore.

Optional

08400 Modalità silenziosa	03648 Presa d'aria ciclonica in alto
02260 Isolamento extra della cabina	06614 Scudo contro il sollevamento della polvere

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Warranty Plus - Trasmissione, copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 300.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional

08311 Intervallo di manutenzione esteso
--

CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi minima.

Optional

07569 Cric di sollevamento

PACCHETTI DI OPTIONAL

Optional


17448 Pacchetto Safety NGD	17595 Pacchetto Executive XD/XF
10278 Pacchetto Efficiency Plus XD	



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Cabinato

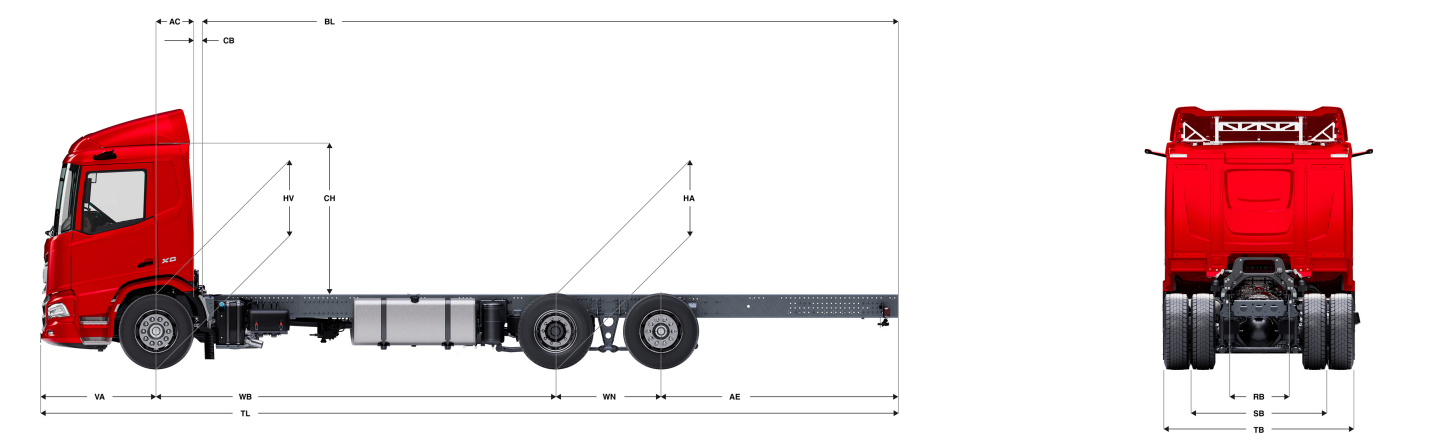

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
3,80	2,05	4705	2973	7678	3295	17027	18322	0,50	0,07	2,06	6,08	6,98	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
4,00	2,40	4749	3158	7907	3251	16842	18093	0,50	0,25	2,01	6,05	7,00	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
4,20	2,40	4700	3066	7766	3300	16934	18234	0,50	0,07	2,06	6,74	7,72	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
4,40	2,55	4694	3103	7797	3306	16897	18203	0,50	0,07	2,06	7,07	8,08	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
4,60	2,55	4752	3219	7972	3248	16781	18028	0,50	0,07	2,06	7,41	8,48	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
4,80	2,70	4733	3247	7980	3267	16753	18020	0,50	0,07	2,06	7,74	8,84	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
5,05	2,90	4724	3293	8017	3276	16707	17983	0,50	0,07	2,06	8,14	9,30	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
5,30	3,15	4701	3309	8010	3299	16691	17990	0,50	0,07	2,06	8,55	9,75	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4761	3454	8215	3239	16546	17785	0,50	0,07	2,01	9,05	10,34	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4794	3449	8243	3206	16551	17757	0,50	0,07	2,01	9,90	11,30	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
SLEEPER CAB																	
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
3,80	2,05	4705	2973	7678	3295	17027	18322	0,50	0,07	2,06	6,08	6,98	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
4,00	2,40	4749	3158	7907	3251	16842	18093	0,50	0,25	2,01	6,05	7,00	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
4,20	2,40	4803	3069	7872	3197	16931	18128	0,83	0,07	2,06	6,13	7,11	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
4,40	2,55	4797	3106	7903	3203	16894	18097	0,83	0,07	2,06	6,46	7,47	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
4,60	2,55	4855	3222	8078	3145	16778	17922	0,83	0,07	2,06	6,80	7,87	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
4,80	2,70	4836	3250	8086	3164	16750	17914	0,83	0,07	2,06	7,13	8,23	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
5,05	2,90	4827	3296	8123	3173	16704	17877	0,83	0,07	2,06	7,53	8,70	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
5,30	3,15	4805	3312	8116	3195	16688	17884	0,83	0,07	2,06	7,94	9,16	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4865	3456	8321	3135	16544	17679	0,83	0,07	2,01	8,44	9,74	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4898	3451	8349	3102	16549	17651	0,83	0,07	2,01	9,30	10,71	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB																	
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
3,80	2,05	4705	2973	7678	3295	17027	18322	0,50	0,07	2,06	6,08	6,98	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
4,00	2,40	4749	3158	7907	3251	16842	18093	0,50	0,25	2,01	6,05	7,00	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
4,20	2,40	4833	3069	7902	3167	16931	18098	0,83	0,07	2,54	6,14	7,12	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
4,40	2,55	4827	3106	7933	3173	16894	18067	0,83	0,07	2,54	6,46	7,49	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
4,60	2,55	4885	3222	8107	3115	16778	17893	0,83	0,07	2,54	6,82	7,89	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
4,80	2,70	4866	3250	8116	3134	16750	17884	0,83	0,07	2,54	7,14	8,25	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
5,05	2,90	4857	3296	8153	3143	16704	17847	0,83	0,07	2,54	7,54	8,71	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
5,30	3,15	4835	3311	8146	3165	16689	17854	0,83	0,07	2,54	7,96	9,17	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
5,60	3,15	4895	3456	8351	3105	16544	17649	0,83	0,07	2,49	8,46	9,76	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4928	3451	8379	3072	16549	17621	0,83	0,07	2,49	9,32	10,73	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,98	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 306 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

8) Altezza da scarico sull'assale motore. (assale posteriore abbassato).

9) Altezza da carico sull'assale motore.

10) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

11) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

12) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

13) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

14) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.