Specification sheet

CF 300

FAT 6X4 Cabinato

ENGINES
CF 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	40000 kg
Max. front 9000 kg	
Max. rear 20000 kg	

005F7741AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio galvanizzato, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2300 mm.; Luci diurne a LED; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Specchio visione anteriore.

Optional

02106	cabina con cuccette	09983	Fendinebbia
01137	Space Cab	09984	Fendinebbia e luci per curve
01226	Sospensioni pneumatiche cabina	06593	Skylight
01174	Aletta parasole esterna verde trasparente	06628	Un faro di emergenza sul lato passeggero
00847	Trombe pneumatiche, 1 serie	06627	Un faro di emergenza sul lato conducente
09006	Trombe pneumatiche, 2 serie	06629	Due fari di emergenza
08020	LED fari		

AERODINAMICA

Optional

06776	Spoiler per tetto regolabile	04906	Fender laterali

COLORI

Colore cabina H3279 bianco brillante; Pannello fari e paraurti: Brilliant White; Colore telaio grigio..

Optional

06485	Pannello fari e paraurti: colore cabina	09933	Pannello fari e paraurti: Stone Grey

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina Dark Sand; Decorazione abitacolo cabina Black Rock; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile passeggero: versione base; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Filtro antipolline; Botola tetto con vetro, comando manuale.

Optional

09271	Volante, pelle, colore nero	07746	Sedile del secondo conducente: Super Air
07240	Volante, pelle, Exclusive	07748	Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
07152	Colore finiture interne della cabina 'Exclusive'	00967	Cinture di sicurezza rosse
07592	Decorazione abitacolo Argenta	02117	Terzo sedile
07591	Decorazione abitacolo Rustica	06539	Frigorifero
07733	Sedile conducente: Luxury Air	06783	Cuccetta inferiore, materasso in gommapiuma
07736	Sedile conducente: Super Air	06784	Materasso lettino inferiore Xtra Comfort
07737	Sedile del conducente: Xtra Leather Air	06676	Luci PL nel soffitto della cabina
07741	Sedile passeggero: Comfort Air	06970	Controllo climatizzazione cabina automatico
07743	Sedile passeggero: Luxury Air		

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C; Imp. limit. vel. 85 km/h; disatt. mod. Eco 90 km/h; Antenne: radio, 2x cellulari, GNSS; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

Optional

09681	Preparazione per Maut	07261	TruckPhone
08450	Impianto Luxury con 6 altoparlanti	06991	Regolatore di velocità predittivo
07117	Autoradio/lettore USB, 2 altoparlanti	06992	Predictive Cruise Control lite

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	09827	Impianto videocamera laterale
09828	Telecamere frontale		

SOSPENSIONI E ASSALI

Carico assale anteriore 9,00 t; Posteriori: 2x 10,50 t, trapezoidali, HR1670T.

Optional

01954	Carico assale anteriore 8,00 t	04545	Carico sull'assale posteriore 9,50+9,50 t
08730	Assale posteriore SR1132T	04563	Carico ponte posteriore 13,00+13,00 t
02788	Ponte posteriore SR1360T	08191	Monitoraggio carico assale
01372	Molle pneumatiche posteriori		

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 385/65R22.5; Assali motore posteriori: 315/80R22.5; Secondo assale motore o trainato: 315/80R22.5; Ruote a disco in acciaio, argento; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

16152	Marchi e tipi di pneumatici		

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri, 10,8 litri. Potenza 220 kW (299 CV) a 1675 giri/min. Coppia massima 1350 Nm a 900-1400 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Arresto automatico del motore, 5 minuti; Cambio automatizzato, TraXon, 12 marce; Rapporto del cambio 12,92-0,77; Rapporto al ponte 3.76.

Optional

04393	Cambio manuale, 9 marce	04523	Cambio manuale, 16 marce

IMPIANTO FRENANTE

Freni a disco ventilati su assali anteriori e freni a tamburo su ponti posteriori a tandem. Impianto aria a doppio circuito con comando elettronico (EBS). Compressore aria a doppio cilindro con essiccatore riscaldato e modalità economica..

Optional

09921	Freno motore MX	02715	freno di rallentamento integrato ZF

TELAIO

Passo 4,55 m / sbalzo posteriore 1,65 m; Altezza longherone 310 mm; Posizione standard dei componenti; Tubo di scarico orizzontale, basso; Serbatoio carburante acciaio 300 l, alt. 580 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l lato sx del telaio; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspruzzi.

005F7741AAAA - 202217B - 14-01-2022

Optional

06611 Tubo di scarico verticale, alto
07070 Supporto ruota di scorta lato sinistro
03323 Luci posteriori con LED

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa posteriore.

Optional

07033 Giunto per il rimorchio Ringfeder D=13,7
07034 Giunto per il rimorchio Ringfeder D=20,0
08026 Giunto per il rimorchio Rockinger D=13,0
08027 Giunto per il rimorchio Rockinger D=20,0
07029 Valore D traversa D = 13,7
07032 Valore D traversa D = 20
04486 Traversa ribalt.

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicaz. parte anteriore cabina.

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alternatore 80 A, batterie 2x 140 Ah..

Optional

06460 Alternatore 120 A
08775 Alternatore 150 A
08797 Batterie 2x175Ah
07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C
06440 Batterie 2x230 Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 28000 kg; MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione.

Optional

00515 MTC max 32000 kg cl. 2 relativa a trasmissione
03027 MTC max 32000 kg cl. 3 relativa a trasmissione
00200 MTC max 38000 kg classe 2 relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria sul tetto cabina.

Optional

09961 Presa d'aria con prefiltro ciclone retro cabina

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Garanzia Extra - Catena cinematica, copre tutto il veicolo per 1 anno (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 200.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional

08311 Intervallo di manutenzione esteso

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

005F7741AAAA - 202217B - 14-01-2022

CF 300

FAT 6X4 Cabinato

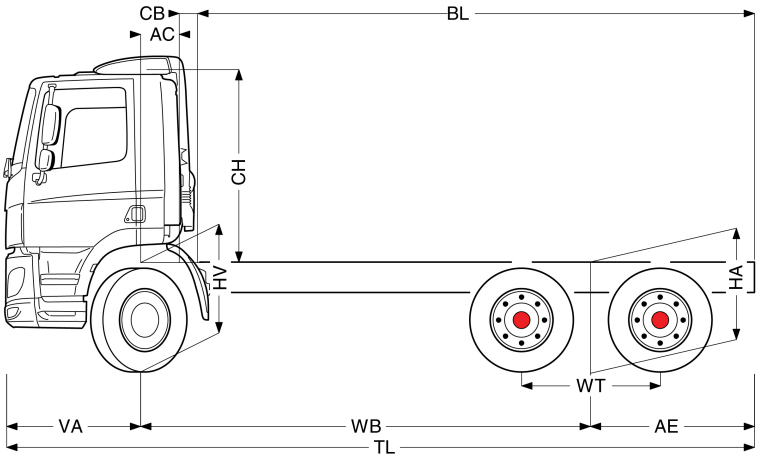

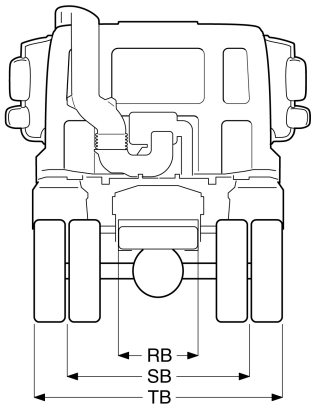

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
DAY CAB	4,05	1,65	4982	3943	8925	4018	16057	17075	0,39	0,18	1,94	5,06	6,47	7,07	1,17	1,13	14,12	15,48
	4,55	1,65	4995	3979	8974	4005	16021	17026	0,39	0,18	1,94	5,83	7,42	7,57	1,17	1,13	15,42	16,80
	5,00	1,65	5072	4016	9087	3928	15984	16913	0,39	0,18	1,94	6,55	8,30	8,02	1,17	1,13	16,59	17,98
	5,55	3,20	5099	4467	9566	3901	15533	16434	0,39	0,18	1,94	7,34	9,35	10,12	1,17	1,12	18,03	19,44
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SLEEPER CAB	4,05	1,65	5027	3954	8981	3973	16046	17019	0,82	0,16	1,94	4,25	5,67	7,07	1,17	1,12	14,12	15,48
	4,55	1,65	5041	3988	9029	3959	16012	16971	0,82	0,16	1,94	5,03	6,63	7,57	1,17	1,13	15,42	16,80
	5,00	1,65	5119	4024	9143	3881	15976	16857	0,82	0,16	1,94	5,74	7,51	8,02	1,17	1,13	16,59	17,98
	5,55	3,20	5147	4474	9621	3853	15526	16379	0,82	0,16	1,94	6,53	8,56	10,12	1,17	1,12	18,03	19,44
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK[11]	TW[12]
SPACE CAB	4,05	1,65	5139	3954	9093	3861	16046	16907	0,82	0,16	2,62	4,30	5,73	7,07	1,17	1,13	14,12	15,48
	4,55	1,65	5153	3988	9142	3847	16012	16858	0,82	0,16	2,62	5,07	6,68	7,57	1,17	1,13	15,42	16,80
	5,00	1,65	5231	4024	9255	3769	15976	16745	0,82	0,16	2,62	5,80	7,57	8,02	1,17	1,13	16,59	17,98
	5,55	3,20	5259	4475	9733	3741	15525	16267	0,82	0,16	2,62	6,60	8,63	10,12	1,17	1,12	18,03	19,44

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WT: 1,40 HV[13]: 1,05 HV[14]: 0,97 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 270 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.
6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.
7) L'altezza della cabina si misura dal longherone principale alla botola chiusa del tetto della cabina. Con presa d'aria sul tetto della cabina: 0,14 m (per MX-11); più 0,21 m per MX-13.
8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).
9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
10) Altezza da carico sull' assale motore.
11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (in corrispondenza del gradino inferiore della cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

005F7741AAAA - 202217B - 14-01-2022