Specification sheet

CF 370

FTT 6X4 Trattore



ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 20000 kg	

005G8749AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Sleeper Cab con paraurti in acciaio galvanizzato, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2300 mm.; Luci diurne a LED; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Specchio visione anteriore.

Optional

01899	cabina corta	09983	Fendinebbia
01137	Space Cab	09984	Fendinebbia e luci per curve
01226	Sospensioni pneumatiche cabina	06593	Skylight
01174	Aletta parasole esterna verde trasparente	06628	Un faro di emergenza sul lato passeggero
00847	Trombe pneumatiche, 1 serie	06627	Un faro di emergenza sul lato conducente
09006	Trombe pneumatiche, 2 serie	06629	Due fari di emergenza
08020	LED fari		

AERODINAMICA

Optional

07840	Defl. per tetto regolabile, largo, per Sleeper Cab	06776	Spoiler per tetto regolabile
07841	Defl. per tetto regolabile, largo, per Space Cab	04906	Fender laterali

COLORI

Colore cabina H3279 bianco brillante; Pannello fari e paraurti: Brilliant White; Colore telaio grigio..

Optional

06485	Pannello fari e paraurti: colore cabina	09933	Pannello fari e paraurti: Stone Grey

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina Dark Sand; Decorazione abitacolo cabina Black Rock; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile passeggero: versione base; Lettino inferiore, altezza normale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Senza riscaldatore ausiliario cabina; Filtro antipolline; Botola tetto in alluminio, comando manuale.

Optional

09271	Volante, pelle, colore nero	07748	Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
07240	Volante, pelle, Exclusive	00967	Cinture di sicurezza rosse
07152	Colore finiture interne della cabina 'Exclusive'	02117	Terzo sedile
07592	Decorazione abitacolo Argenta	06539	Frigorifero
07591	Decorazione abitacolo Rustica	31364	Funzione assente: Materasso lettino inferiore
07733	Sedile conducente: Luxury Air	06784	Materasso lettino inferiore Xtra Comfort
07736	Sedile conducente: Super Air	31365	Funzione assente: Lettino superiore
07737	Sedile del conducente: Xtra Leather Air	01066	lettino superiore
07741	Sedile passeggero: Comfort Air	06676	Luci PL nel soffitto della cabina
07743	Sedile passeggero: Luxury Air	06970	Controllo climatizzazione cabina automatico
07746	Sedile del secondo conducente: Super Air		

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C; Regolazione limitatore di velocità 80 km/h; Antenne: radio, 2x cellulari, GNSS; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

Optional

09681	Preparazione per Maut	07261	TruckPhone
08450	Impianto Luxury con 6 altoparlanti	06991	Regolatore di velocità predittivo
07117	Autoradio/lettore USB, 2 altoparlanti	06992	Predictive Cruise Control lite

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	09827	Impianto videocamera laterale
09828	Telecamere frontale		

SOSPENSIONI E ASSALI

Carico assale anteriore 8,00 t; Post.: 2x13,00 t, sosp. pneumatiche, SR1360T.

Optional

06257	Carico assale anteriore 9,00 t	01601	Molle posteriori trapezoidali
07494	Assale posteriore HR1670T	08191	Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/80R22.5; Assali motore posteriori: 315/80R22.5; Secondo assale motore o trainato: 315/80R22.5; Ruote a disco in acciaio, argento; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

16152	Marchi e tipi di pneumatici

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri multicoppia, 10,8 litri. Potenza 270 kW (367 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 1900 Nm a 900-1125 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Arresto automatico del motore, 5 minuti; Cambio automatizzato, TraXon, 12 marce; Rapporto del cambio 16,69-1,00; Rapporto al ponte posteriore 3,09; ASR.

Optional

04523	Cambio manuale, 16 marce	07103	Cambio automatizzato, TraXon, 16 marce

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Comando freno stazion. con posizione di controllo; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto aria a doppio circuito con comando elettronico (EBS). Compressore aria a doppio cilindro con essiccatore riscaldato e modalità economica..

Optional

09921	Freno motore MX	02715	freno di rallentamento integrato ZF

TELAIO

Passo 3,90 m / sbalzo posteriore 1,65 m; Altezza longherone 310 mm; Tubo di scarico orizzontale, basso; Serbatoio carburante allum. 430 l, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l, sul parafango sx; Barra parantincastro anteriore (FUP); Passerella con gradino; Parafanghi posteriori; Paraspruzzi; Lampada di lavoro a LED.

Optional

06611	Tubo di scarico verticale, alto	03323	Luci posteriori con LED

005G8749AAAA - 202217B - 14-01-2022

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Ralla JOST tipo JSK37C in ghisa, altezza 250 mm con piastra di assemblaggio da 26 mm. Perno del fuso a snodo con diametro di 2 pollici.; Misura KA ralla 372,5 mm; Collegamento pneumatico rimorchio tipo a paletta; Collegamento elettrico 24V / 2x7 spine.

Optional

03178 Gancio traino D = 4.3

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alternatore 80 A, batterie 2x 175 Ah..

Optional

06460 Alternatore 120 A

08775 Alternatore 150 A

01257 Batterie 2x140Ah

07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C

06440 Batterie 2x230 Ah

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 33000 kg; MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione.

Optional

00200 MTC max 38000 kg classe 2 relativa a trasmissione

03673 MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

03675 MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione

00778 MTC max 58000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

07279 MTC max 60000 kg classe 2 relativa a trasmissione

00818 MTC max 60000 kg cl. 3 relativa a trasmissione

00157 MTC max 61000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

06280 MTC max 63000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

01313 MTC max 70000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

02135 MTC max 71000 kg classe 2 relativa a trasmissione

02143 MTC max 78000 kg classe 2 relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria sul tetto cabina.

Optional

09961 Presa d'aria con prefiltro ciclone retro cabina

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Garanzia Extra - Catena cinematica, copre tutto il veicolo per 1 anno (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 300.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional

08311 Intervallo di manutenzione esteso

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

005G8749AAAA - 202217B - 14-01-2022

CF 370

FTT 6X4 Trattore

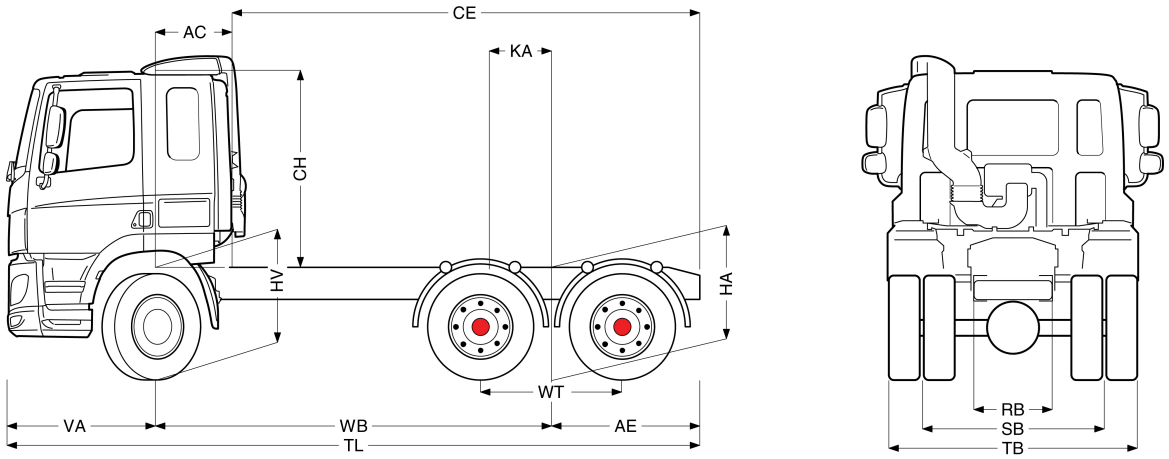

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH[6]	KA[7]	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
DAY CAB	3,90	1,65	4749	4227	8976	3251	15773	17024	0,39	5,16	1,94	0,37	6,92	1,07	1,04	13,76	15,12
	4,55	1,65	4730	4281	9012	3270	15719	16988	0,39	5,81	1,94	0,37	7,57	1,07	1,05	15,45	16,83
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH[6]	KA[7]	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER CAB	3,90	1,65	4814	4196	9010	3186	15804	16990	0,82	4,73	1,94	0,37	6,92	1,07	1,04	13,76	15,12
	4,55	1,65	4818	4245	9063	3182	15755	16937	0,82	5,38	1,94	0,37	7,57	1,07	1,05	15,45	16,83
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH[6]	KA[7]	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SPACE CAB	3,90	1,65	4926	4196	9122	3074	15804	16878	0,82	4,73	2,62	0,37	6,92	1,07	1,04	13,76	15,12
	4,55	1,65	4930	4245	9175	3070	15755	16825	0,82	5,38	2,62	0,37	7,57	1,07	1,05	15,45	16,83

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WT: 1,40 HV[12]: 1,06 HV[13]: 1,01 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[14]: 2,48

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 387 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB.
6) L'altezza della cabina si misura dal longherone principale alla botola chiusa del tetto della cabina. Con presa d'aria sul tetto della cabina: 0,14 m (per MX-11); più 0,21 m per MX-13.
7) Calcola KA personalizzato con TOPEC.
8) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
9) Altezza da carico sull' assale motore.
10) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
11) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
12) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
13) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
14) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (in corrispondenza del gradino inferiore della cabina 255).

005G8749AAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.