


## Specification sheet

# XF 450

FAS 6X2 Cabinato, assale folle montato doppio

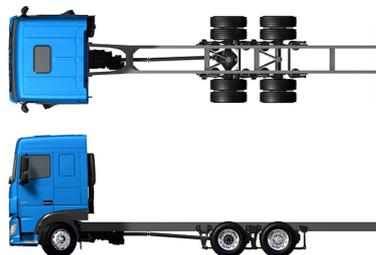

### ENGINES

XF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

### GVM<sup>1)</sup>

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19800 kg

### GCM<sup>2)</sup>

44000 kg

## ESTERNO DELLA CABINA

Space Cab con paraurti in acciaio galvanizzato, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2490 mm.; Sospensioni meccaniche cabina; Luci diurne a LED; Specchio visione anteriore; Chiusura central. portiere, 2 chiavi, 2 unità RC.

### Optional

03710	cabina Comfort Cab	09982	Senza luci ausiliarie nel paraurti
01760	cabina Super Space Cab	09984	Fendinebbia e luci per curve
01226	Sospensioni pneumatiche cabina	06593	Skylight
01174	Aletta parasole esterna verde trasparente	06628	Un faro di emergenza sul lato passeggero
00847	Trombe pneumatiche, 1 serie	06627	Un faro di emergenza sul lato conducente
09006	Trombe pneumatiche, 2 serie	06629	Due fari di emergenza
08020	LED fari		

## AERODINAMICA

### Optional

08823	Defl. tetto regolab. per Space Cab; oltre 4 m (!)	06160	Deflettore per tetto fisso per Super Space Cab
06776	Spoiler per tetto regolabile	06904	Deflett. tetto fisso; altezza totale oltre 4 m
08822	Spoiler per tetto regolabile, per Space Cab	04906	Fender laterali

## COLORI

Colore cabina H3279 bianco brillante; Pannello fari e paraurti: Brilliant White; Colore telaio grigio..

### Optional

07801	Gradini cabina e parafrangente in colore cabina	07901	Colore della griglia della presa d'aria in cabina
-------	---	-------	---

## ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina Dark Sand; Decorazione interna della cabina Delta Black; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile passeggero: versione base; Lettino inferiore senza cassetto; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Riscaldatore ausiliario cabina (acqua); Filtro antipolline.

### Optional

09271	Volante, pelle, colore nero	07743	Sedile passeggero: Luxury Air
07240	Volante, pelle, Exclusive	07746	Sedile del secondo conducente: Super Air
07152	Colore finiture interne della cabina 'Exclusive'	07748	Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
07592	Decorazione abitacolo Argenta	00967	Cinture di sicurezza rosse
07591	Decorazione abitacolo Rustica	06539	Frigorifero
07733	Sedile conducente: Luxury Air	09603	Lettino inferiore con cassetto da 65 litri
07736	Sedile conducente: Super Air	06784	Materasso lettino inferiore Xtra Comfort
07737	Sedile del conducente: Xtra Leather Air	06676	Luci PL nel soffitto della cabina
07741	Sedile passeggero: Comfort Air	06970	Controllo climatizzazione cabina automatico

## COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C; Imp. limit. vel. 85 km/h; disatt. mod. Eco 90 km/h; Antenne: radio, 2x cellulari, GNSS; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

### Optional

09681	Preparazione per Maut	07261	TruckPhone
07117	Autoradio/lettore USB, 2 altoparlanti	06991	Regolatore di velocità predittivo
01100	Radio e navigazione veicolo, 6 altoparlanti	06992	Predictive Cruise Control lite

## SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

### Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	09828	Telecamere frontale
07011	Night Lock DAF	09827	Impianto videocamera laterale

## SOSPENSIONI E ASSALI

Carico assale anteriore 8,00 t; Post.: 12,00+7,80 t, sosp. pneumatiche, SR1344.

### Optional

06257	Carico assale anteriore 9,00 t	04588	Ponte posteriore SR1347
04647	Molle anteriori pneumatiche	00567	Carico sull'assale posteriore 10,00+10,00 t
04057	Ponte posteriore HR1356	08191	Monitoraggio carico assale

## RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/70R22,5; Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Ruote a disco in acciaio, argento; Anelli di protezione cerchi argento.

### Optional

16152	Marchi e tipi di pneumatici
-------	-----------------------------

## CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri multicoppia, 10,8 litri. Potenza 330 kW (449 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 2300 Nm a 900-1125 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Arresto automatico del motore, 5 minuti; Cambio automatizzato, TraXon, 12 marce; Rapporto del cambio 16,69-1,00; Rapporto assale posteriore 2,38.

### Optional

04523	Cambio manuale, 16 marce	02314	Cambio overdrive
07103	Cambio automatizzato, TraXon, 16 marce		

## IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto aria a doppio circuito con comando elettronico (EBS). Compressore aria a doppio cilindro con essiccatore riscaldato e modalità economica..

### Optional

09921	Freno motore MX	04901	Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore
02715	freno di rallentamento integrato ZF		

## TELAIO

Passo 5,05 m / sbalzo posteriore 2,90 m; Altezza longherone 260 mm; Posizione standard dei componenti; Tubo di scarico orizzontale, basso; Serbatoio carburante allum. 430 l, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l lato sx del telaio; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspruzzi.

Optional

02601 Altezza longherone 310 mm 03323 Luci posteriori con LED

07071 Supporto ruota di scorta lato destro

## EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Valore D traversa D = 13,7; Collegamento pneumatico rimorchio tipo a paletta; Collegamento elettrico 24V / 2x7 spine.

Optional

07033 Giunto per il rimorchio Ringfeder D=13,7 08027 Giunto per il rimorchio Rockinger D=20,0

07034 Giunto per il rimorchio Ringfeder D=20,0 04659 Cavo EBS rimorchio

08026 Giunto per il rimorchio Rockinger D=13,0

## CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicaz. parte anteriore cabina.

Optional

09050 Connettore applic. comando a distanza allestitore 02597 Connett. applic. comando sponda montacarichi post.

06692 Connettore applicazione telaio

## PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148 Tipi di PTO e posizioni

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alternatore 80 A, 2 batterie da 230 Ah..

Optional

06460 Alternatore 120 A 07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C

08775 Alternatore 150 A

## GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 27000 kg; MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione.

Optional

03673 MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione 00818 MTC max 60000 kg cl. 3 relativa a trasmissione

00939 MTC max 56000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

## CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presenza d'aria anteriore.

Optional

03647 Presenza d'aria in alto 03648 Presenza d'aria ciclonica in alto

## ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Garanzia Extra - Catena cinematica, copre tutto il veicolo per 1 anno (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 500.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional



08311 Intervallo di manutenzione esteso



Go to [DAF.com](http://DAF.com) to configure your own perfect DAF.

# XF 450

FAS 6X2 Cabinato, assale folle montato doppio

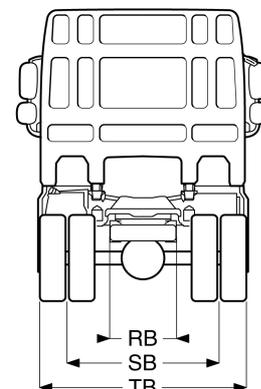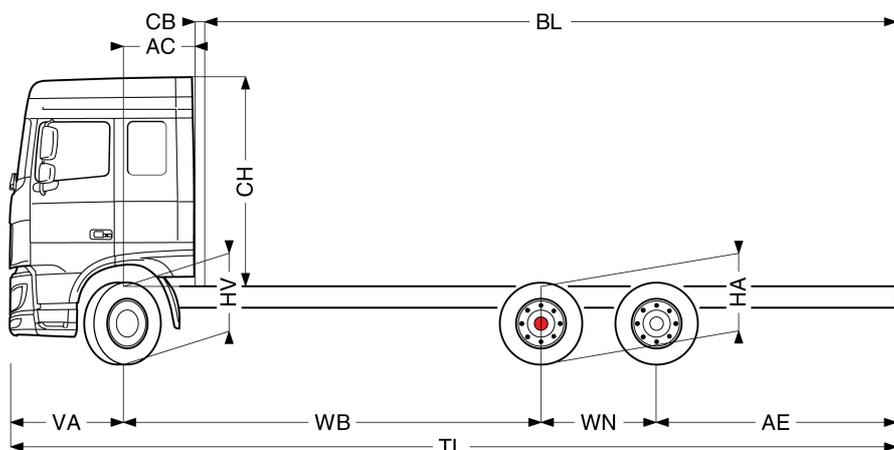

	Wheelbase - AE <sup>5)</sup>		Unladen weight <sup>4)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
SPACE CAB	4,20	2,20	5085	3943	9027	2915	15857	16973	0,88	0,10	2,51	5,91	6,90	9,17	1,02	0,99	15,96	17,37
	4,40	2,35	5094	4003	9097	2906	15797	16903	0,88	0,10	2,51	6,24	7,26	9,52	1,02	1,00	16,48	17,90
	4,60	2,55	5081	4024	9105	3919	15776	16895	0,88	0,10	2,51	5,96	7,64	9,92	1,02	0,99	16,98	18,39
	4,80	2,70	5077	4063	9140	3923	15737	16860	0,88	0,10	2,51	6,26	8,01	10,27	1,02	0,99	17,50	18,92
	5,05	2,90	4933	4047	8980	3067	15753	17020	0,88	0,10	2,56	7,24	8,38	10,72	0,97	0,94	18,18	19,62
	5,30	2,90	4943	4061	9005	3057	15739	16995	0,88	0,10	2,56	7,64	8,85	10,97	0,97	0,95	18,84	20,28
	5,90	2,80	5010	4160	9169	2990	15640	16831	0,88	0,10	2,51	8,65	10,01	11,47	1,02	1,00	20,41	21,86
SUPER SPACE CAB	4,20	2,20	5160	3942	9103	2840	15858	16897	0,88	0,10	2,89	5,95	6,94	9,17	1,02	1,00	15,96	17,37
	4,40	2,35	5169	4003	9172	2831	15797	16828	0,88	0,10	2,89	6,29	7,31	9,52	1,02	1,00	16,48	17,90
	4,60	2,55	5156	4024	9180	3844	15776	16820	0,88	0,10	2,89	6,00	7,67	9,92	1,02	1,00	16,98	18,39
	4,80	2,70	5153	4063	9215	3847	15737	16785	0,88	0,10	2,89	6,29	8,04	10,27	1,02	1,00	17,50	18,92
	5,05	2,90	5009	4047	9056	2991	15753	16944	0,88	0,10	2,94	7,27	8,43	10,72	0,97	0,94	18,18	19,62
	5,30	2,90	5019	4061	9080	2981	15739	16920	0,88	0,10	2,94	7,70	8,90	10,97	0,97	0,95	18,84	20,28
	5,90	2,80	5085	4160	9245	2915	15640	16755	0,88	0,10	2,89	8,71	10,06	11,47	1,02	1,00	20,41	21,86

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV<sup>13)</sup>: 0,97 HV<sup>14)</sup>: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,48

- 1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
- 2) MTC in conformità con i documenti di omologazione
- 3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
- 4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 387 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza  $\pm 3\%$ . La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
- 5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.
- 6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.
- 7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

- 8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).
- 9) Altezza da scarico sull'assale motore. (assale posteriore abbassato).
- 10) Altezza da carico sull'assale motore.
- 11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
- 12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
- 13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
- 14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
- 15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.