

Specification sheet

CF 370

FA 4X2 Cabinato



ENGINES

CF 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

40000 kg

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab con paraurti in acciaio galvanizzato, vetri colorati e alzacristalli elettrici. Specchi principali e specchi grandangolari riscaldati elettricamente. Larghezza cabina 2300 mm.; Luci diurne a LED; Specchi retrovisore a regolazione elettrica; Specchio visione anteriore.

Optional

02106	cabina con cuccette	09983	Fendinebbia
01137	Space Cab	09984	Fendinebbia e luci per curve
01226	Sospensioni pneumatiche cabina	06593	Skylight
01174	Aletta parasole esterna verde trasparente	06628	Un faro di emergenza sul lato passeggero
00847	Trombe pneumatiche, 1 serie	06627	Un faro di emergenza sul lato conducente
09006	Trombe pneumatiche, 2 serie	06629	Due fari di emergenza
08020	LED fari		

AERODINAMICA

Optional

06776	Spoiler per tetto regolabile	04906	Fender laterali
-------	------------------------------	-------	-----------------

COLORI

Colore cabina H3279 bianco brillante; Pannello fari e paraurti: Brilliant White; Colore telaio grigio..

Optional

06485	Pannello fari e paraurti: colore cabina	09933	Pannello fari e paraurti: Stone Grey
-------	---	-------	--------------------------------------

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina Dark Sand; Decorazione abitacolo cabina Black Rock; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile passeggero: versione base; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Filtro antipolline; Botola tetto con vetro, comando manuale.

Optional

09271	Volante, pelle, colore nero	07746	Sedile del secondo conducente: Super Air
07240	Volante, pelle, Exclusive	07748	Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
07152	Colore finiture interne della cabina 'Exclusive'		
07592	Decorazione abitacolo Argenta	00967	Cinture di sicurezza rosse
07591	Decorazione abitacolo Rustica	02117	Terzo sedile
		06539	Frigorifero
07733	Sedile conducente: Luxury Air	06783	Cuccetta inferiore, materasso in gommapiuma
07736	Sedile conducente: Super Air	06784	Materasso lettino inferiore Xtra Comfort
07737	Sedile del conducente: Xtra Leather Air	06676	Luci PL nel soffitto della cabina
07741	Sedile passeggero: Comfort Air	06970	Controllo climatizzazione cabina automatico
07743	Sedile passeggero: Luxury Air		

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C; Imp. limit. vel. 85 km/h; disatt. mod. Eco 90 km/h; Antenne: radio, 2x cellulari, GNSS; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

Optional

09681	Preparazione per Maut	07261	TruckPhone
08450	Impianto Luxury con 6 altoparlanti	06991	Regolatore di velocità predittivo
07117	Autoradio/lettore USB, 2 altoparlanti	06992	Predictive Cruise Control lite
01100	Radio e navigazione veicolo, 6 altoparlanti		

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

Optional

08631	Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	09827	Impianto videocamera laterale
09828	Telecamere frontale		

SOSPENSIONI E ASSALI

Carico assale anteriore 8,00 t; Post.: 13,00 t, sospensioni pneumatiche, SR1344.

Optional

06257	Carico assale anteriore 9,00 t	04588	Ponte posteriore SR1347
04647	Molle anteriori pneumatiche	01603	Molle posteriori paraboliche
04057	Ponte posteriore HR1356	08191	Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/70R22,5; Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Ruote a disco in acciaio, argento; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

16152	Marchi e tipi di pneumatici
-------	-----------------------------

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri multicoppia, 10,8 litri. Potenza 270 kW (367 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 1900 Nm a 900-1125 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Arresto automatico del motore, 5 minuti; Cambio automatizzato, TraXon, 12 marce; Rapporto del cambio 16,69-1,00; Rapporto assale posteriore 2,38.

Optional

04523	Cambio manuale, 16 marce	07103	Cambio automatizzato, TraXon, 16 marce
-------	--------------------------	-------	--

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto aria a doppio circuito con comando elettronico (EBS). Compressore aria a doppio cilindro con essiccatore riscaldato e modalità economica..

Optional

09921	Freno motore MX	04901	Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore
02715	freno di rallentamento integrato ZF		

TELAIO

Passo 4,20 m / sbalzo posteriore 1,80 m; Altezza longherone 310 mm; Posizione standard dei componenti; Tubo di scarico orizzontale, basso; Serbatoio carburante allum. 340 l, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l lato sx del telaio; Barra parantincastro anteriore (FUP); Paraspruzzi.

Optional

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 02393 Altezza longherone 260 mm | 07071 Supporto ruota di scorta lato destro |
| 06611 Tubo di scarico verticale, alto | 03323 Luci posteriori con LED |

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Valore D traversa D = 13,7; Collegamento pneumatico rimorchio tipo a paletta; Collegamento elettrico 24V / 2x7 spine.

Optional

- | | |
|--|--------------------------------|
| 08026 Giunto per il rimorchio Rockinger D=13,0 | 04624 Traversa posteriore |
| 08027 Giunto per il rimorchio Rockinger D=20,0 | 07032 Valore D traversa D = 20 |

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Connettore applicaz. parte anteriore cabina.

Optional

- | | |
|---|--|
| 04331 Connettore applicazione con predispos. comando aria | 06692 Connettore applicazione telaio |
| 09050 Connettore applic. comando a distanza allestitore | 02597 Connett. applic. comando sponda montacarichi post. |

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

- 16148 Tipi di PTO e posizioni

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alternatore 80 A, batterie 2x 175 Ah..

Optional

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 06460 Alternatore 120 A | 07671 Batterie 2x210 Ah AGM tipo C |
| 08775 Alternatore 150 A | 06440 Batterie 2x230 Ah |

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 20500 kg; MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione.

Optional

- | | |
|--|--|
| 03673 MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione | 00939 MTC max 56000 kg cl. 2 relativa a trasmissione |
| 03675 MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione | 00818 MTC max 60000 kg cl. 3 relativa a trasmissione |

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria sul tetto cabina.

Optional

- | | |
|---------------------------|---|
| 08400 Modalità silenziosa | 09961 Presa d'aria con prefiltro ciclone retro cabina |
|---------------------------|---|

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Garanzia Extra - Catena cinematica, copre tutto il veicolo per 1 anno (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 500.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional


- 08311 Intervallo di manutenzione esteso



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 370

FA 4X2 Cabinato

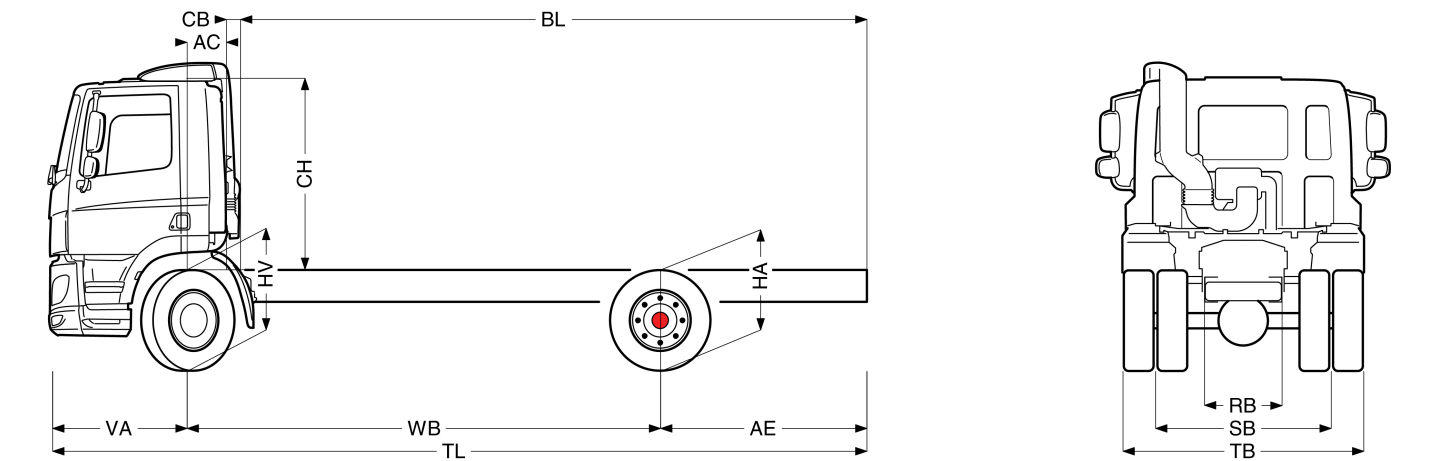

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3.80	1.30	4705	1848	6553	3295	10152	11447	0,39	0,18	1,99	4,28	5,60	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4.00	1.70	4672	1968	6640	3328	10032	11360	0,39	0,18	1,94	4,52	5,92	7,07	1,02	1,00	14,02	15,37
	4.20	1.80	4670	2001	6671	3330	9999	11329	0,39	0,18	1,94	4,79	6,27	7,37	1,02	1,00	14,53	15,90
	4.50	1.95	4672	2056	6728	3328	9944	11272	0,39	0,18	1,94	5,20	6,79	7,82	1,02	1,00	15,31	16,69
	4.70	2.05	4666	2080	6746	3334	9920	11254	0,39	0,18	1,94	5,48	7,14	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22
	4.90	2.15	4660	2104	6764	3340	9896	11236	0,39	0,18	1,94	5,76	7,49	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75
	5.10	2.30	4654	2131	6784	3346	9869	11216	0,39	0,18	1,94	6,03	7,84	8,77	1,02	1,00	16,88	18,28
	5.40	2.40	4654	2160	6814	3346	9840	11186	0,39	0,18	1,94	6,44	8,35	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07
	5.70	2.30	4660	2169	6830	3340	9831	11170	0,39	0,18	1,94	6,86	8,88	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
	6.10	2.55	4664	2224	6887	3336	9776	11113	0,39	0,18	1,94	7,41	9,59	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92
SLEEPER CAB	6.60	2.85	4746	2392	7138	3254	9608	10862	0,39	0,18	1,94	8,11	10,52	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24
	6.90	3.00	4750	2426	7176	3250	9574	10824	0,39	0,18	1,94	8,52	11,06	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04
	3.80	1.30	4749	1860	6610	3251	10140	11390	0,82	0,16	1,99	3,47	4,80	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4.00	1.70	4717	1980	6696	3283	10020	11304	0,82	0,16	1,94	3,72	5,13	7,07	1,02	1,00	14,02	15,37
	4.20	1.80	4716	2012	6728	3284	9988	11272	0,82	0,16	1,94	4,00	5,48	7,37	1,02	1,00	14,53	15,90
	4.50	1.95	4718	2066	6784	3282	9934	11216	0,82	0,16	1,94	4,41	6,00	7,82	1,02	1,00	15,31	16,69
	4.70	2.05	4712	2090	6802	3288	9910	11198	0,82	0,16	1,94	4,69	6,35	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22
	4.90	2.15	4707	2113	6821	3293	9887	11179	0,82	0,16	1,94	4,96	6,70	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75
	5.10	2.30	4701	2140	6841	3299	9860	11159	0,82	0,16	1,94	5,23	7,04	8,77	1,02	1,00	16,88	18,28
	5.40	2.40	4702	2168	6870	3298	9832	11130	0,82	0,16	1,94	5,65	7,58	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07
SPACE CAB	5.70	2.30	4709	2178	6886	3291	9822	11114	0,82	0,16	1,94	6,07	8,11	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
	6.10	2.55	4712	2231	6944	3288	9769	11056	0,82	0,16	1,94	6,62	8,81	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92
	6.60	2.85	4795	2399	7194	3205	9601	10806	0,82	0,16	1,94	7,33	9,77	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24
	6.90	3.00	4800	2433	7233	3200	9567	10767	0,82	0,16	1,94	7,75	10,29	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04
	3.80	1.30	4862	1860	6722	3138	10140	11278	0,82	0,16	2,67	3,53	4,87	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4.00	1.70	4829	1980	6809	3171	10020	11191	0,82	0,16	2,62	3,78	5,20	7,07	1,02	1,00	14,02	15,37
	4.20	1.80	4828	2012	6840	3172	9988	11160	0,82	0,16	2,62	4,06	5,56	7,37	1,02	1,00	14,53	15,90
	4.50	1.95	4830	2066	6897	3170	9934	11103	0,82	0,16	2,62	4,48	6,09	7,82	1,02	1,00	15,31	16,69
	4.70	2.05	4824	2090	6914	3176	9910	11086	0,82	0,16	2,62	4,75	6,43	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22
	4.90	2.15	4820	2113	6933	3180	9887	11067	0,82	0,16	2,62	5,03	6,79	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75
SPACE CAB	5.10	2.30	4813	2140	6953	3187	9860	11047	0,82	0,16	2,62	5,31	7,13	8,77	1,02	1,00	16,88	18,28
	5.40	2.40	4814	2168	6982	3186	9832	11018	0,82	0,16	2,62	5,72	7,67	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07
	5.70	2.30	4821	2178	6998	3179	9822	11002	0,82	0,16	2,62	6,16	8,21	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86
	6.10	2.55	4825	2231	7056	3175	9769	10944	0,82	0,16	2,62	6,71	8,92	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92
	6.60	2.85	4907	2399	7307	3093	9601	10693	0,82	0,16	2,62	7,43	9,89	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24
	6.90	3.00	4912	2433	7345	3088	9567	10655	0,82	0,16	2,62	7,86	10,43	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	HV ¹³⁾ : 1,03	HV ¹⁴⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.

2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.

3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.

4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 306 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.

5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.

6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.

7) L'altezza della cabina si misura dal longerone principale alla botola chiusa del tetto della cabina. Con presa d'aria sul tetto della cabina: 0,14 m (per MX-11); più 0,21 m per MX-13.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.

10) Altezza da carico sull' assale motore.

11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.

12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.

13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.

14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.

15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (in corrispondenza del gradino inferiore della cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.