

Specification sheet

XF 450

FTP 6X2 Trattore



ENGINES

XF NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XF NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XF NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
XF NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
XF NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
XF NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM¹⁾

23900 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 16597 kg

GCM²⁾

44000 kg

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

ESTERNO DELLA CABINA

Lussuosa cabina per la serie XF con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO₂. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. L'abitacolo è estremamente confortevole per guida, abitabilità e riposo, grazie alla spaziosità e al layout pratico. Lunghezza cabina: 2360 mm; larghezza cabina: 2500 mm.; Sospensioni meccaniche cabina; Specchio visione anteriore; Chiusura central. portiere, 2 chiavi, 2 unità RC.

Optional

01226	Sospensioni pneumatiche cabina	00949	Skylight LED; aux. Luci LED tetto cabina, predis.
03358	Parasole esterno	01891	Luci lampeggianti davanti alla cabina, predis.
06790	Scaletta in alluminio in 1 pezzo	01900	Fari emergenza parte post. cabina, predispos.
06791	Scaletta in alluminio in 2 pezzi	06629	Due fari di emergenza
04355	Avvisatori acustici pneumatici, predisposizione	03232	Parabrezza con foglio di controllo solare
00847	Trombe pneumatiche, 1 serie	03317	Lunotto posteriore: vetro doppio
09006	Trombe pneumatiche, 2 serie	07343	Specchio lato marciapiede portiera secondo conduc.
01043	Fari LED e luci di svolta	01886	Vetro laminato con foglio di controllo solare
03922	Fendinebbia	01362	DAF Digital Mirror System
01836	Skylight LED		

AERODINAMICA

Optional

01805	Defl. tetto regol. corto, per cabina XF	02889	Versione parte anter. lato infer. del telaio: alta
04906	Fender laterali	02952	Vers parte ant lato inf telaio: piastra inf. Aero

COLORI

Colore cabina E1980 Chrystal White; Colore telaio grigio..

ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina: Luxury; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Senza cuccetta superiore / senza portapacchi; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Riscaldatore ausiliario cabina (acqua).

Optional

02355	Volante, pelle	07748	Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
02353	Decorazione interna della cabina: Argenta	00967	Cinture di sicurezza rosse
02350	Decorazione interna della cabina: Natura	02823	TV, predisposizione
07733	Sedile conducente: Luxury Air	03948	Cassetto singolo
07736	Sedile conducente: Super Air	04070	Due cassetti
07737	Sedile del conducente: Xtra Leather Air	03954	Frigorifero
03461	Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. tessuto	04050	Frigorifero e cassetto
07741	Sedile passeggero: Comfort Air	04069	Due frigoriferi
03781	Sedile sec. cond.: cinema con cop. in alc.	02854	Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
07743	Sedile passeggero: Luxury Air	01775	Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
03849	Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. alcantara	01177	Portabagagli
03848	Sedile sec. cond.: cinema con copertura in pelle	01066	lettino superiore
07746	Sedile del secondo conducente: Super Air	06970	Controllo climatizzazione cabina automatico
03862	Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. in pelle		

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C; Imp. limit. vel. 85 km/h; disatt. mod. Eco 90 km/h; Antenne: radio, 2x cellulari, GNSS; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

Optional

09681	Preparazione per Maut	06991	Regolatore di velocità predittivo
02828	DAF Infotainment System: Exclusive	06992	Predictive Cruise Control lite
02825	DAF Infotainment System: Luxury		

SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base.

Optional

02178	interruttore princ. con 2° comando nella cabina	01963	City turn assist
00795	Norme di sicurezza EC ADR		

SOSPENSIONI E ASSALI

Carico assale anteriore 8,00 t; Assale posteriore SR1344; Dispositivo di sollevamento.

Optional

01769	Carico assale anteriore 7,50 t	04588	Ponte posteriore SR1347
06257	Carico assale anteriore 9,00 t	08191	Monitoraggio carico assale
04647	Molle anteriori pneumatiche		

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/70R22,5; Secondo assale ant. o primo assale: 235/75R17,5; Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Ruote a disco in acciaio, argento; Anelli di protezione cerchi argento.

Optional

06877	Cerchi in acciaio, nero	02438	Alcoa Dura-Bright 32 mm allum., ass mot arg acc
04051	Alluminio spazzolato Alcoa 32 mm, ass mot arg acc	16152	Marchi e tipi di pneumatici

CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri multicoppia, 10,8 litri. Potenza 330 kW (449 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 2300 Nm a 900-1125 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Arresto automatico del motore, 5 minuti; Cambio automatizzato, TraXon, 12 marce; Rapporto del cambio 16,69-1,00; Rapporto assale posteriore 2,21; ASR.

Optional

07103	Cambio automatizzato, TraXon, 16 marce
-------	--

IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freno di stazionamento a comando pneumatico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto pneumatico a doppio circuito con comando elettronico (EBS)..

Optional

09921	Freno motore MX	04901	Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore
02715	freno di rallentamento integrato ZF		

TELAIO

Passo 4,05 m / sbalzo posteriore 0,99 m; Altezza longherone 260 mm; Posizione standard dei componenti; Tubo di scarico orizzontale, basso; Serbatoio dell'AdBlue® da 80 l, sul parafango sx; Barra parantincastro anteriore (FUP); Passerella con gradino; Parafanghi posteriori; Paraspruzzi; Lampada di lavoro a LED.

Optional

04748	Lato sinistro senza componenti	03323	Luci posteriori con LED
00756	Lato destro senza componenti		

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

; Misura KA ralla: 770 mm; Collegamento pneumatico rimorchio tipo a paletta; Collegamento elettrico 24V / 2x7 spine.

Optional

04359	Rampe di carico
-------	-----------------

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Optional

03225	Connettore applicazione flessibile
-------	------------------------------------

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

16148	Tipi di PTO e posizioni
-------	-------------------------

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alternatore 110 A, 2 batterie da 230 Ah..

Optional

04492	Alternatore 130 A	08797	Batterie 2x175Ah
08775	Alternatore 150 A	07671	Batterie 2x210 Ah AGM tipo C
01257	Batterie 2x140Ah		

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 23900 kg; MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione.

Optional

00200	MTC max 38000 kg classe 2 relativa a trasmissione	03675	MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione
00209	MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione		

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presse d'aria anteriore.

Optional

02260	Isolamento extra della cabina
-------	-------------------------------

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Garanzia Extra - Catena cinematica, copre tutto il veicolo per 1 anno (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 500.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

Optional


08311	Intervallo di manutenzione esteso
-------	-----------------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FTP 6X2 Trattore

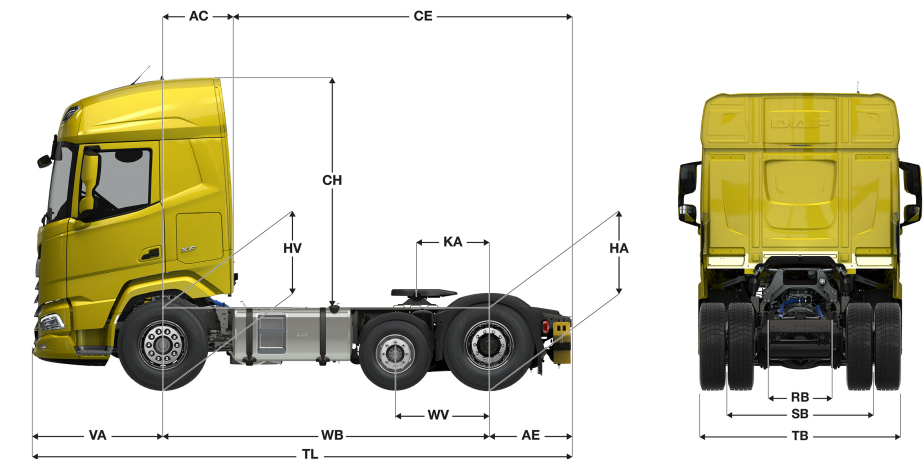

XF CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions																	
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾									
	3,85	0,99	4831	2964	7795	3169	13633	16105	0,83	4,01	2,71	0,82	6,37	0,97	0,94	12,84	14,21									
	4,05	0,99	4809	2960	7770	3191	13637	16130	0,83	4,21	2,71	0,77	6,57	0,97	0,95	13,36	14,74									
OTHER DIMENSIONS																		VA: 1,53 WV: 1,10 HV ¹²⁾ : 0,97 HV ¹³⁾ : 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁴⁾ : 2,48								

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 459 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB.
6) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.
7) Calcola KA personalizzato con TOPEC.

8) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
9) Altezza da carico sull' assale motore.
10) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
11) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
12) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
13) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
14) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.