

Specification sheet

XD 220

FA 4X2 Cabinato, Electric



ENGINES

XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310 kW / 420 kWh 525 kWh)	
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350 kW / 420 kWh 525 kWh)	

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

21500 kg

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

005F0100AAAA - 202545A - 10-07-2025

ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO2. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. Lunghezza cabina: 2030 mm; larghezza cabina: 2500 mm.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; Senza sistema di visione digitale DAF; DAF Corner View; Videocamera posteriore.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
06244 Sleeper High Cab	01891 Luci lampeggianti davanti alla cabina, predis.
02889 Versione parte anter. telaio: senza piastra inf.	06629 Due fari di emergenza
02952 Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero	07201 Skylight
07586 Versione parte anter. telaio: robusta	03232 Parabrezza con foglio di controllo solare
01226 Sospensioni pneumatiche cabina	03317 Lunotto posteriore: vetro doppio
04355 Avvisatori acustici pneumatici, predisposizione	07343 Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
00847 Trombe pneumatiche, 1 serie	01886 Vetro laminato con foglio di controllo solare
09006 Trombe pneumatiche, 2 serie	01354 Senza specchi retrovisori principali
00330 Fari LED e fanali antinebbia	01362 Sistema di visione digitale DAF
00346 Fari LED e luci di svolta	01912 Senza DAF Corner View
00354 Fari LED, luci di svolta e fanali antinebbia	03151 Videocamera post. con pred. seconda videocamera
02591 Assistenza abbaglianti	

AERODINAMICA

Senza spoiler per tetto; Senza spoiler per tetto; No fenders laterali.

Optional

02482 Defl. tetto reg. lungo cent XD Sleeper High Cab	01805 Defl. tetto reg. corto Sleeper High Cab
07332 Deflettore tetto regolabile per Day Cab	04906 Fender laterali, un lato incernierato
07340 Deflettore tetto regolabile per Sleeper Cab	03074 Fender laterali, entrambi i lati incernierati
01818 Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab	16150 No deflettori per tetto, tipi e configurazioni

COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Predellino cabina inferiore in Stone Grey; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

Optional

07481 Predellino cabina inferiore in Brilliant White	03003 Colore del paraurti: grigio
04868 Predellino cabina inferiore Crystal White	02989 Colore del paraurti: Brilliant White
07480 Predellino cabina inferiore nel colore cabina	02990 Colore del paraurti: colore cabina
16159 No colori di cabina e telaio	

ABITACOLO CABINA

Volante, nero; Colore finiture interne della cabina: Luxury; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto non fornito; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Impianto di climatizzazione parcheggio, integrato.

Optional

02354 Volante con dettagli argentati	03848 Sedile sec. cond.: cinema con copertura in pelle
02355 Volante, pelle	07746 Sedile del secondo conducente: Super Air
02353 Decorazione interna della cabina: Argenta	03862 Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. in pelle
02350 Decorazione interna della cabina: Natura	07748 Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
07733 Sedile conducente: Luxury Air	02117 Terzo sedile
07736 Sedile conducente: Super Air	02837 Tavolino cruscotto
07737 Sedile del conducente: Xtra Leather Air	03948 Cassetto singolo
03461 Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. tessuto	03954 Frigorifero
07741 Sedile passeggero: Comfort Air	02838 Materasso in gommapiuma per cuccetta inferiore
03781 Sedile sec. cond.: cinema con cop. in alc.	02854 Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
07743 Sedile passeggero: Luxury Air	01775 Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
03849 Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. alcantara	04258 Botola tetto, comando elettrico

COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; Infotainment basic; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3; Senza regolatore di velocità predittivo.

Optional

07020 PACCAR Connect con sistema di navigazione	01219 Altoparlanti: Exclusive
07021 PACCAR Connect con software di navigazione/tablet	06991 Regolatore di velocità predittivo
03470 Infotainment con DAF Truck Nav. e predis. tablet.	06992 Predictive Cruise Control lite
03684 Infotainment con DAF Truck Navigation	

SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Sistema avvertimento abbandono corsia; Assistenza alla partenza; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, paraboliche, 163N; Molle anteriori paraboliche; Assale posteriore SR1344; Molle pneumatiche posteriori; Carico ponte posteriore 13,00 t; Post.: sospensioni pneumatiche, SR1344; Senza dispositivo di sollevamento.

Optional

04813 Ant.: 8,00 t, paraboliche, 165N	07114 Ant.: 10,00 t, paraboliche, 203L
02509 Ant.: 8,00 t, paraboliche, 167N	02460 Ant.: 8,00 t, sosp. pneumatica, 161N
02426 Ant.: 9,00 t, paraboliche, 183N	04647 Molle anteriori pneumatiche
00300 Ant.: 9,00 t, paraboliche, 187N	08191 Monitoraggio carico assale

RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/70R22,5; Assali motore posteriori: 315/70R22,5; Goodyear; Monitoraggio della pressione pneumatici.

Optional

16152 Marchi e tipi di pneumatici

CATENA CINEMATICA

; 220 kW; Carica CC da 150 kW; Rapporto assale posteriore 2,05; Senza bloccaggio differenziale.

Optional

01656 Motore elettrico tipo EX-D2 **01749** Ricarica: CC 150 kW + CA 22 kW

01664 170 kW

01756 Carica CC da 325 kW

01686 270 kW

03677 Ricarica: CC 325 kW + CA 22 kW

01691 310 kW

02843 Bloccaggio del differenziale meccanico

01692 350 kW

IMPIANTO FRENANTE

Freno di stazionamento a comando elettropneumatico; Senza resistore del freno; Freno di stazionamento elettropneumatico; Assale posteriore motore con freni a disco.

Optional

04901 Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore **03969** Assistenza freno di stazionamento

01857 Resistore del freno

TELAIO

Passo 4,30 m/sbalzo posteriore 1,80 m; Longherone 260/7,0 mm, rinforzo su tutta la lungh.; Altezza longherone 260 mm; Senza gruppo batterie HV in posizione L1; Gruppo batterie HV in posizione L2; Senza gruppo batterie HV in posizione L3; Senza gruppo batterie HV in posizione R1; Gruppo batterie HV in posizione R2; Senza gruppo batterie HV in posizione R3.

Optional

02601 Altezza longherone 310 mm **01701** 5 gruppi batterie HV

01696 2 gruppi batterie HV **16157** Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni

01699 4 gruppi batterie HV

EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

Optional

09421 Cablaggio di riserva aggiuntivo **09240** Connettore applicaz. raccolta rifiuti (EN1501-1)

PRESA DI FORZA (PTO)

Optional

01809 Presa E-PTO 650 V CC < 25 kW **07853** Comando ePTO a contatto disinserito

04320 Presa E-PTO 650 V CC < 90 kW **07852** Comando ePTO a contatto inserito

ALIMENTAZIONE A 24 V

Batterie 2x 175 Ah..

GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 20500 kg; MTC max 21500 kg relativa a trasmissione.

Optional

01933 MTC max. 42000 kg relativa a trasmissione

02200 MTC max 46000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

01937 MTC max. 46000 kg relativa a trasmissione

03675 MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Isolamento regolare della cabina.

Optional

02260 Isolamento extra della cabina

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

La garanzia standard copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° anno e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

CONSEGNA VEICOLO


Optional

02008 Senza serie di attrezzi

02019 Serie di attrezzi standard

XD 220

FA 4X2 Cabinato, Electric

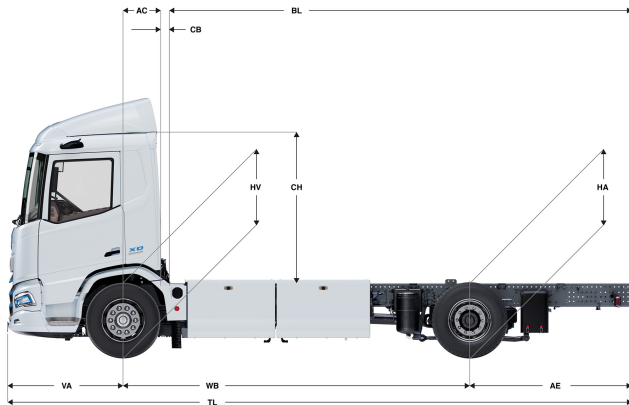



Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾	
DAY CAB	3,90	1,30	5455	3240	8694	2545	8760	9306	0,50	0,07	2,06	4,99	5,30	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5604	3202	8806	2396	8798	9194	0,50	0,07	2,06	5,70	6,06	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5692	3189	8881	2308	8811	9119	0,50	0,07	2,06	6,07	6,45	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5750	3150	8900	2250	8850	9100	0,50	0,07	2,06	6,45	6,83	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5804	3147	8951	2196	8853	9049	0,50	0,07	2,06	6,81	7,21	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5842	3155	8997	2158	8845	9003	0,50	0,07	2,06	7,16	7,58	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	5926	3092	9017	2074	8908	8983	0,50	0,07	2,06	7,71	8,18	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6024	3082	9106	1976	8918	8894	0,50	0,07	2,06	8,29	8,77	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6108	3054	9163	1892	8946	8837	0,50	0,07	2,06	9,04	9,56	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,90	1,30	5573	3233	8805	2427	8767	9195	0,83	0,07	2,06	4,38	4,71	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5722	3196	8918	2278	8804	9082	0,83	0,07	2,06	5,11	5,48	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5809	3183	8993	2191	8817	9007	0,83	0,07	2,06	5,49	5,87	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5867	3144	9011	2133	8856	8989	0,83	0,07	2,06	5,86	6,25	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5921	3142	9063	2079	8858	8937	0,83	0,07	2,06	6,23	6,64	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5959	3150	9109	2041	8850	8891	0,83	0,07	2,06	6,58	7,01	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6042	3087	9128	1958	8913	8872	0,83	0,07	2,06	7,14	7,60	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6139	3078	9217	1861	8922	8783	0,83	0,07	2,06	7,73	8,22	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6224	3050	9274	1776	8950	8726	0,83	0,07	2,06	8,47	9,00	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,90	1,30	5603	3232	8836	2397	8768	9164	0,83	0,07	2,54	4,40	4,73	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5752	3195	8948	2248	8805	9052	0,83	0,07	2,54	5,13	5,50	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5840	3183	9023	2160	8817	8977	0,83	0,07	2,54	5,51	5,89	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5897	3144	9041	2103	8856	8959	0,83	0,07	2,54	5,88	6,28	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5951	3141	9093	2049	8859	8907	0,83	0,07	2,54	6,24	6,66	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5989	3150	9139	2011	8850	8861	0,83	0,07	2,54	6,60	7,04	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6072	3086	9158	1928	8914	8842	0,83	0,07	2,54	7,17	7,63	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6170	3077	9247	1830	8923	8753	0,83	0,07	2,54	7,76	8,25	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6254	3050	9304	1746	8950	8696	0,83	0,07	2,54	8,50	9,03	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,95	HV ¹⁴⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48											

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.
7) L'altezza della cabina è misurata dalla traversa del telaio alla botola chiusa del tetto della cabina.

8) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).
9) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
10) Altezza da carico sull' assale motore.
11) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
12) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
13) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
14) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
15) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.