Specification sheet

# XD 410

**FTN 6X2 Trattore**



| ENGINES |
|---|
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV) |

| GVM[1)] | GCM[2)] |
|---|---|
| 26000 kg | 44000 kg |
| | |
| Max. front 8000 kg | |
| Max. rear 20000 kg | |

005G0121NAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Veicoli Industriali S.p.A., www.daftrucks.it

## ESTERNO DELLA CABINA

Sleeper Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO2. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. L'abitacolo è estremamente confortevole per guida, abitabilità e riposo, grazie alla spaziosità e al layout pratico. Lunghezza cabina: 2360 mm; larghezza cabina: 2500 mm. Numero di gradini di accesso alla cabina: 2.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; DAF Corner View.

**Optional**

**07017** Day Cab
**06244** Sleeper High Cab
**02889** Versione parte anter. telaio: senza piastra inf.
**02952** Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero
**07586** Versione parte anter. telaio: robusta
**01226** Sospensioni pneumatiche cabina
**03358** Parasole esterno
**06790** Scaletta in alluminio in 1 pezzo
**06791** Scaletta in alluminio in 2 pezzi
**03922** Fendinebbia
**00936** Luci ausiliarie LED sul tetto cabina, predisposiz.
**01836** Skylight LED
**00949** Skylight LED; aux. Luci LED tetto cabina, predisp.
**01925** Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
**01891** Luci lampeggianti davanti alla cabina, predisp.
**06629** Due fari di emergenza
**03232** Parabrezza con foglio di controllo solare
**03317** Lunotto posteriore: vetro doppio
**07343** Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
**01358** Senza sistema di visione digitale DAF

## AERODINAMICA

**Optional**

**03793** Senza spoiler per tetto
**00010** Defl. tetto regol. corto per Sleeper High Cab
**01552** Defl. tetto reg. lungo alto >4m(!) Sleeper Hight
**02665** Defl. tetto regol. lungo medio XD Sleeper High Cab
**00094** Deflettore tetto regolabile per Day Cab
**00021** Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab
**04906** Fender laterali, un lato incernierato
**03074** Fender laterali, entrambi i lati incernierati

## COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

## ABITACOLO CABINA

Colore finiture interne della cabina: Luxury; Finiture cruscotto: Vision; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto; Vano portaoggetti centrale; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Riscaldatore ausiliario cabina (acqua).

**Optional**

**02353** Decorazione interna della cabina: Argenta
**02350** Decorazione interna della cabina: Natura
**07733** Sedile conducente: Luxury Air
**07736** Sedile conducente: Super Air
**07737** Sedile del conducente: Xtra Leather Air
**09541** Sedile del conducente con bracciolo
**01740** Bracciolo su entrambi i lati sedile conducente
**02117** Terzo sedile
**02834** Tavolino cruscotto non fornito
**03948** Cassetto singolo
**03954** Frigorifero
**31364** Funzione assente: Materasso lettino inferiore
**02854** Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
**01775** Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
**01177** Portabagagli
**01066** lettino superiore
**06970** Controllo climatizzazione cabina automatico

## COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge 1C versione G2V2; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altoparlanti Luxury; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3.

**Optional**

**09681** Preparazione per Maut
**03470** DAF Infotainment System: Exclusive, predisposiz.
**01915** DAF Infotainment System: Luxury Plus
**16155** Impianto audio, marchi e tipi
**06992** Predictive Cruise Control lite

## SICUREZZA E PROTEZIONE

Sistema avvertimento abbandono corsia; Controllo della stabilità del veicolo (VSC); Sistema immobiliser motore di base; DAF Side & Turn Assist.

**Optional**

**08631** Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza
**02178** interruttore princ. con 2° comando nella cabina
**00795** Norme di sicurezza EC ADR

## SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, paraboliche, 163N; Carico ponte posteriore 13,00 t; Post.: 20,00 t, sospensioni pneumatiche, SR1344; Carico sull'assale trainato 8,0 t; Dispositivo di sollevamento.

**Optional**

**06257** Carico assale anteriore 9,00 t
**06095** Carico assale anteriore 10,00 t
**04647** Molle anteriori pneumatiche
**04057** Ponte posteriore HR1356
**08191** Monitoraggio carico assale

## RUOTE E PNEUMATICI

Assali motore posteriori: 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

**Optional**

**16152** Marchi e tipi di pneumatici

005G0121NAAA - 202513C - 06-12-2024

## CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri multicoppia, 10,8 litri. Potenza 300 kW (408 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 2150 Nm a 900-1125 giri/min.; Emissioni di scarico Euro 6; Carburante Eco; Cambio TraXon a 12 marce 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Rapporto del cambio 16,69-1,00; Rapporto assale posteriore 2,38; ASR.

**Optional**

**07110** Prestazioni Eco
**02314** Cambio overdrive
**01514** Urge-to-move
**07101** Trasporto standard, versione Lite
**09637** Trasporto di liquidi
**08371** Long Combination Vehicle (LCV)
**09638** Applicazioni fuoristrada
**01498** Applicazioni fuori strada con funzione Rock-free
**02843** Bloccaggio del differenziale meccanico

## IMPIANTO FRENANTE

Freno motore allo scarico; Freni a disco ventilati anteriori e posteriori. Impianto pneumatico a circuito doppio con controllo elettronico (EBS). Compressore pneumatico raffreddato ad acqua ad azionamento tramite motore con deumidificatore ad aria calda automatico..

**Optional**

**09921** Freno motore MX
**02715** freno di rallentamento integrato ZF
**01572** Freno di stazionamento a comando elettropneumatico
**01497** Freno stazionam. pneumatico con avvertenza vocale
**04901** Cilindri freno a molla sul primo assale anteriore

## TELAIO

Passo 3,40 m / sbalzo posteriore 0,84 m; Altezza longherone 260 mm; Serb. carb. 430L all. SX, alt. 620 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 40 l, sul parafango sx; Barra parantincastro anteriore (FUP); Passerella con gradino; Parafanghi posteriori; Paraspruzzi; Lampada di lavoro a LED.

**Optional**

**02601** Altezza longherone 310 mm
**16157** Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni
**03323** Luci posteriori con LED

## EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

JOST JSK37C, ghisa, 185+40mm; Collegamento pneumatico rimorchio tipo a paletta; Collegamento elettrico 24V / 2x7 spine.

**Optional**

**03178** Gancio traino D = 4.3
**07033** Giunto per il rimorchio Ringfeder D=13,7
**16151** Marchi e altezze delle ralle

## CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

**Optional**

**02811** Connettore sponda montacarichi Anderson
**02812** Connettore sponda montacarichi REMA

## PRESA DI FORZA (PTO)

**Optional**

**16148** Tipi di PTO e posizioni

## ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 130 A, batterie 2x 175 Ah..

**Optional**

**08775** Alternatore 150 A
**01257** Batterie 2x140Ah
**07671** Batterie 2x210 Ah AGM tipo C
**06440** Batterie 2x230 Ah

## GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 27000 kg; MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione.

## CONDIZIONI DI UTILIZZO

Presa d'aria anteriore.

**Optional**

**02260** Isolamento extra della cabina
**03648** Presa d'aria ciclonica in alto
**06614** Scudo contro il sollevamento della polvere
**06620** Scudo contro sollev. polvere + schermo antiinsetti

## ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Warranty Plus - Trasmissione, copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 300.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

**Optional**

**08311** Intervallo di manutenzione esteso

## CONSEGNA VEICOLO

Serie di attrezzi minima.

**Optional**

**07569** Cric di sollevamento

## PACCHETTI DI OPTIONAL

**Optional**

**17448** Pacchetto Safety NGD
**17595** Pacchetto Executive XD/XF

**Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.**

005G0121NAAA - 202513C - 06-12-2024

# XD 410

## FTN 6X2 Trattore

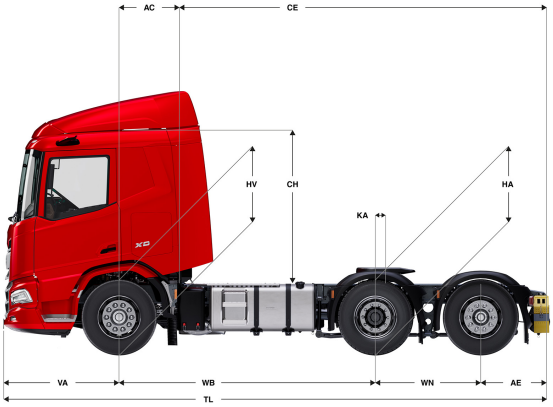

| | Wheelbase - AE | | Unladen weight[4] | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WB | AE[5] | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CE | CH | KA[6] | TL | HA[7] | HA[8] | TK [9] | TW[10] |
| DAY CAB | 3,40 | 0,84 | 4770 | 3440 | 8210 | 3230 | 16560 | 17790 | 0,50 | 5,14 | 2,82 | -0,03 | 7,17 | 0,97 | 0,95 | 12,47 | 13,82 |
| | 3,70 | 1,10 | 4761 | 3396 | 8158 | 3239 | 16604 | 17842 | 0,50 | 5,70 | 2,77 | 0,00 | 7,73 | 1,02 | 1,00 | 13,24 | 14,62 |
| | WB | AE[5] | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CE | CH | KA[6] | TL | HA[7] | HA[8] | TK [9] | TW[10] |
| SLEEPER CAB | 3,40 | 0,84 | 4930 | 3443 | 8372 | 3070 | 16557 | 17628 | 0,83 | 4,81 | 2,82 | -0,03 | 7,17 | 0,97 | 0,95 | 12,47 | 13,82 |
| | 3,70 | 1,10 | 4889 | 3367 | 8255 | 3111 | 16633 | 17745 | 0,83 | 5,37 | 2,77 | 0,00 | 7,73 | 1,02 | 0,99 | 13,24 | 14,62 |
| | WB | AE[5] | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CE | CH | KA[6] | TL | HA[7] | HA[8] | TK [9] | TW[10] |
| SLEEPER HIGH CAB | 3,40 | 0,84 | 4900 | 3439 | 8339 | 3100 | 16561 | 17661 | 0,83 | 4,81 | 2,68 | -0,03 | 7,17 | 0,97 | 0,94 | 12,47 | 13,82 |
| | 3,70 | 1,10 | 4859 | 3362 | 8222 | 3141 | 16638 | 17778 | 0,83 | 5,37 | 2,63 | 0,00 | 7,73 | 1,02 | 0,99 | 13,24 | 14,62 |

| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | WN: 1,40 | HV[11]: 0,97 | HV[12]: 0,89 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB[13]: 2,48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.
2) MTC in conformità con i documenti di omologazione
3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.
4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 387 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.
5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB.
6) Calcola KA personalizzato con TOPEC.
7) Altezza da scarico presso il centro dell'assale condotto.
8) Altezza da carico sull' assale motore.
9) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.
10) TW = diametro di sterzata tra le pareti.
11) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.
12) Altezza da carico presso centro assale/i ant.
13) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

005G0121NAAA - 202513C - 06-12-2024

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.