

# Specification sheet

## XD 370

FAS 6X2 Cabinato, Low Deck, assale folle montato doppio



### ENGINES

XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)

XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)

XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

### GVM<sup>1)</sup>

25700 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 18200 kg

### GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

## ESTERNO DELLA CABINA

Day Cab lussuosa con aerodinamica senza pari per garantire una guida efficiente dal punto di vista del carburante e basse emissioni di CO2. Il parabrezza ampio e profondo curvato sui lati, insieme ai grandi finestrini laterali, offre al conducente una vista diretta ottimale per una maggiore sicurezza. Lunghezza cabina: 2030 mm; larghezza cabina: 2500 mm. Numero di gradini di accesso alla cabina: 2.; Sospensioni meccaniche cabina; Fari LED; Sistema di visione digitale DAF; DAF Corner View; Videocamera posteriore.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01925</b> Due luci di lavoro LED per parete post. cabina
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>01891</b> Luci lampeggianti davanti alla cabina, predis.
<b>02952</b> Versione parte anter. telaio: piastra inf. Aero	<b>06629</b> Due fari di emergenza
<b>07586</b> Versione parte anter. telaio: robusta	<b>07201</b> Skylight
<b>01226</b> Sospensioni pneumatiche cabina	<b>03232</b> Parabrezza con foglio di controllo solare
<b>04355</b> Avvisatori acustici pneumatici, predisposizione	<b>03317</b> Lunotto posteriore: vetro doppio
<b>00847</b> Trombe pneumatiche, 1 serie	<b>07343</b> Finestrino del marciapiede sulla porta passeggero
<b>09006</b> Trombe pneumatiche, 2 serie	<b>01886</b> Vetro laminato con foglio di controllo solare
<b>00330</b> Fari LED e fanali antinebbia	<b>01355</b> Con specchi retrovisori principali
<b>00346</b> Fari LED e luci di svolta	<b>01358</b> Senza sistema di visione digitale DAF
<b>00354</b> Fari LED, luci di svolta e fanali antinebbia	<b>01912</b> Senza DAF Corner View
<b>02591</b> Assistenza abbaglianti	<b>03151</b> Videocamera post. con pred. seconda videocamera

## AERODINAMICA

Deflettore tetto regolabile per Day Cab; Deflettore tetto regolabile per Day Cab; No fenders laterali.

### Optional

<b>02482</b> Defl. tetto reg. lungo cent XD Sleeper High Cab	<b>04898</b> Senza spoiler per tetto
<b>07340</b> Deflettore tetto regolabile per Sleeper Cab	<b>04906</b> Fender laterali, un lato incernierato
<b>01818</b> Deflett. tetto regol. lungo basso Sleeper High Cab	<b>03074</b> Fender laterali, entrambi i lati incernierati
<b>01805</b> Defl. tetto reg. corto Sleeper High Cab	<b>16154</b> Deflettori per tetto, tipi e configurazioni

## COLORI

Colore cabina E1980 Crystal White; Predellino cabina inferiore in Stone Grey; Colore telaio grigio.; Colore del paraurti: Crystal White.

### Optional

<b>07481</b> Predellino cabina inferiore in Brilliant White	<b>03003</b> Colore del paraurti: grigio
<b>04868</b> Predellino cabina inferiore Crystal White	<b>02989</b> Colore del paraurti: Brilliant White
<b>07480</b> Predellino cabina inferiore nel colore cabina	<b>02990</b> Colore del paraurti: colore cabina
<b>16153</b> Colori di cabina e telaio	

## ABITACOLO CABINA

Volante, nero; Colore finiture interne della cabina: Luxury; Decorazione interna della cabina: Hexagon; Sedile conducente: Comfort Air; Sedile sec. cond.: cinema con copertura in tessuto; Tavolino cruscotto non fornito; Controllo autom. temperatura e impianto climatizz.; Senza impianto di climatizzazione da parcheggio.

### Optional

<b>02354</b> Volante con dettagli argentati	<b>07746</b> Sedile del secondo conducente: Super Air
<b>02355</b> Volante, pelle	<b>03862</b> Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. in pelle
<b>02353</b> Decorazione interna della cabina: Argenta	<b>07748</b> Sedile del secondo conducente: Xtra Leather Air
<b>02350</b> Decorazione interna della cabina: Natura	<b>02117</b> Terzo sedile
<b>07733</b> Sedile conducente: Luxury Air	<b>02837</b> Tavolino cruscotto
<b>07736</b> Sedile conducente: Super Air	<b>03948</b> Cassetto singolo
<b>07737</b> Sedile del conducente: Xtra Leather Air	<b>03954</b> Frigorifero
<b>03461</b> Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. tessuto	<b>02838</b> Materasso in gommapiuma per cuccetta inferiore
<b>07741</b> Sedile passeggero: Comfort Air	<b>02854</b> Materasso Xtra Comfort per cuccetta inferiore
<b>03781</b> Sedile sec. cond.: cinema con cop. in alc.	<b>01775</b> Mater. Xtra Comfort e coprimat. per cuccetta inf.
<b>07743</b> Sedile passeggero: Luxury Air	<b>04840</b> Botola monouso con predis. climat. da parcheggio
<b>03849</b> Sedile sec. cond.: cin.+ tavolo; cop. alcantara	<b>04258</b> Botola tetto, comando elettrico
<b>03848</b> Sedile sec. cond.: cinema con copertura in pelle	

## COMUNICAZIONE E GESTIONE DI GUIDA

PACCAR Connect; Tachigrafo digitale, Stoneridge versione G2V2A; Regolazione limitatore di velocità a 85/90 km/h; Infotainment basic; Contr. velocità crociera adatt. con FCW e AEBS-3; Regolatore di velocità predittivo.

### Optional

<b>07020</b> PACCAR Connect con sistema di navigazione	<b>03684</b> Infotainment con DAF Truck Navigation
<b>07021</b> PACCAR Connect con software di navigazione/tablet	<b>01219</b> Altoparlanti: Exclusive
<b>03470</b> Infotainment con DAF Truck Nav. e predis. tablet.	<b>06992</b> Predictive Cruise Control lite

## SICUREZZA E PROTEZIONE

Riconoscimento limiti di velocità; Rilevamento della sonnolenza DAF; Sistema avvertimento abbandono corsia; Assistenza alla partenza; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (conducente) e 2 tendicintura di sicurezza	<b>00795</b> Norme di sicurezza EC ADR
<b>03628</b> DAF drowsiness & distraction detection	<b>16156</b> Pacchetti EC-ADR

## SOSPENSIONI E ASSALI

Ant.: 8,00 t, sosp. pneumatica, 161N; Molle anteriori pneumatiche; Assale posteriore SR1344; Molle pneumatiche posteriori; Carico ponte posteriore 11,50 t; Post.: 20,00 t, sospensioni pneumatiche, SR1344; Carico sull'assale trainato 10,0 t; Senza dispositivo di sollevamento.

### Optional

<b>08191</b> Monitoraggio carico assale
---

## RUOTE E PNEUMATICI

Assali anteriori: 315/60R22.5; Assali motore posteriori: 315/60R22.5; Secondo assale motore o trainato: 315/60R22.5; Goodyear; Monitoraggio della pressione pneumatici.

### Optional

**16152** Marchi e tipi di pneumatici

## CATENA CINEMATICA

Motore MX-11, motore diesel 6 cilindri multicoppia, 10,8 litri. Potenza 270 kW (367 CV) a 1600 giri/min. Coppia massima 1950 Nm a 900-1125 giri/min.; Cambio automatizzato, TraXon a 12 marce.; Cambio a presa diretta automatizzato TraXon 12TX2010, rapporto 16,69-1,00, 12 marce.; Rapporto assale posteriore 2,21; Senza bloccaggio differenziale.

### Optional

**02843** Bloccaggio del differenziale meccanico

## IMPIANTO FRENANTE

Freno di stazionamento a comando pneumatico; Freno di stazionamento pneumatico; Assale posteriore motore con freni a disco.

### Optional

<b>02366</b> Freno motore MX	<b>01572</b> Freno di stazionamento a comando elettropneumatico
<b>02281</b> Freno di rallentamento integrato ZF	<b>01497</b> Freno stazionam. pneumatico con avvertenza vocale
<b>02304</b> Freno motore MX e freno di rall. integrato ZF	<b>04375</b> Freno di stazionamento elettropneumatico
<b>02715</b> freno di rallentamento integrato ZF	<b>03969</b> Assistenza freno di stazionamento

## TELAIO

Passo 4,60 m / sbalzo posteriore 2,75 m; Longherone 260/7,0 mm, rinforzo su tutta la lungh.; Altezza longherone 260 mm; Serb. carb. 450L all. SX, alt. 505 mm; Serbatoio dell'AdBlue® da 45 l lato sx del telaio.

### Optional

**16157** Serbatoi del carburante, materiali e dimensioni

## EQUIPAGGIAMENTO RIMORCHIO

Traversa Valore D = 0 kN.

## CARROZZERIE E PREDISPOSIZIONI PER CARROZZERIA

### Optional

**09421** Cablaggio di riserva aggiuntivo

## PRESA DI FORZA (PTO)

### Optional

**16148** Tipi di PTO e posizioni

## ALIMENTAZIONE A 24 V

Alternatore 110 A, batterie 2x 140 Ah..

## GVM E GCM

MTT tecnica relativa a peso telaio max 27000 kg; MTC max 38000 kg classe 2 relativa a trasmissione.

### Optional

**00209** MTC max 40000 kg cl. 3 relativa a trasmissione

**03675** MTC max 50000 kg cl. 3 relativa a trasmissione

**03673** MTC max 44000 kg cl. 2 relativa a trasmissione

## CONDIZIONI DI UTILIZZO

Isolamento regolare della cabina; Presa d'aria anteriore.

### Optional

**02260** Isolamento extra della cabina

**03648** Presa d'aria ciclonica in alto

## ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Warranty Plus - Trasmissione, copre tutto il veicolo per 1 anno come fornito dall'OEM (tranne parti soggette a usura effettiva), la trasmissione per il 2° e il 3° anno fino a 300.000 km e recupero da guasti per il 1° anno.; Assistenza ITS.

### Optional

**08311** Intervallo di manutenzione esteso

## CONSEGNA VEICOLO

### Optional

**02008** Senza serie di attrezzi


**06492** Kit strumenti Turchia

**02019** Serie di attrezzi standard

**06491** Serie di attrezzi Europa Orientale

# XD 370

FAS 6X2 Cabinato, Low Deck, assale folle montato doppio

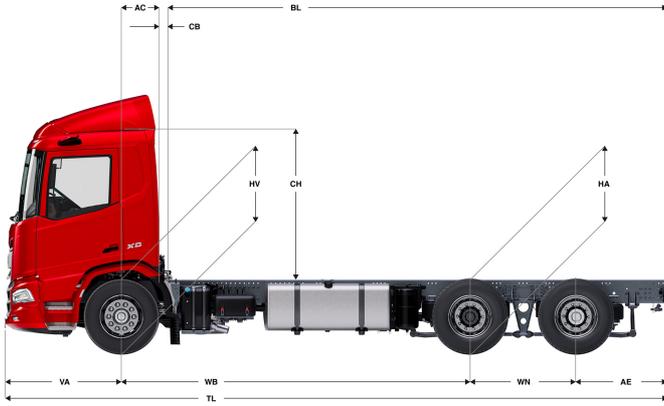

	Wheelbase - AE <sup>5)</sup>		Unladen weight <sup>9)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>8)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	4,60	2,75	5095	3549	8644	2405	14651	17056	0,50	0,07	2,82	7,76	8,86	10,28	0,89	0,89	16,91	18,35
	4,80	2,90	5087	3585	8672	2413	14615	17028	0,50	0,07	2,82	8,09	9,24	10,63	0,89	0,89	17,43	18,88
	5,05	2,90	5091	3603	8694	2409	14597	17006	0,50	0,07	2,82	8,54	9,74	10,88	0,89	0,89	18,08	19,54
	5,30	2,90	5097	3621	8718	2403	14579	16982	0,50	0,07	2,82	8,97	10,23	11,13	0,89	0,89	18,74	20,20
SLEEPER CAB	4,60	2,75	5230	3544	8774	2270	14656	16926	0,83	0,07	2,82	7,17	8,27	10,28	0,89	0,89	16,91	18,35
	4,80	2,90	5221	3581	8802	2279	14619	16898	0,83	0,07	2,82	7,50	8,67	10,63	0,89	0,89	17,43	18,88
	5,05	2,90	5225	3599	8824	2275	14601	16876	0,83	0,07	2,82	7,95	9,15	10,88	0,89	0,89	18,08	19,54
	5,30	2,90	5231	3617	8849	2269	14583	16851	0,83	0,07	2,82	8,38	9,65	11,13	0,89	0,89	18,73	20,20
SLEEPER HIGH CAB	4,60	2,75	5202	3539	8741	2298	14661	16959	0,83	0,07	2,68	7,15	8,25	10,28	0,89	0,89	16,91	18,35
	4,80	2,90	5193	3576	8769	2307	14624	16931	0,83	0,07	2,68	7,49	8,65	10,63	0,89	0,89	17,43	18,88
	5,05	2,90	5197	3594	8791	2303	14606	16909	0,83	0,07	2,68	7,93	9,14	10,88	0,89	0,89	18,08	19,54
	5,30	2,90	5203	3613	8815	2297	14587	16885	0,83	0,07	2,68	8,38	9,63	11,13	0,89	0,89	18,73	20,20

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV <sup>12)</sup> : 0,89	HV <sup>13)</sup> : 0,88	RB: 0,79	SB: 1,82	TB <sup>14)</sup> : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTT in conformità con i documenti di omologazione.  
 2) MTC in conformità con i documenti di omologazione.  
 3) Carico assale con pneumatici di dimensioni standard.  
 4) Peso telaio e cabina calcolato con: Elementi con specifiche standard solo con 405 litri di carburante, serbatoio AdBlue® vuoto, conducente di 75 kg, tolleranza ± 3%. La modifica della specifiche può avere un impatto importante sul peso del veicolo.  
 5) Altre dimensioni AE sono disponibili per la maggior parte dei WB. Modifica lo sbalzo posteriore rispetto alla lunghezza della carrozzeria calcolata.  
 6) Il CB presentato si basa su presa d'aria e/o scarico.  
 7) La lunghezza della carrozzeria presentata si basa su un carico distribuito in modo uniforme ed un veicolo caricato fino alla massima capacità di carico dell'assale (valore minimo e massimo consentiti).

8) Altezza da scarico sull'assale motore. (assale posteriore abbassato).  
 9) Altezza da carico sull'assale motore.  
 10) TK = diametro di sterzata tra i marciapiedi.  
 11) TW = diametro di sterzata tra le pareti.  
 12) Altezza da scarico presso centro assale/i ant.  
 13) Altezza da carico presso centro assale/i ant.  
 14) TB è la larghezza totale nella parte posteriore (al centro dell'assale anteriore 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.